






Serie 2200 **A.HO.70 RPT**

Abisagrada Hoja Oculta con Rotura de Puente Térmico

Longitud de poliamida	34 mm
Acristalamiento máximo	36 mm
Altura de galce	15 mm

Secciones

Marco	70 mm
Hoja	71 mm

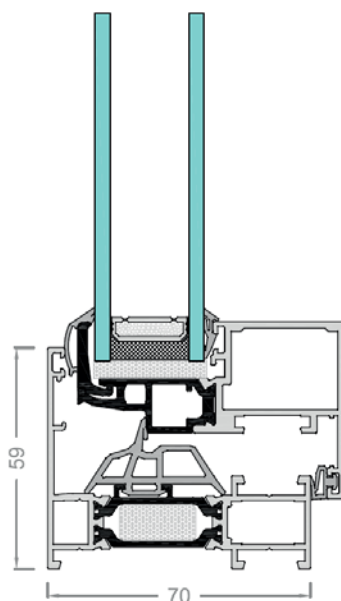**Posibilidades constructivas****Ventanas****Transmitancia (según CTE)**

$U_H =$ hasta 0,9 (W/m²K)

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de doble cámara con argón y bajo emisor

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico $R_w = 46$ (-1;-4) dB*

(*)Para un vidrio 4+4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Cámara Europea

Estándar para el herraje

Junta central en EPDM

Estanqueidad perfecta

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
---------	---------	---------	---------

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A	Clase 2A	Clase 3A	Clase 4A	Clase 5A	Clase 6A	Clase 7A	Clase 8A	Clase 9A	Clase E1500
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1	Clase C2	Clase C3	Clase C4	Clase C5
----------	----------	----------	----------	----------

Acabados

Opción bicolor

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)


Lacados imitación madera

Anodizado


CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Secciones	02.01
Ventana - 1 hoja	02.01
Ventana - 2 hojas	02.01
Ventana - 1 hoja + Fijo Inferior	02.01
Ventana - 2 hojas + Fijo Inferior	02.01
Acristalamiento	03.01
Accesorios	04.01

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
2201	Cerco	01.01
2202	Hoja Recta 35 mm	01.01
2204	Hoja Recta 27 mm	01.01
2206	Inversor	01.02
2203	Hoja Recta Inversora 35 mm	01.02
2205	Hoja Recta Inversora 27 mm	01.02
2207	Travesaño para Fijo 65 mm	01.03
2208	Travesaño para Fijo Reforzado	01.03
2209	Travesaño doble 100 mm	01.03
2210	Esquinero	01.04
2216	Junquillo recto de 23 mm	01.04
2217	Junquillo recto alto de 23 mm	01.04
2211	Junquillo recto de 31 mm	01.04
2212	Junquillo recto alto de 31 mm	01.04
2214	Calzo de vidrio	01.04
2213	Tope de Travesaño	01.04
P2215	Junquillo para hoja oculta	01.04
2520	Solape de 22 mm	01.05
2519	Solape de 30 mm	01.05
2518	Solape de 30 mm	01.05
2541	Solape de 45 mm	01.05
2540	Solape de 60 mm	01.05
1533	Grapa Fijación Solape 1534	01.05
1534	Solape de 35 mm clipado	01.05


Cerco y Hojas

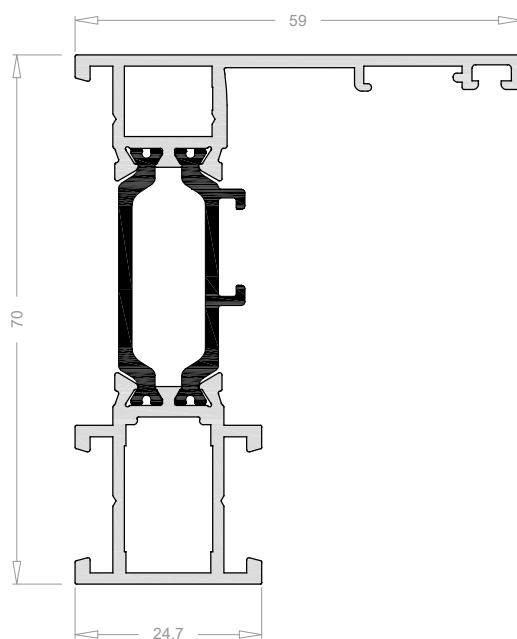

Cerco
2201

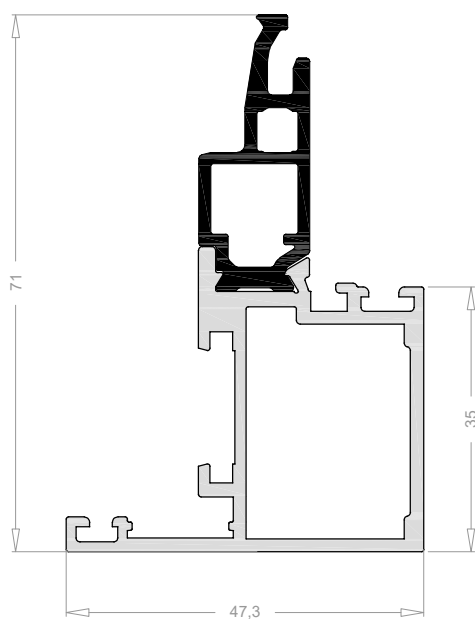


Hoja Recta 35 mm
2202

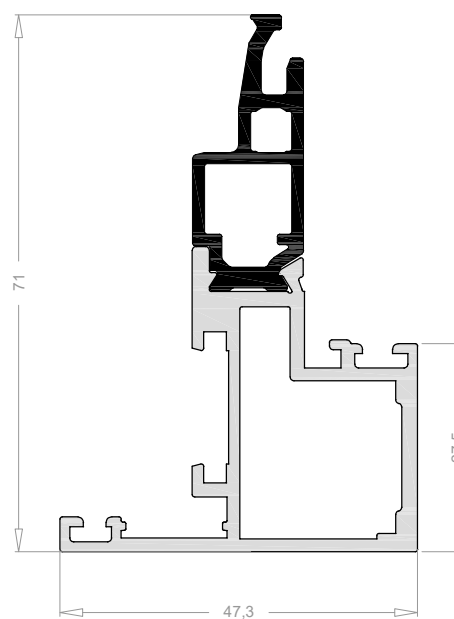


Hoja Recta 27 mm
2204


Inversor y Hojas Inversoras

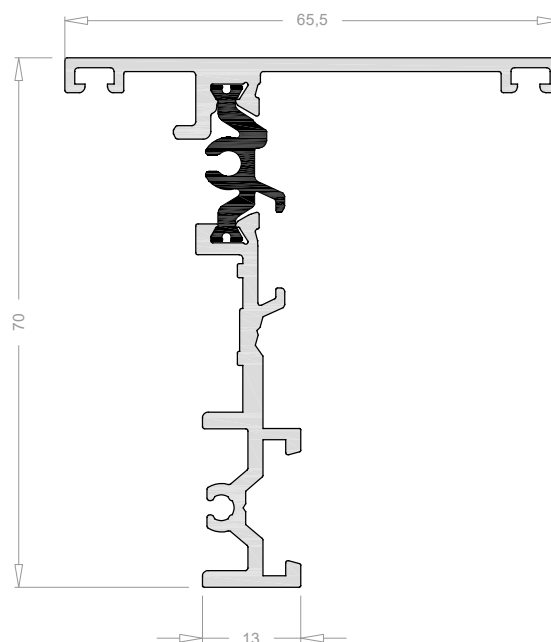


Inversor
2206

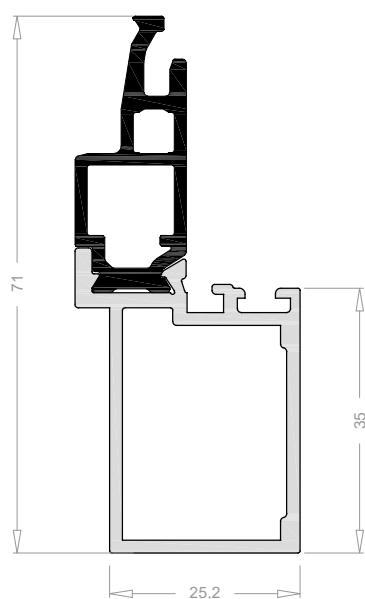


Hoja Inversora 35 mm
2203

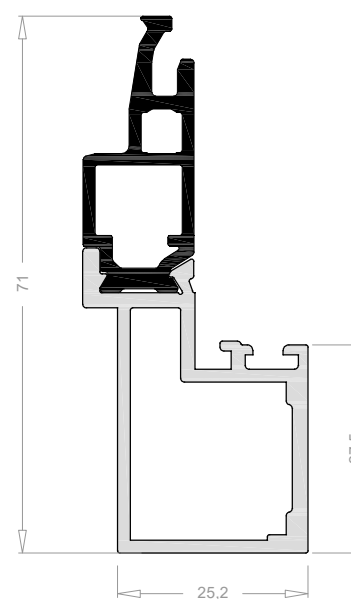


Hoja Inversora 27 mm
2205

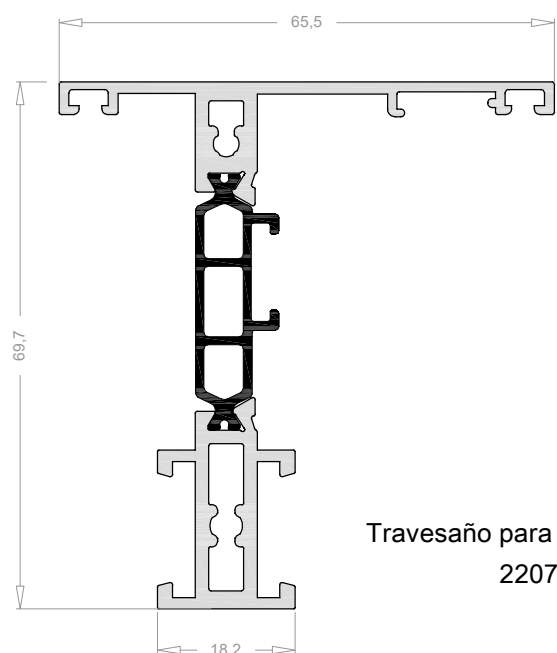


Travesaño para Fijo 65 mm
2207

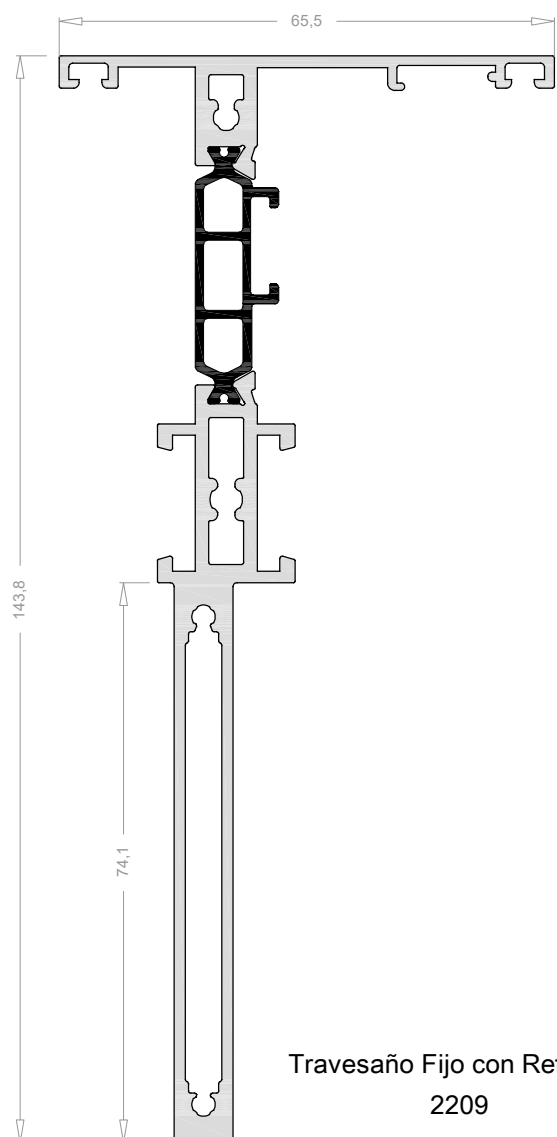


Travesaño Fijo con Refuerzo
2209

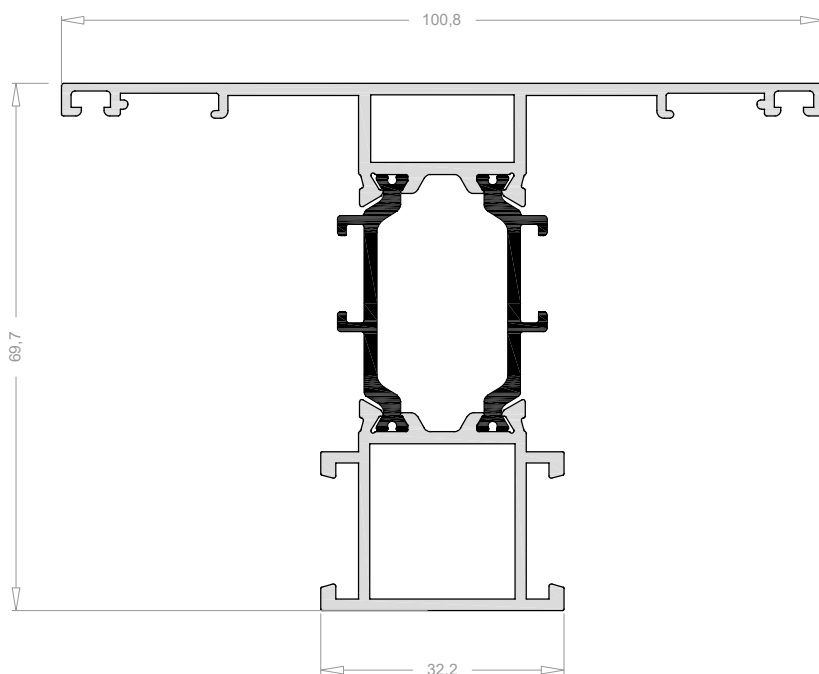

Travesaño doble 100 mm
2208

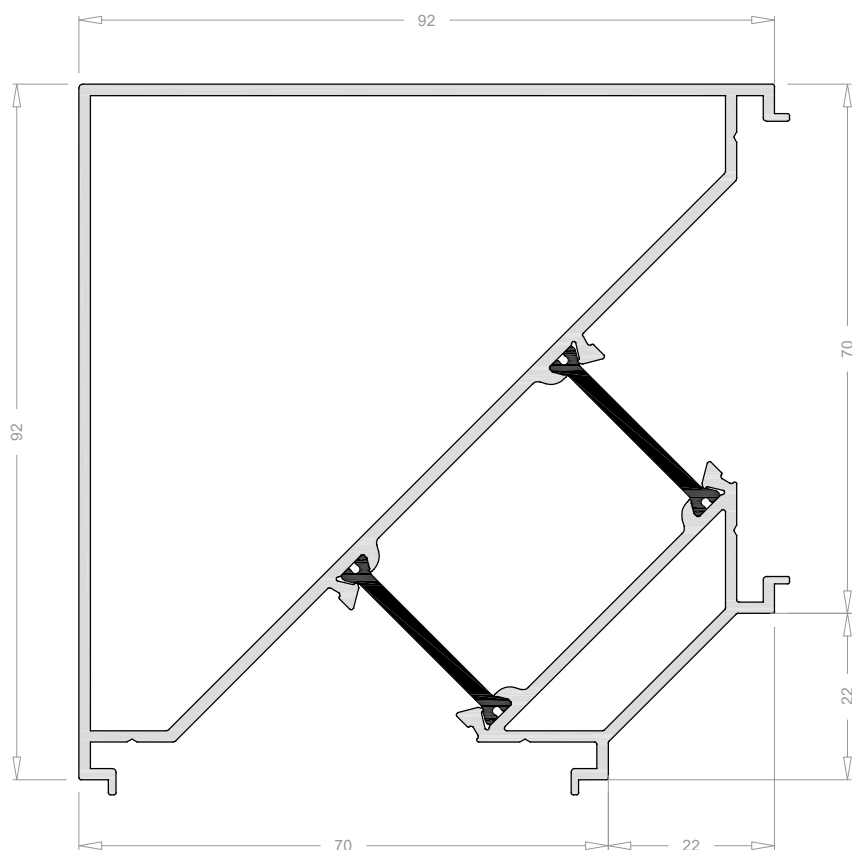


Esquinero
2210




Junquillo para hoja Oculta
P2215




Calzo de vidrio
2214




Junquillo recto de 23 mm
2216



Junquillo recto de 31 mm
2211

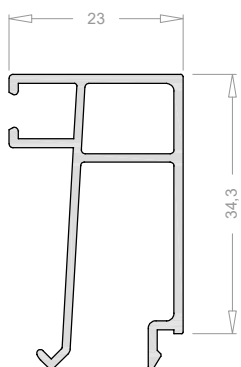

Junquillo recto alto de 23 mm
2217






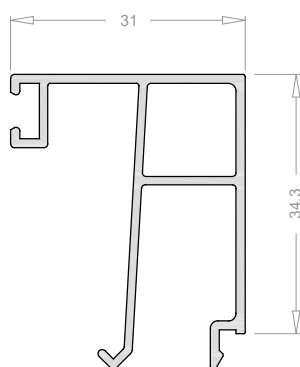










Junquillo recto alto de 31 mm
2212



Tope de Travesaño
2213

Solapes

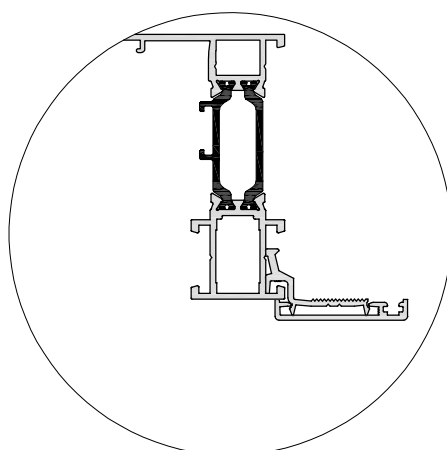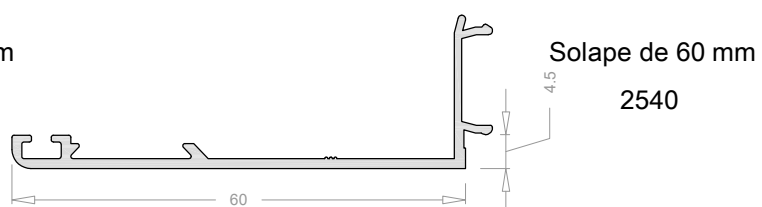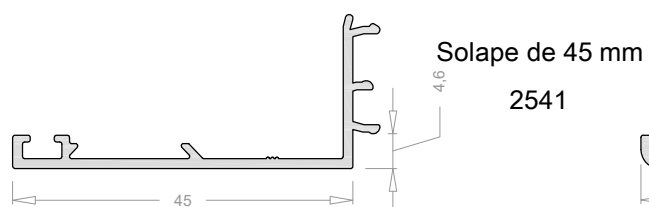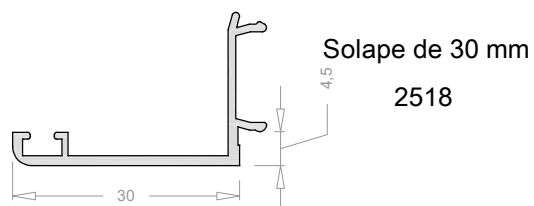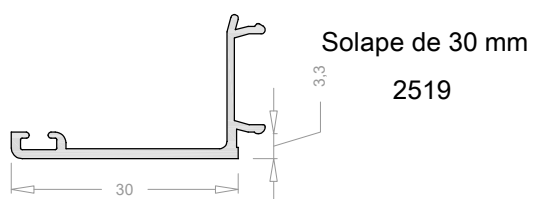

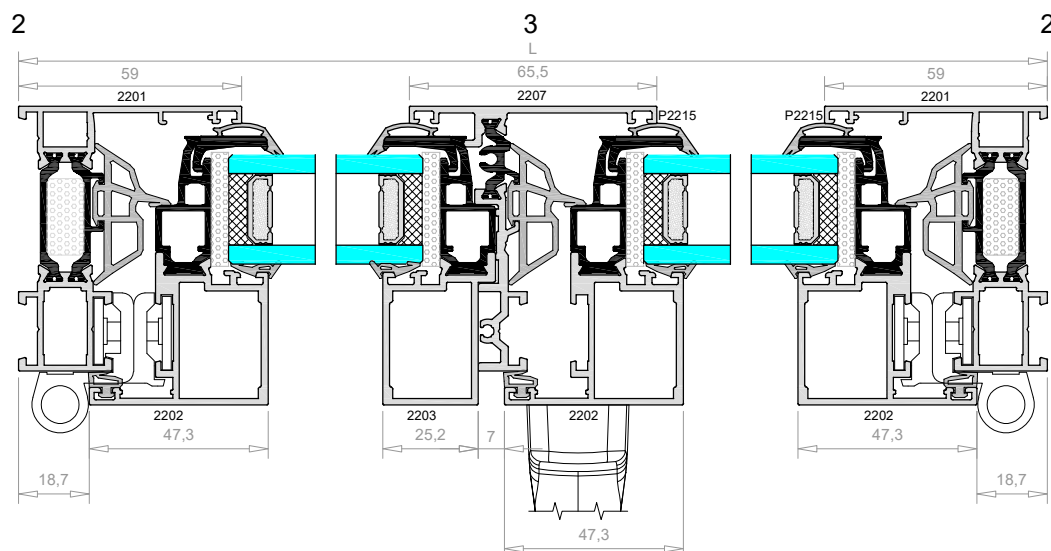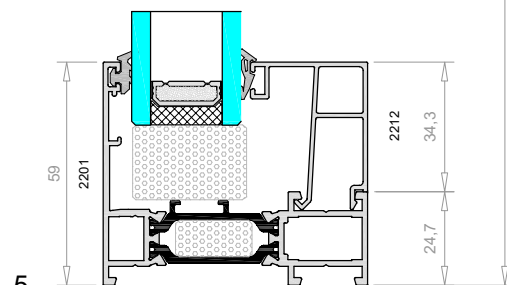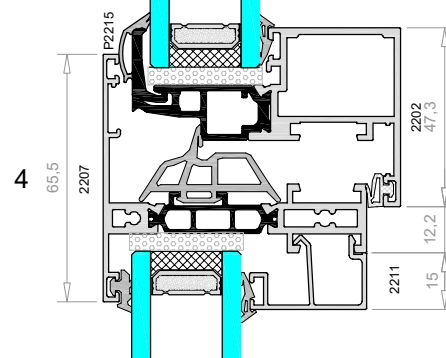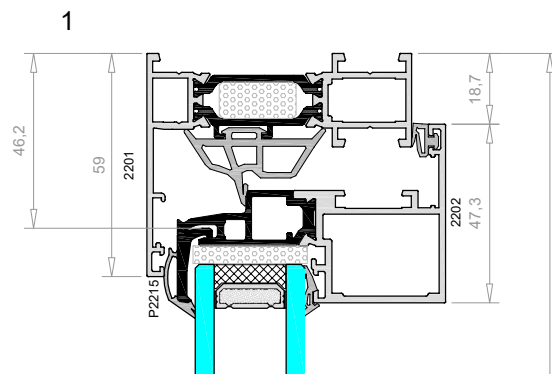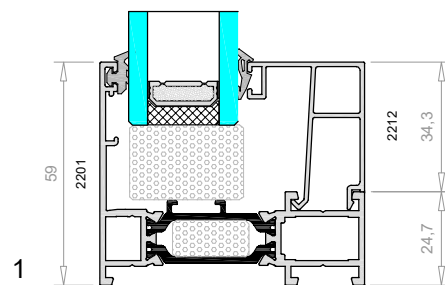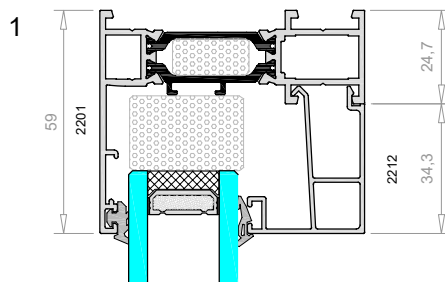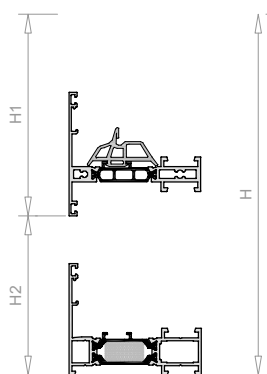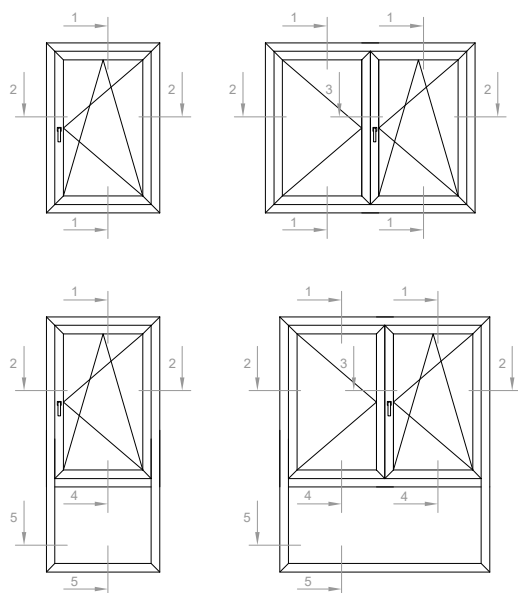

PERFILES. VENTANA S2200

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	1 HOJA		2 HOJAS (*)		1 HOJA + FIJO		2 HOJAS + FIJO (*)	
			UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA
2201	CERCO	45°	2	H	2	H	2	H	2	H
			2	L	2	L	2	L	2	L
2202 2204	HOJA	45°	2	H-37.4	3	H-37.4	2	H1-44	4	H1-44
			2	L-37.4	4	L/2 - 11.1	2	L-37.4	4	L/2 - 11.1
2203 2205	HOJA INVERSORA	45°	-	-	1	H-72.4	-	-	1	H1-79
P2215	JUNQUILLO EXTERIOR HOJA	45°	2	H-92.4	4	H-92.4	2	H1-99	4	H1-99
			2	L-92.4	4	L-66.1	2	L-92.4	4	L-66.1
2207 2208	TRAVESAÑO RETESTADO CON FRESA	90°	-	-	-	-	1	L-41.4	1	L-41.4

(*) Medidas de Corte considerando vidrios iguales

ACCESORIOS. S2200

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	1 HOJA	2 HOJAS	1 HOJA + FIJO	2 HOJAS + FIJO
2201	CERCO	Escuadra tetones 20x11	9291	4	4	4	4
		Escuadra tetones 9x12	9412	4	4	4	4
		Escuadra Fufi 5x11	9122	4	4	4	4
2202	HOJA 35 mm	Escuadra tetones 20x11	9291	4	8	4	8
		Escuadra tetones 9x12	9412	4	8	4	8
		Escuadra Alineam. 1x19	9294	4	8	4	8
2204	HOJA 27 mm	Escuadra tetones 20x21	9293	4	8	4	8
		Escuadra tetones 9x12	9412	4	8	4	8
		Escuadra Alineam. 1x19	9294	4	8	4	8
2207	INVERSOR	KIT TAPAS INVERSOR	9295	-	1	-	1
		TORNILLO DIN 7982 Ø4.2x32	REF.	-	2	-	2
2208	TRAVESAÑO	TACO EXTERIOR	9297	-	-	2	2
		TACO INTERIOR	9296	-	-	2	2
2207	TRAVESAÑO	TORNILLO DIN 7982 Ø4.2x32	REF.	-	-	4	4

JUNTAS. S2200

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	1 HOJA	2 HOJAS	1 HOJA + FIJO	2 HOJAS + FIJO
G1908	JUNTA CENTRAL	2H+2L	3H+2L	2H1+2L	3H1+2L
9299	ÁNGULO VULCANIZADO DE JUNTA CENTRAL	4 Uds	4 Uds	4 Uds	4 Uds
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	2H+2L	4H+2L	2H+4L	4H1+2L
G1909	JUNTA INTERIOR	2H+2L	3H+2L	2H1+2L	3H1+2L
G1910	JUNTA EXTERIOR	-	-	2H2+2L	2H2+2L

Nota: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

TABLA DE JUNQUILLOS

	23 mm	31 mm
Junquillo Recto (Para la parte baja de los perfiles de ref. 2207 y 2209)	2216	2211
Junquillo Recto Alto	2217	2212




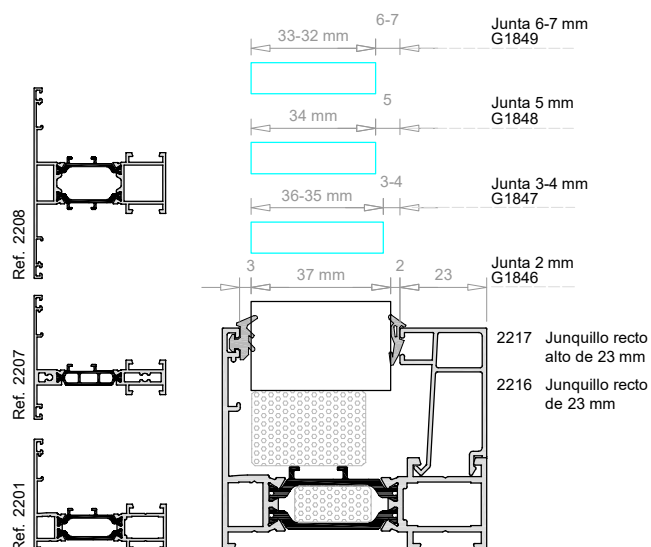


TABLA DE JUNQUILLOS


	23 mm	31 mm
Junquillo Recto (Para la parte baja de los perfiles de ref. 2207 y 2209)	2216	2211
Junquillo Recto Alto	2217	2212

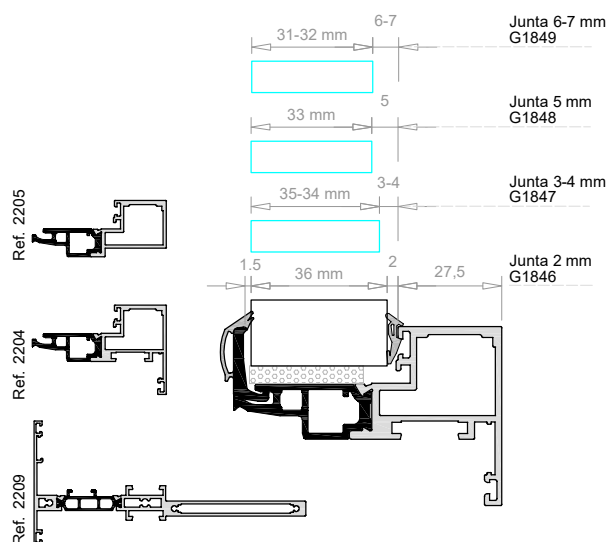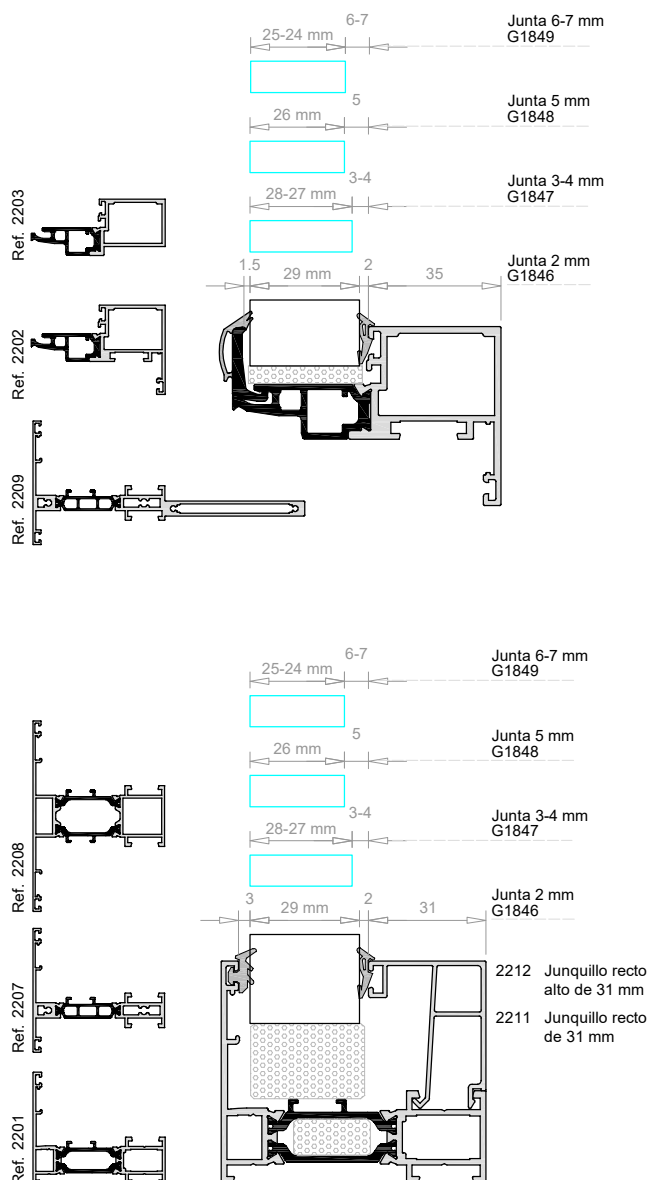


Cerco de 59 mm
2201

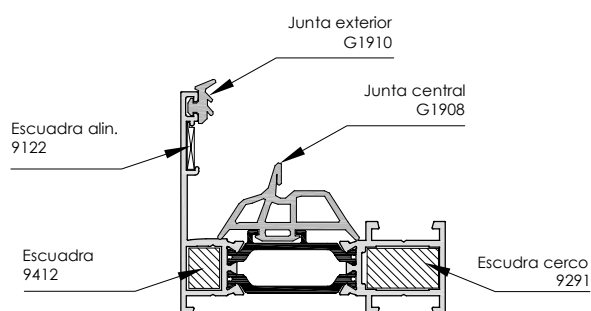


Hoja Recta de 27 mm
2204

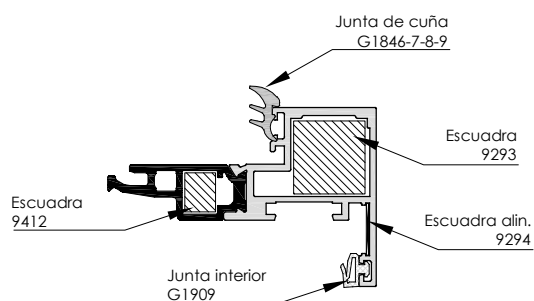


Hoja Recta de 35 mm
2202

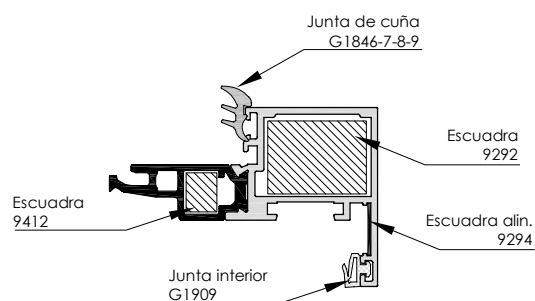


Hoja Inversora de 27 mm
2205

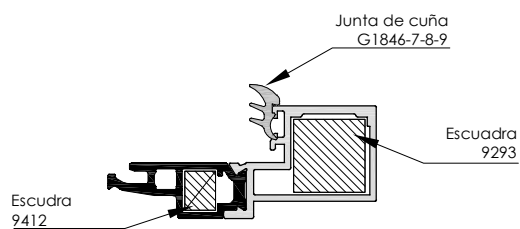


Hoja Inversora de 35 mm
2203

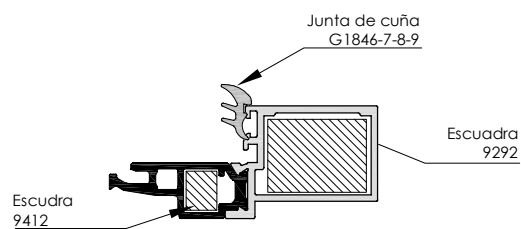


Inversor
2206

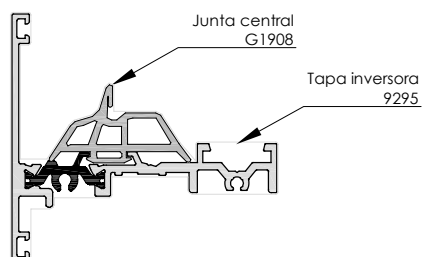


Traves. para fijo de 65 mm
2207




Travesaño doble 100 mm
2208

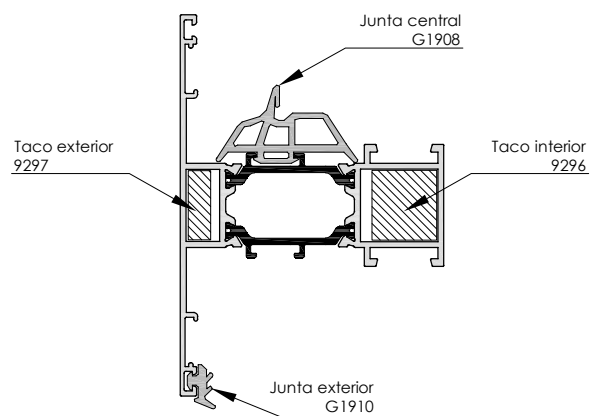

Travesaño para fijo reforzado
2209

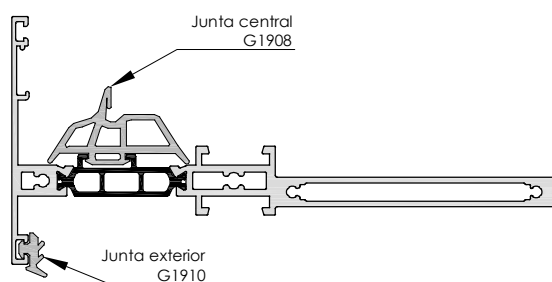

Solape 35 mm
1534




Solape 22 mm
2520




Solape 30 mm
2519




Solape 30 mm
2518



Solape 45 mm
2541



Solape 60 mm
2540



SIMER



www.simer-sa.es