


Corredera CE.40 RPT Serie 3800

Acristalamiento máximo	36 mm
Longitud de poliamida	22 - 40 mm
Espesor perfilería	1,6 mm
Secciones	
Marco	108 y 115 mm
Tricarril	168 y 175 mm
Marco fijo+hoja	130 mm
Hoja	48 mm
Cara vista	
Cerco + hoja	116 mm
Cruce	35 mm
Dimensiones máx. hoja	
Ancho	2.300 mm (*) 3.200 mm (**)
	(*) Peso hasta 270 Kg. (**) Peso hasta 370 Kg.
Alto	3.300 mm
Peso máx. hoja	370 Kg

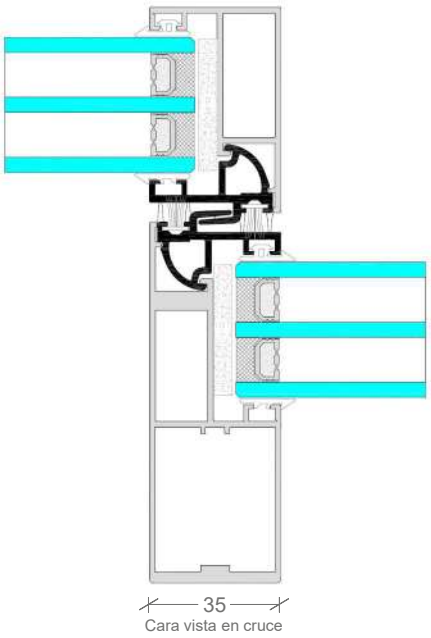

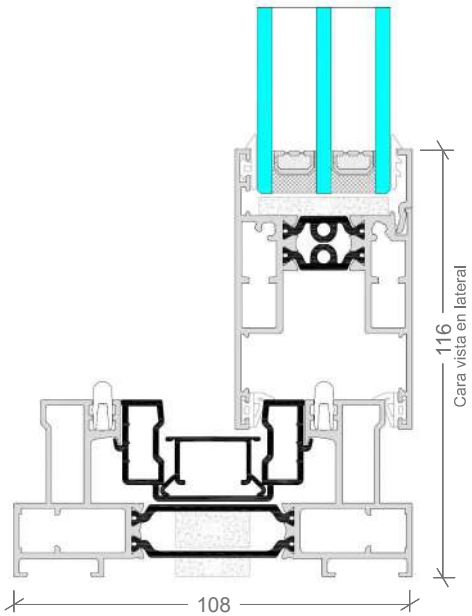

Posibilidades constructivas Ventanas Puertas

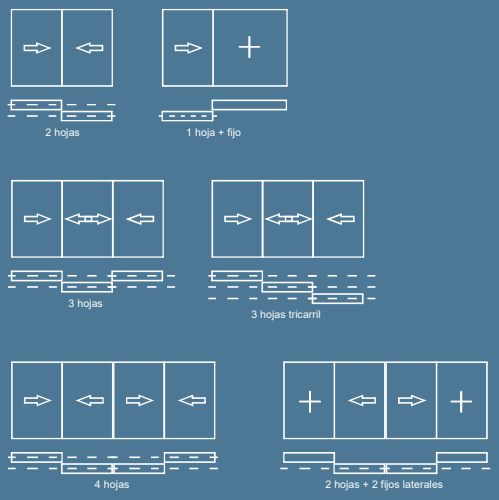



Transmitancia (según CTE)

$U_{m(Hl)}$= 2,5 W/m^{2}K U_m= 2,7 W/m^{2}K

U_H= hasta 0,9 (W/m^{2}K)

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico Rw = 30 (-1;-2) dB*

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1	Clase 2	Clase 3	**Clase 4**

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m^2

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A	Clase 2A	Clase 3A	Clase 4A	Clase 5A	Clase 6A	**Clase 7A**	Clase 8A	Clase 9A	Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m^2

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1	Clase C2	**Clase C3**	Clase C4	Clase C5

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m^2

* Balconera de referencia de 3,73 x 2,50 m

Acabados

Opción bicolor

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)

Lacados imitación madera

Anodizado