


Barandilla Mínima B.20.M Serie 5900





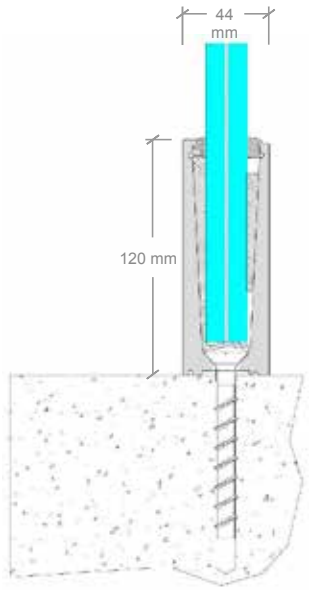

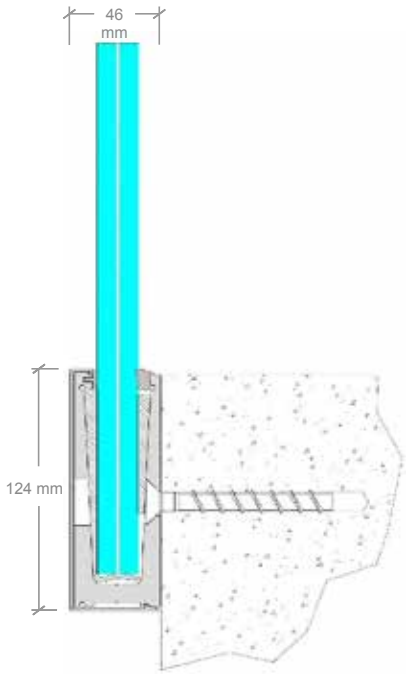

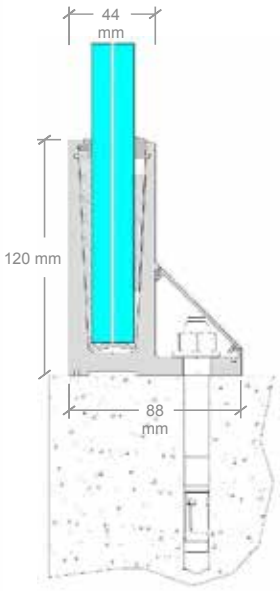



Posibilidades

Montaje sobre forjado a borde
Montaje sobre forjado
Montaje a canto de forjado

Altura máxima

1.100 mm

Acabados

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)
Lacados imitación madera
Anodizado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Resistencia al Impacto UNE-EN 85238:1991

600 J	Cumple

Acciones sobre barandillas CTE SE-AE, Apartado 3.2
Resistencia a la carga

0,8 kN/m	Cumple

Categoría de uso: A1-A2-B-C1-C2-D2-G1-G2

1,6 kN/m	Cumple

Categoría de uso: A1-A2-B-C1-C2-C3-C4-D1-D2-E-F-G1-G2

3,0 kN/m	Cumple

Categoría de uso: A1-A2-B-C1-C2-C3-C4-C5-D1-D2-E-F-G1-G2

* Ensayo de referencia: barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado a canto de forjado o sobre forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100 mm (H) x 1000 mm (L).

SIMER