

Acristalamiento máximo	36 mm
Longitud de poliamida	34 mm
Espesor perfilaría	1,6 mm

Secciones

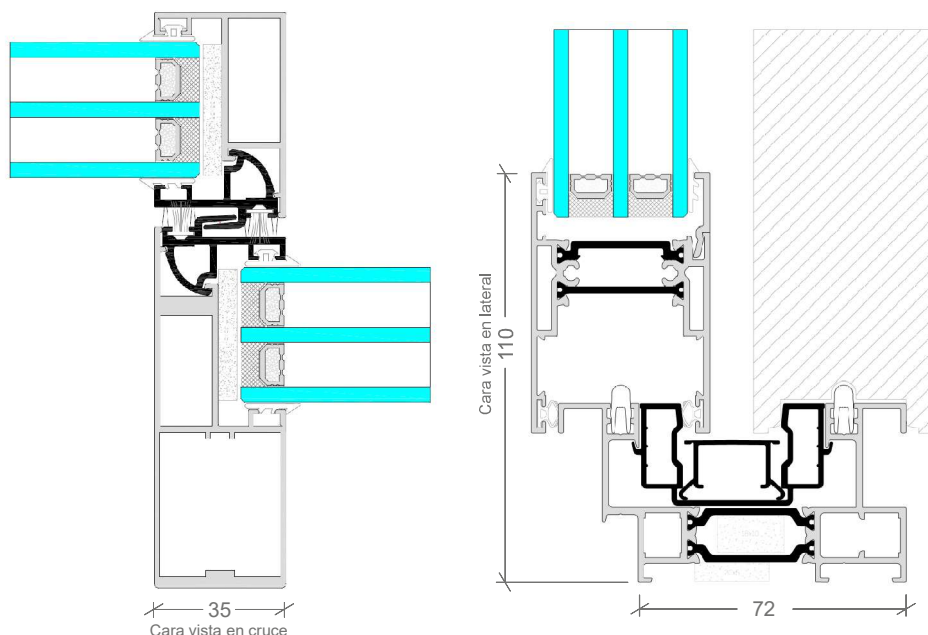
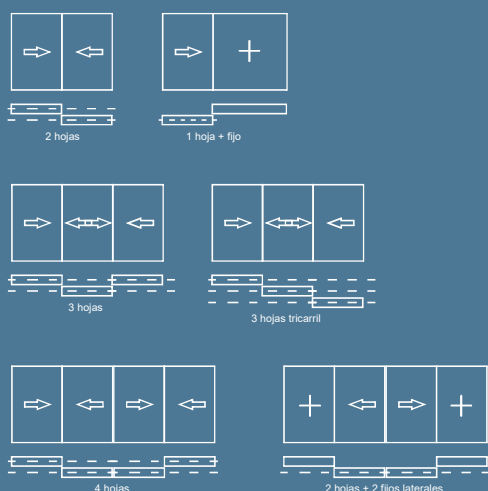
Marco	72 y 93 mm
Tricarril	132 mm
Marco fijo+hoja	130 mm
Hoja	48 mm

Cara vista

Cerco + hoja	110 mm
Cruce	35 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho	2.200 mm
Alto	3.000 mm

**Posibilidades constructivas****Ventanas****Puertas****Transmitancia (según CTE)**

$$U_{m(H)} = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K} \quad U_m = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_H = \text{hasta } 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$$

Transmitancia térmica para balcón de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

$$\text{Reducción nivel acústico } R_w = 30 \text{ (-1;-2) dB}^*$$

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1 Clase 2 **Clase 3** Clase 4

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A Clase 2A Clase 3A Clase 4A Clase 5A Clase 6A **Clase 7A** Clase 8A Clase 9A Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1 Clase C2 Clase C3 Clase C4 **Clase C5**

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,82 m²

* Balconera de referencia de 3,73 x 2,50 m

Acabados

Opción bicolor

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)

Lacados imitación madera

Anodizado