

Acristalamiento máximo 36 mm

Longitud de poliamida 22 - 40 mm

Espesor perfilaría 1,6 mm

Secciones

Marco 108 y 115 mm

Tricarril 168 y 175 mm

Marco fijo+hoja 130 mm

Hoja 48 mm

Cara vista

Cerco + hoja 116 mm


Cruce 35 mm

Dimensiones máx. hoja


Ancho 2.500 mm

Alto 3.000 mm





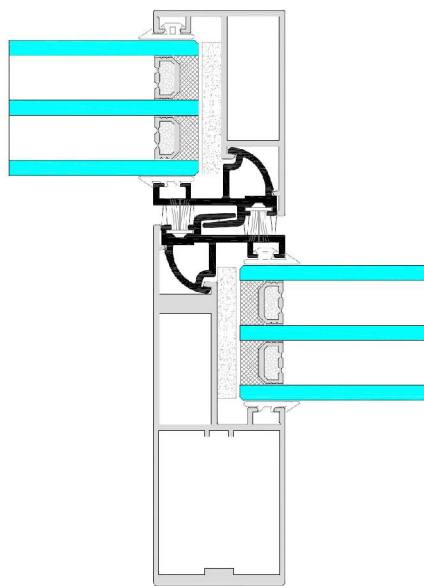
Peso máx. hoja 370 Kg



35
Cara vista en cruce

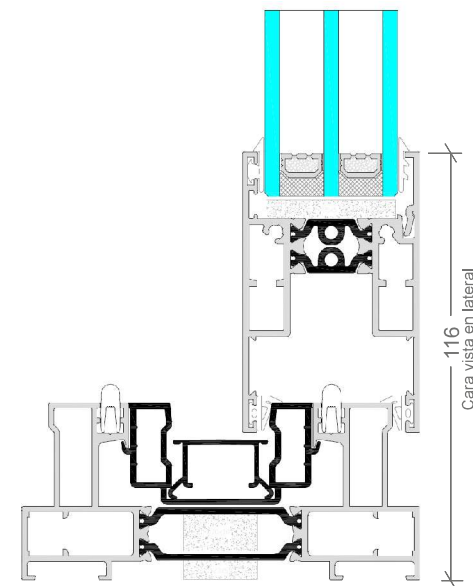

108
116
Cara vista en lateral

Posibilidades constructivas**Ventanas****Puertas****Transmitancia (según CTE)**
 $U_{m(HI)} = 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_m = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_i = \text{hasta } 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico $R_w = 30 \text{ (-1;-2) dB}^*$

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1 Clase 2 Clase 3 **Clase 4**

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A Clase 2A Clase 3A Clase 4A Clase 5A Clase 6A **Clase 7A** Clase 8A Clase 9A Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1 Clase C2 **Clase C3** Clase C4 Clase C5

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

* Balconera de referencia de 3,73 x 2,50 m

Acabados

Opción bicolor

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)

Lacados imitación madera

Anodizado