



Serie 3700 **C.40** RPT

Corredera con Rotura de Puente Térmico

Acristamiento máximo	36 mm
Longitud de poliamida	34 mm
Espesor perflería	1,6 mm

Secciones


Marco	72 y 93 mm
Tricarril	132 mm
Marco fijo+hoja	130 mm
Hoja	48 mm

Cara vista


Cerco + hoja	110 mm
Cruce	35 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho	2.200 mm
Alto	3.000 mm

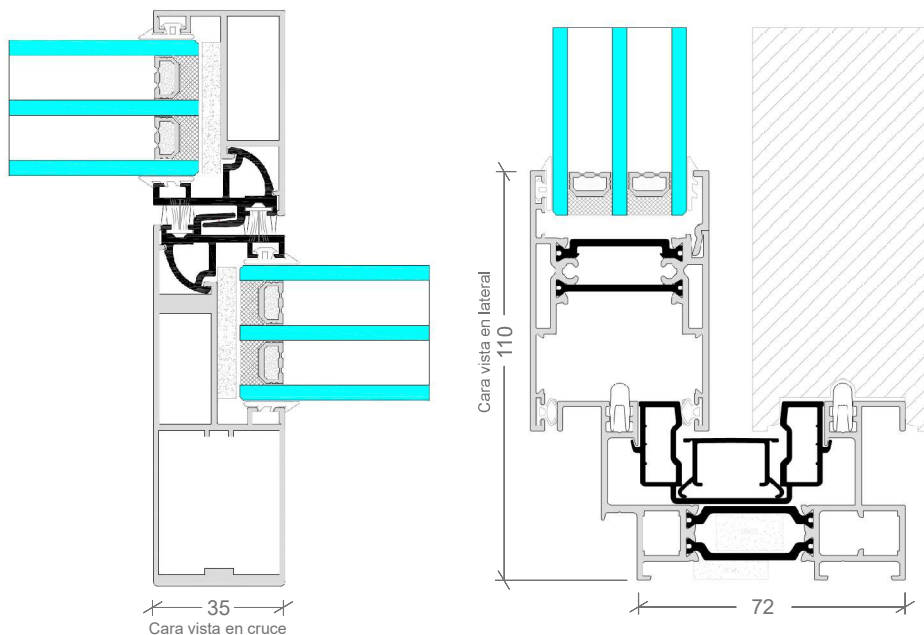

Posibilidades constructivas Ventanas Puertas

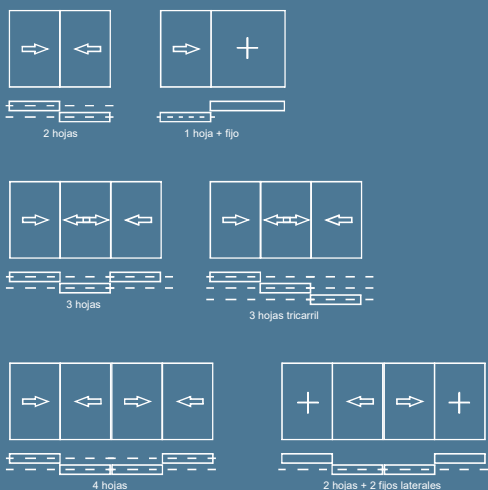

Transmitancia (según CTE)

$U_{m(HI)} = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_m = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_H = \text{hasta } 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α , A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico $R_w = 30 \text{ (-1;-2) dB}^*$

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
---------	---------	----------------	---------

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A	Clase 2A	Clase 3A	Clase 4A	Clase 5A	Clase 6A	Clase 7A	Clase 8A	Clase 9A	Clase Exxx
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	------------

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1	Clase C2	Clase C3	Clase C4	Clase C5
----------	----------	----------	----------	-----------------

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,82 m²

* Balconera de referencia de 3,73 x 2,50 m

Acabados

Opción bicolor

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)

Lacados imitación madera

Anodizado