





Serie 2500 **A.40**

Abisagrada

Longitud de poliamida ---
 Acristalamiento máximo 30 mm
 Altura de galce 22 mm

Secciones

Marco 40 mm
 Hoja 47 mm

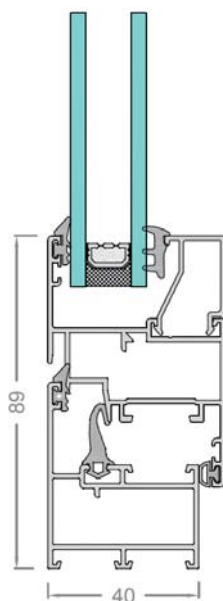**Posibilidades constructivas****Ventanas****Posibilidades constructivas****Puertas****Transmitancia (según CTE)**

U_H = hasta 2,1 (W/m²K)

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico $R_w = 38$ (-1;-4) dB*

(*) Para un vidrio 4+4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Cámara Europea

Estándar para el herraje

Junta central en EPDM

Estanqueidad perfecta

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1 Clase 2 Clase 3 **Clase 4**

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,16 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A Clase 2A Clase 3A Clase 4A Clase 5A Clase 6A Clase 7A Clase 8A **Clase 9A** Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,16 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1 Clase C2 Clase C3 Clase C4 **Clase C5**

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,44 m²

Acabados

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)


Lacados imitación madera

Anodizado


CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01
Secciones	02
Ventana	02.01
Balconera apertura interior	02.03
Balconera apertura interior con cerco reforzado	02.05
Balconera apertura exterior con cerco reforzado	02.07
Acristalamiento	03.01
Accesorios por referencia de perfil	04.01

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
2501	Cerco	01.01
2503	Cerco reforzado	01.01
2504	Cerco con solape	01.01
2525	Cerco con forma	01.01
2506	Hoja recta	01.02
2531	Hoja recta puerta	01.02
2507	Hoja curva	01.02
2512	Hoja curva puerta	01.02
2509	Hoja curva cerrada	01.03
2510	Inversor curvo	01.03
2537	Inversor (apert. exterior)	01.03
2508	Hoja apertura exterior	01.04
2511	Hoja apertura exterior 47 mm	01.04
2515	Travesaño 72 mm (hoja recta)	01.05
2536	Parteluces (hoja cerrada)	01.05
2516	Travesaño 72 mm	01.06
2514	Travesaño 97 mm	01.06
2517	Travesaño 141 mm	01.06
2521	Remate inferior de puerta	01.07
2522	Recogecondensaciones	01.07
2523	Vierteaguas	01.07
2532	Unión abatible-corredera	01.07
2519	Solape de 30 mm	01.08
2518	Solape de 30 mm	01.08
2541	Solape de 45 mm	01.08
2540	Solape de 60 mm	01.08
6521	Solape de 30 mm (cerco forma)	01.08
1533	Grapa fijación solape 1534	01.08
1534	Solape de 35 mm	01.08


Cercos

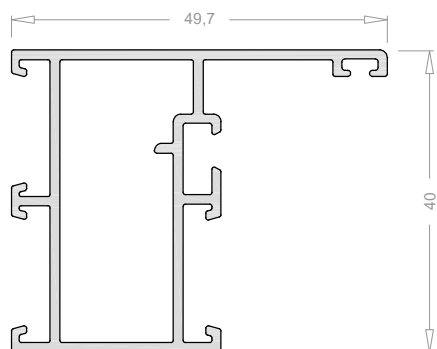


Cerco
2501

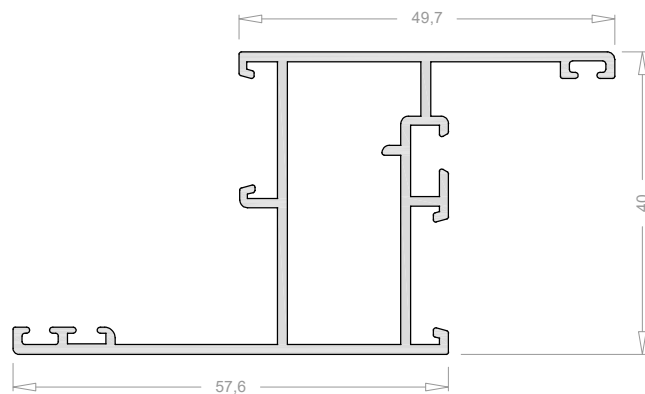

Cerco con solape
2504

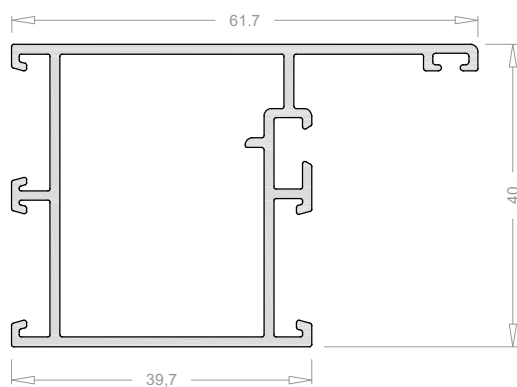


Cerco reforzado
2503

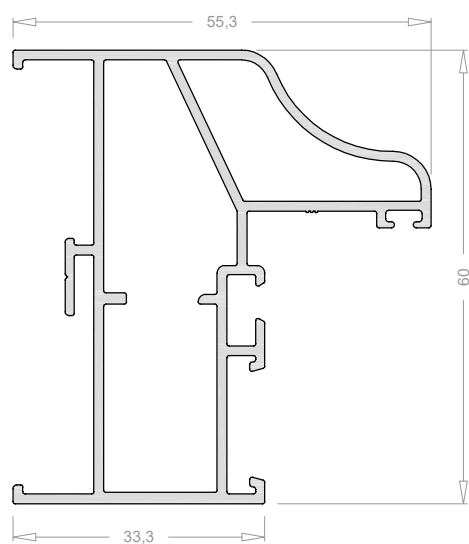


Cerco
2525


Hojas

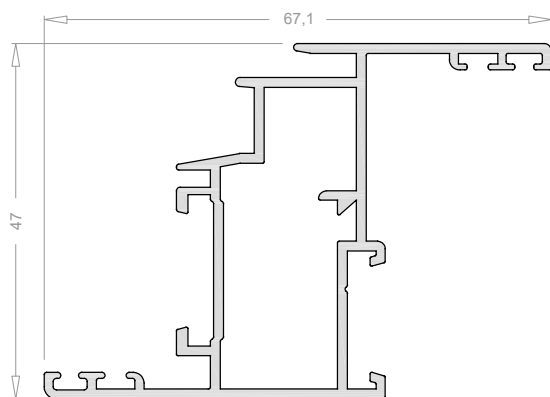

Hoja recta
2506

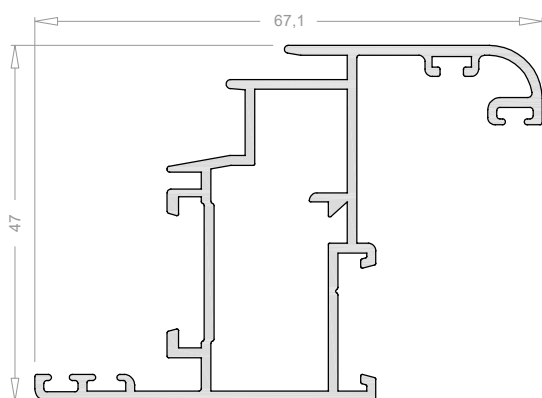


Hoja curva de ventana
2507

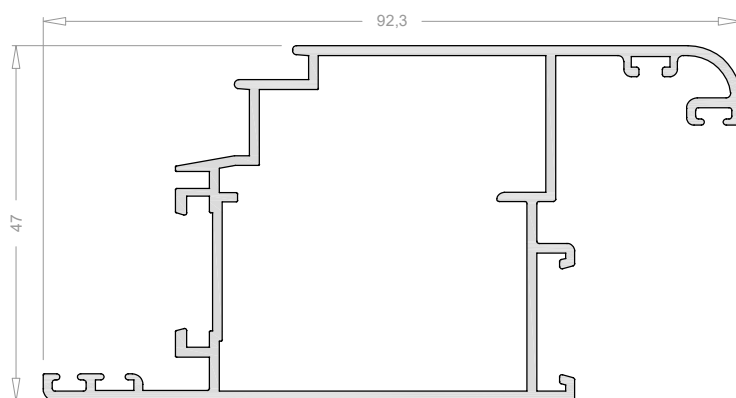


Hoja curva puerta
2512

Hojas

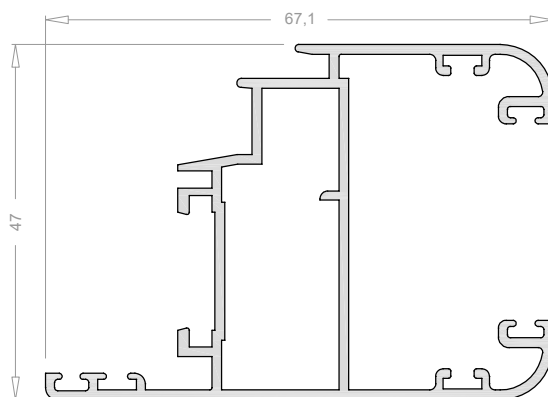


Hoja curva cerrada
2509

Inversores

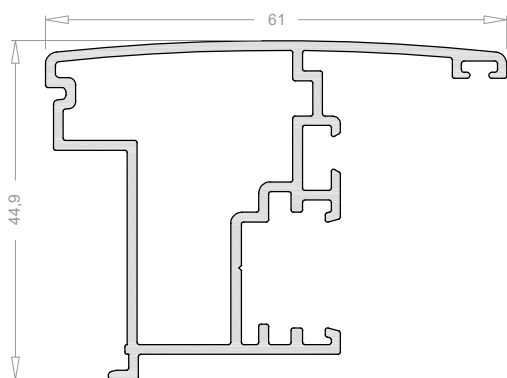


Inversor curvo
2510

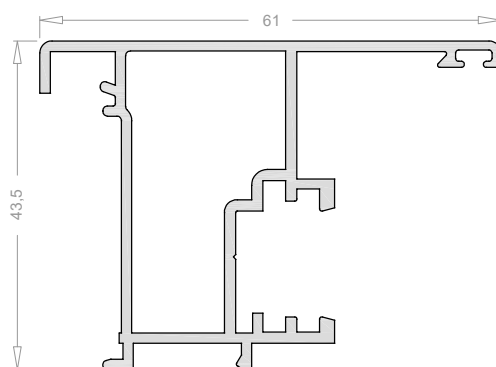


Inversor para apertura exterior
2537

Hojas de apertura exterior

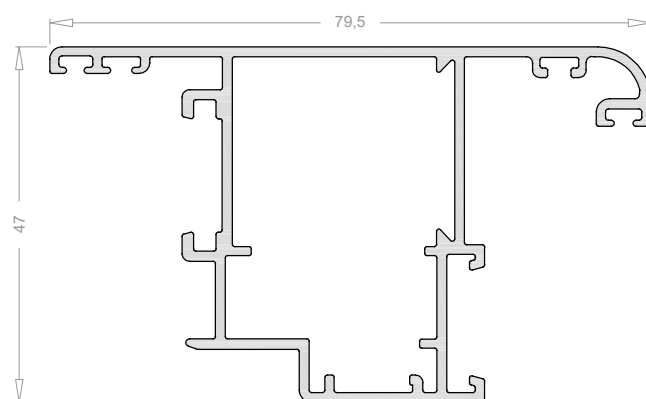


Hoja de apertura exterior
2511

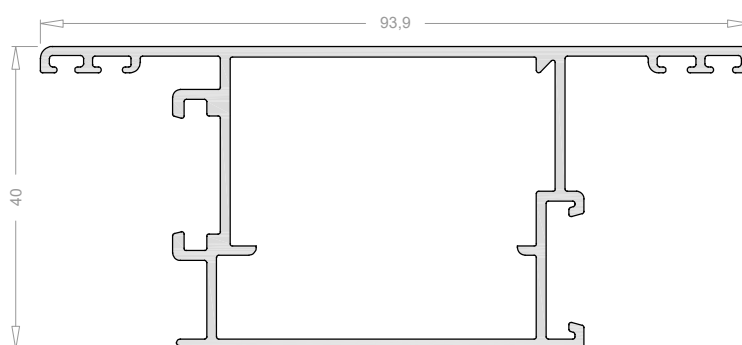


Hoja de apertura exterior
2508

Travesaños

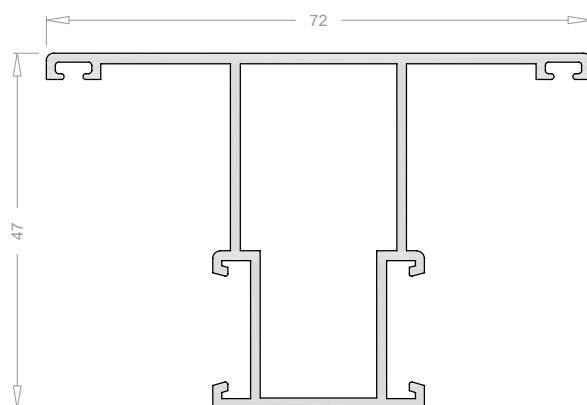


Travesaño de 72 mm (para hoja recta)
2515

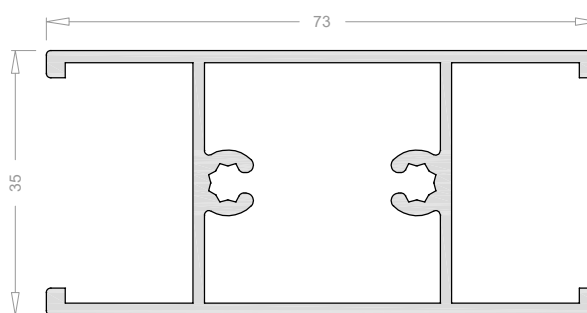


Parteluces(para hoja cerrada)
2536


Travesaños

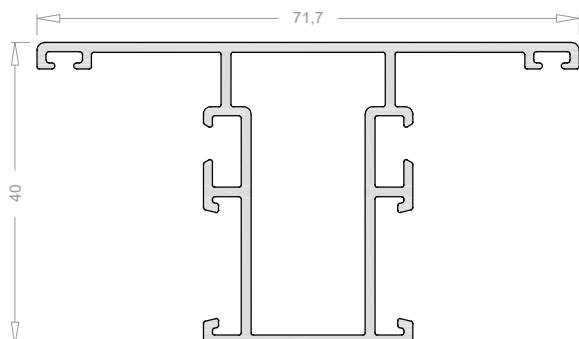

Travesaño de 72 mm
2516

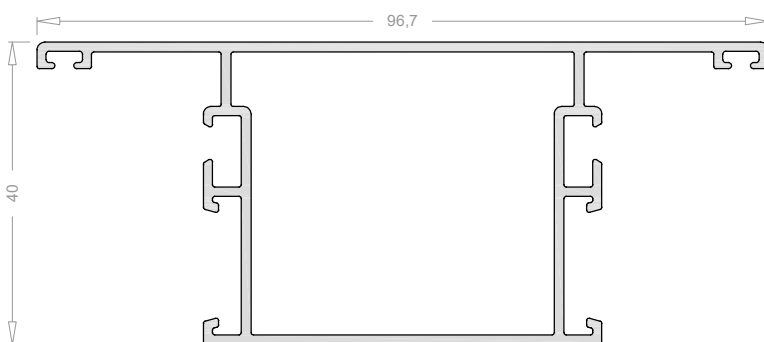


Travesaño de 97 mm
2514

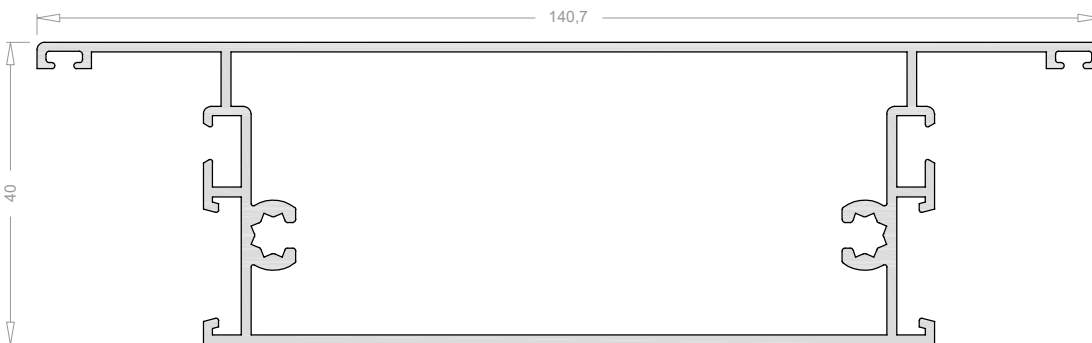


Travesaño de 141 mm
2517


Complementarios




Remate de puerta inferior
2521

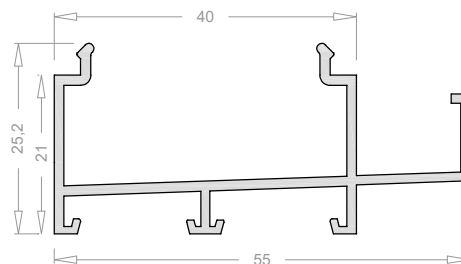


Recogecondensaciones
2522

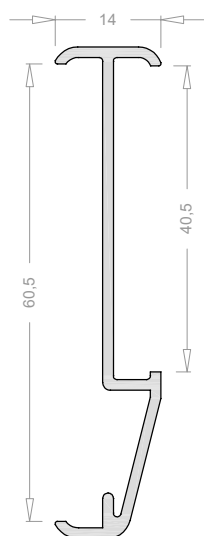






Unión abatible de 40 mm con corredera de 60 mm
2532






Vierteaguas
2523

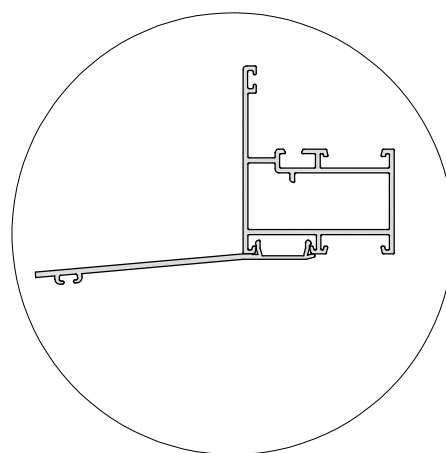

Solapes

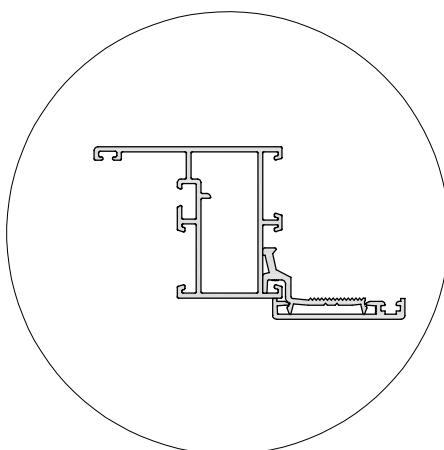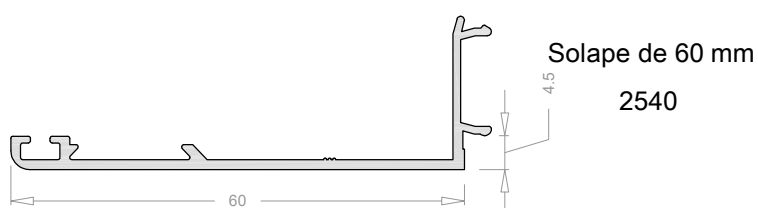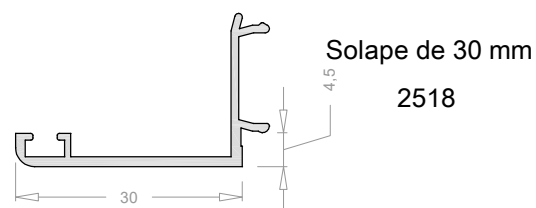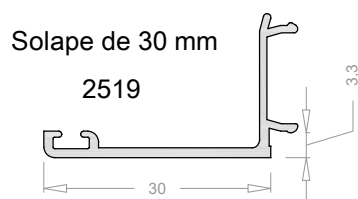

VENTANA - Una hoja
Serie 2500 A.40

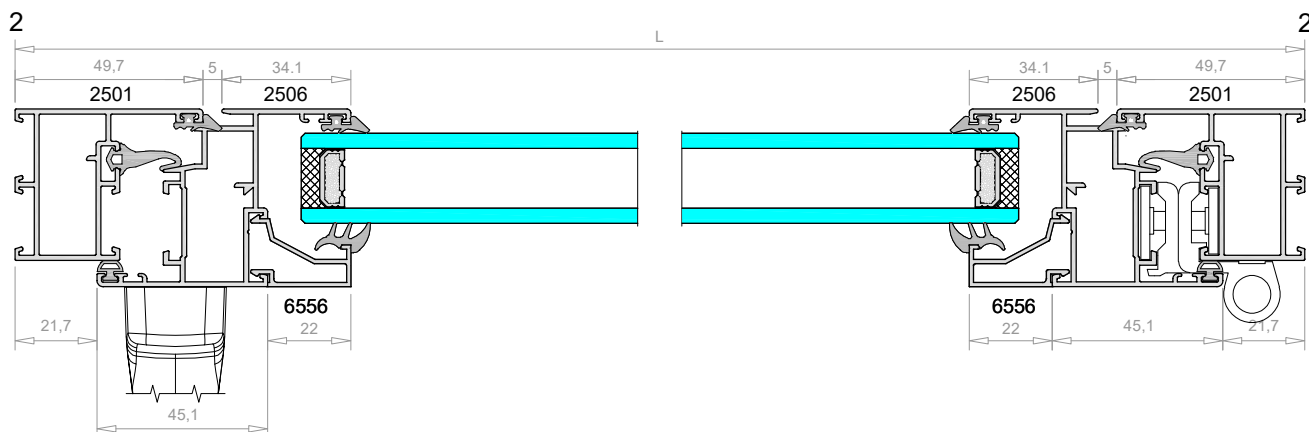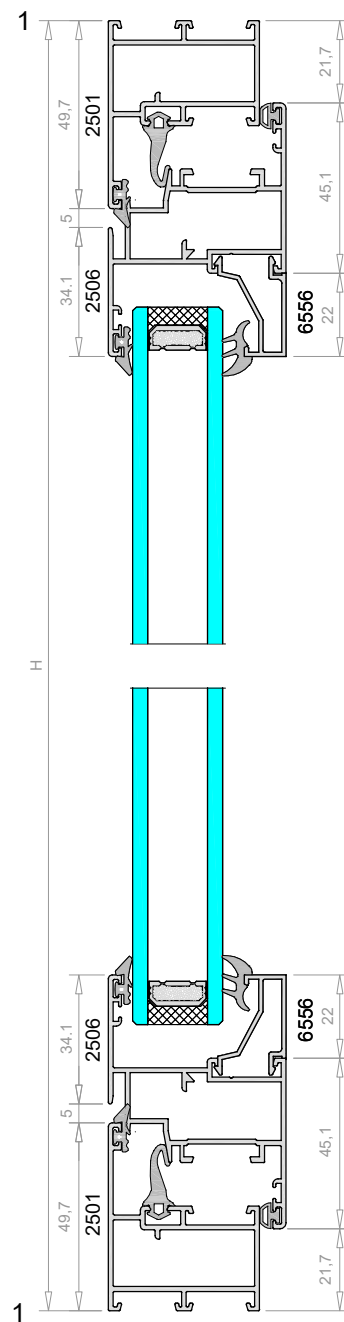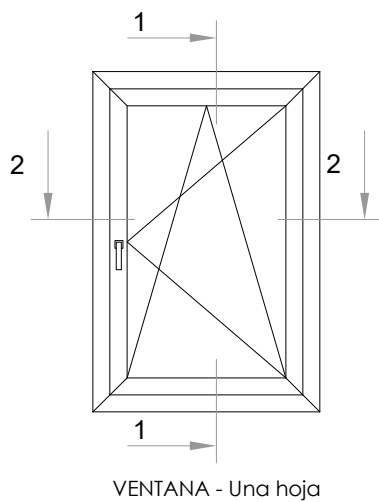

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	1 HOJA	
			UDS	MEDIDA
2501	CERCO	45°	2	H
			2	L
2506 2507 2509	HOJA	45°	2	H-43.4
			2	L-43.4

ACCESORIOS.


PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	1 HOJA
2501	CERCO	ESCUADRA 25x15	9008	4
2506	HOJA VENTANA RECTA	ESCUADRA 25x15	9008	4
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	8
2507	HOJA VENTANA CURVA	ESCUADRA 25x15	9008	4
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	8
2509	HOJA VENTANA CERRADA	ESCUADRA 25x15	9008	4
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	12

JUNTAS.





REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	1 HOJA
G1816	JUNTA EXTERIOR	4H+4L
G1801	JUNTA CENTRAL	2H+2L
G1846-G1849	JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO	2H+2L
G1803	JUNTA DE HOJA	2H+2L
9107	ANGULO VULCANIZADO DE JUNTA CENTRAL	4 Uds

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

VENTANA - Dos hojas
Serie 2500 A.40

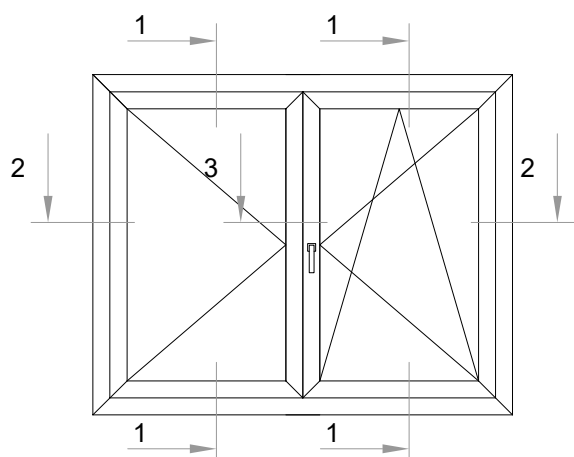

VENTANA - Dos Hojas

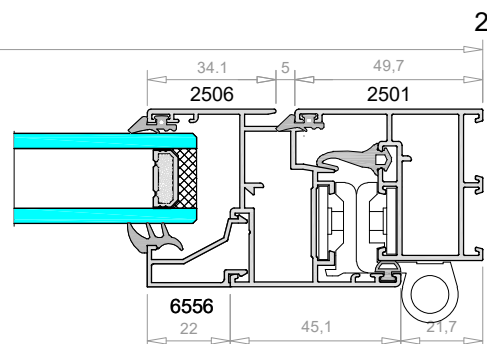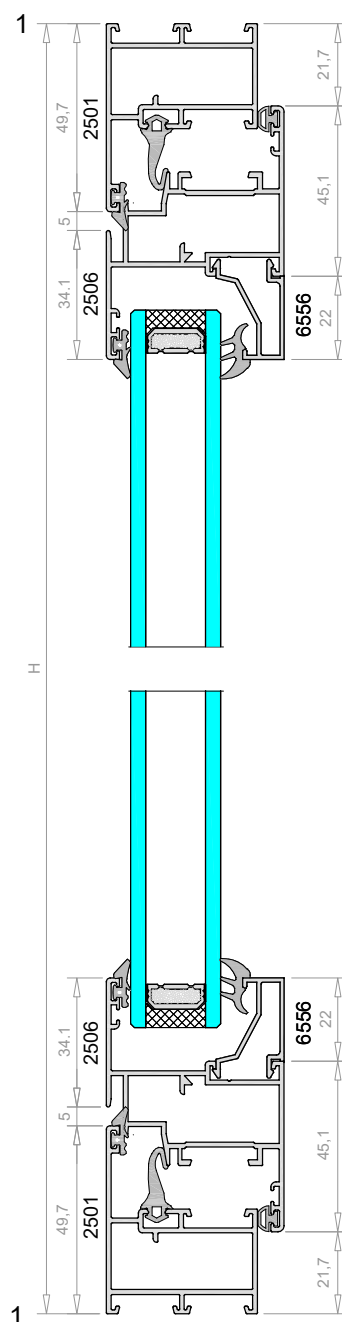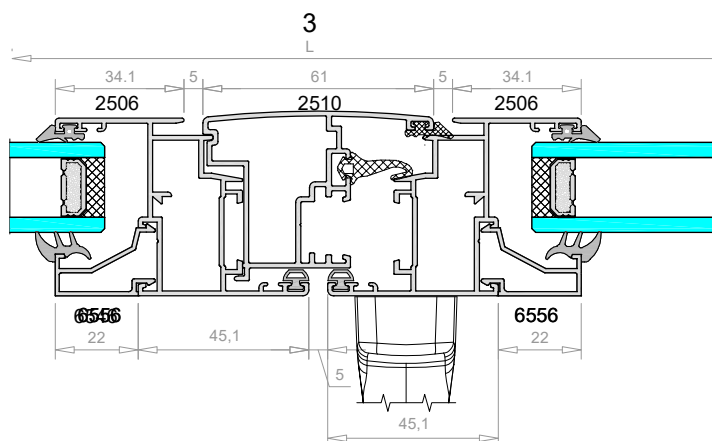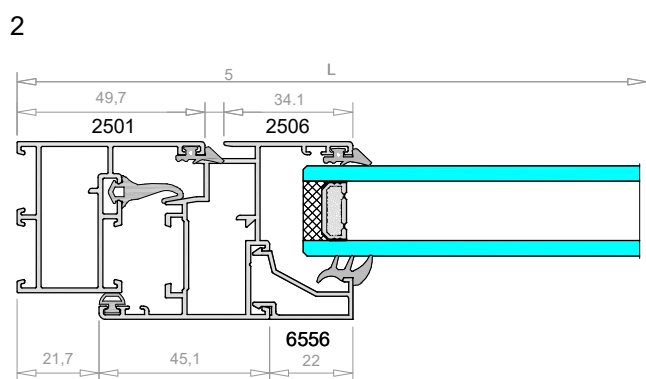

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
2501	CERCO	45°	2	H
			2	L
2506 2507 2509	HOJA	45°	4	H-43.4
			4	(L-48.4)/2
2510	INVERSOR	90°	1	H-110

ACCESORIOS.


PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
2501	CERCO	ESCUADRA 25x15	9008	4
2506	HOJA VENTANA RECTA	ESCUADRA 25x15	9008	8
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	16
2507	HOJA VENTANA CURVA	ESCUADRA 25x15	9008	8
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	16
2509	HOJA VENTANA CERRADA	ESCUADRA 25x15	9008	8
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	24
2510	INVERSOR	KIT TAPAS INVERSOR	9208	1

JUNTAS.







REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
G1816	JUNTA EXTERIOR	7H+4L
G1801	JUNTA CENTRAL	3H+2L
G1846-G1849	JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO	4H+2L
G1803	JUNTA DE HOJA	4H+2L
9107	ANGULO VULCANIZADO DE JUNTA CENTRAL	4 Uds

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

VENTANA - Una hoja + fijo
Serie 2500 A.40

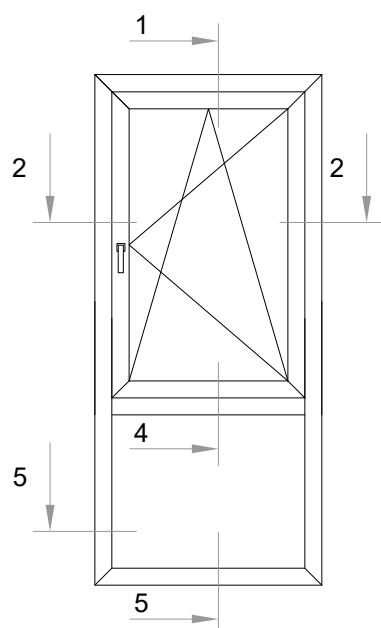

VENTANA - Una hoja + fijo

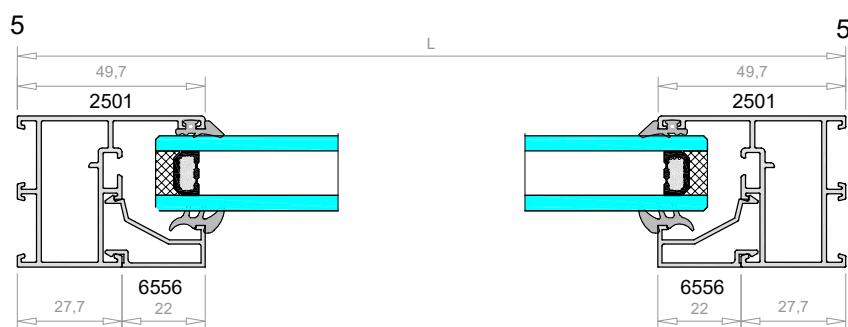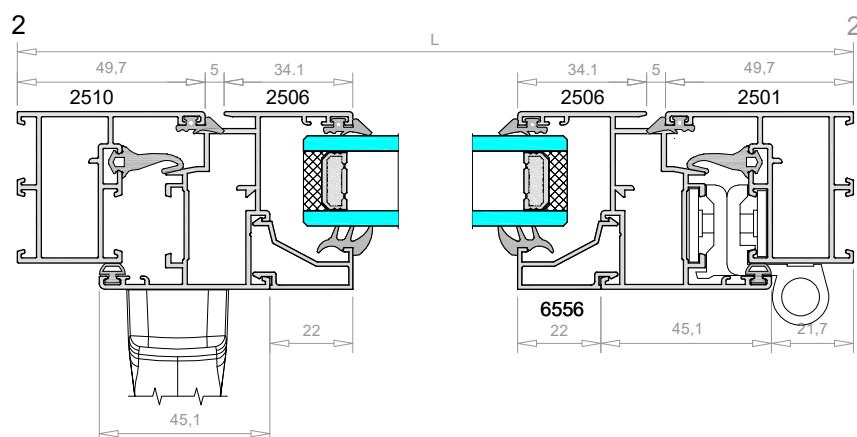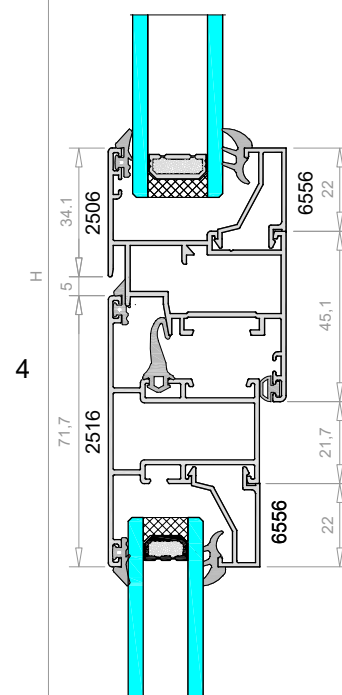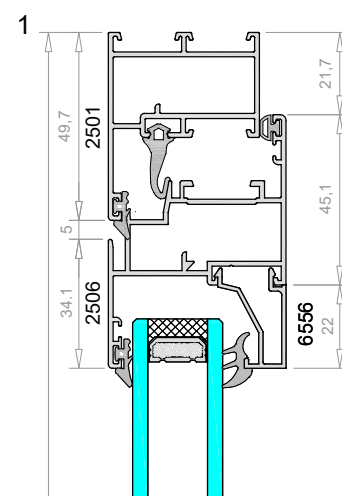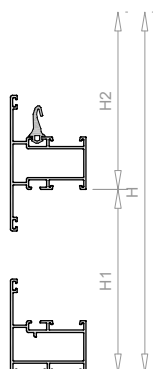

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	1 HOJA + FIJO	
			UDS	MEDIDA
2501	CERCO	45°	2	H
			2	L
2506 2507 2509	HOJA	45°	2	H2-43.4
			2	L-43.4
2516	TRAVESAÑO RETESTADO CON FRESA	90°	1	L-45.5
2516	TRAVESAÑO RETESTADO CON DISCO	90°	1	L-55.5



ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	1 HOJA + FIJO
2501	CERCO	ESCUADRA 25x15	9008	4
2506	HOJA VENTANA RECTA	ESCUADRA 25x15	9008	4
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	8
2507	HOJA VENTANA CURVA	ESCUADRA 25x15	9008	4
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	8
2509	HOJA VENTANA CERRADA	ESCUADRA 25x15	9008	4
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	12
2516	TRAVESAÑO	TACO INTERIOR	9124	2







JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	1 HOJA + FIJO
G1816	JUNTA EXTERIOR	2H+2H2+6L
G1801	JUNTA CENTRAL	2H2+2L
G1846-G1849	JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO	2H+4L
G1803	JUNTA DE HOJA	2H2+2L
9107	ANGULO VULCANIZADO DE JUNTA CENTRAL	4 Uds

VENTANA - Dos hojas + fijo
Serie 2500 A.40

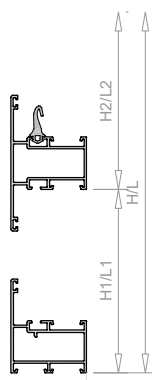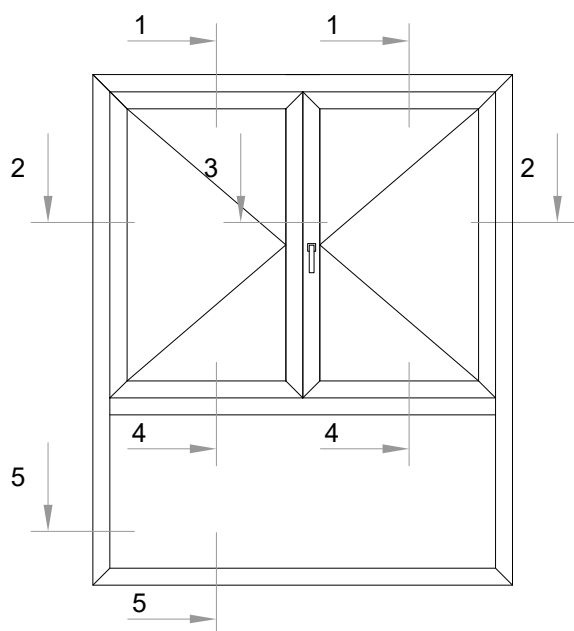

VENTANA - Dos Hojas + fijo

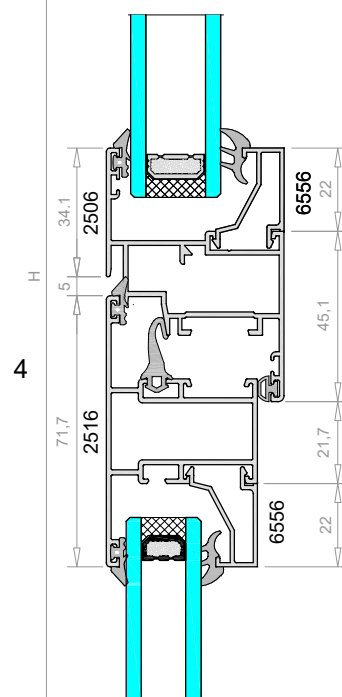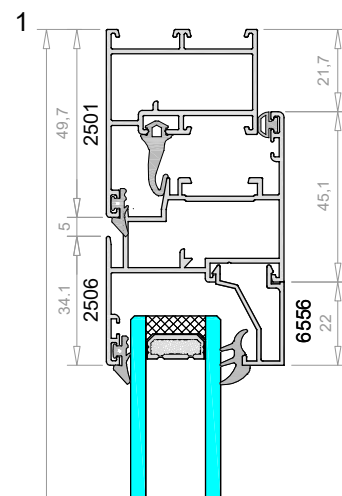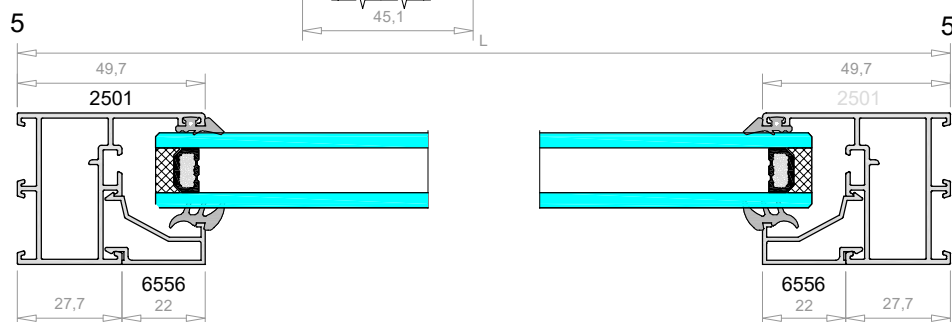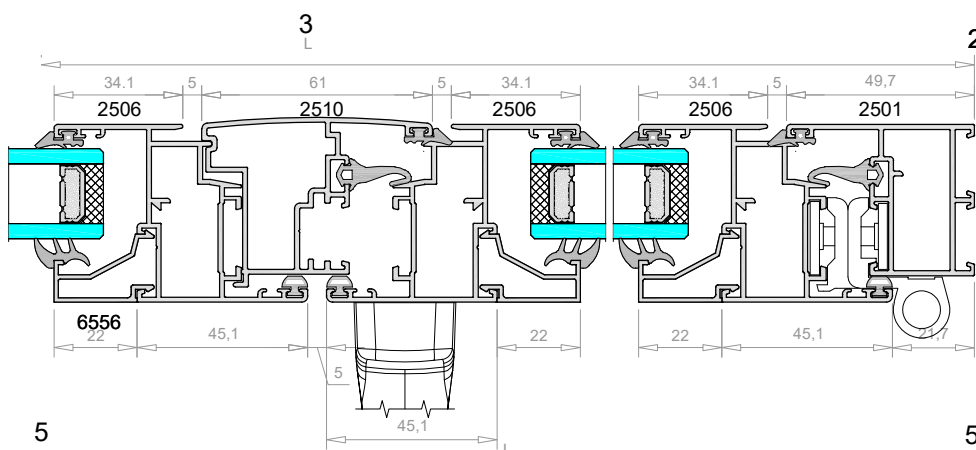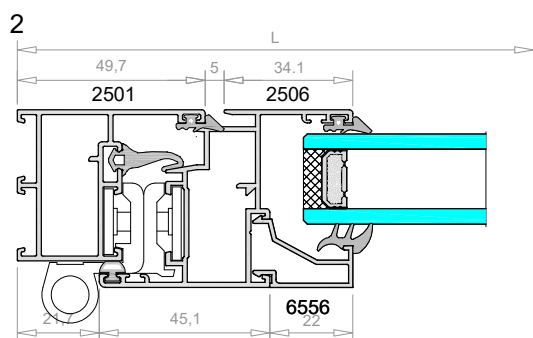

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS + FIJO	
			UDS	MEDIDA
2501	CERCO	45°	2	H
			2	L
2506 2507 2509	HOJA	45°	4	H2-43.4
			4	(L-48.4)/2
2510	INVERSOR	90°	1	H2-110
2516	TRAVESAÑO RETESTADO CON FRESA	90°	1	L-45.5
2516	TRAVESAÑO RETESTADO CON DISCO	90°	1	L-55.5

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS + FIJO
2501	CERCO	ESCUADRA 25x15	9008	4
2506	HOJA VENTANA RECTA	ESCUADRA 25x15	9008	8
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	16
2507	HOJA VENTANA CURVA	ESCUADRA 25x15	9008	8
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	16
2509	HOJA VENTANA CERRADA	ESCUADRA 25x15	9008	8
		ESCUADRA ALIN. 1.4x5.1	9280	24
2510	INVERSOR	KIT TAPAS INVERSOR	9208	1
2516	TRAVESAÑO	TACO INTERIOR	9124	2

JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS + FIJO
G1816	JUNTA EXTERIOR	2H+5H2+6L
G1801	JUNTA CENTRAL	3H2+2L
G1846-G1849	JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO	2H+2H2+4L
G1803	JUNTA DE HOJA	4H2+2L
9107	ANGULO VULCANIZADO DE JUNTA CENTRAL	4 Uds

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.


TABLA DE JUNQUILLOS

	11 mm	16 mm	21 mm	26 mm	31 mm	36 mm
Junquillo Recto*						
Junquillo Curvo						
Junquillo Curvo + clip 9330						
Junquillo Curvo + clip 9191						


NOTA: * Dentro de esta gama de junquillos existe un junquillo de 24 mm (Ref. 6588) y otro de 29 mm (Ref. 6589) que no aparecen en la tabla

Ref. 2512		25,5	11	6556 Recto 4525 Curvo 4593 Curvo + clip 9330 4521 Curvo + clip 9191
Ref. 2507		20,5	16	6546 Recto 4526 Curvo 4594 Curvo + clip 9330 4522 Curvo + clip 9191
Ref. 2525		15,5	21	6545 Recto 4527 Curvo 4595 Curvo + clip 9330 4523 Curvo + clip 9191
Ref. 2504		10,5	26	6544 Recto 4528 Curvo 4596 Curvo + clip 9330 4524 Curvo + clip 9191
Ref. 2503		5,5	31	6591 Recto ---- Curvo 4639 Curvo + clip 9330 ---- Curvo + clip 9191
Ref. 2501		0,5	36	6592 Recto 4555 Curvo ---- Curvo + clip 9330 4554 Curvo + clip 9191
Ref. 2517		32,5	11	6556 Recto 4525 Curvo 4593 Curvo + clip 9330 4521 Curvo + clip 9191
Ref. 2514		27,5	16	6546 Recto 4526 Curvo 4594 Curvo + clip 9330 4522 Curvo + clip 9191
Ref. 2516		22,5	21	6545 Recto 4527 Curvo 4595 Curvo + clip 9330 4523 Curvo + clip 9191
Ref. 2508		17,5	26	6544 Recto 4528 Curvo 4596 Curvo + clip 9330 4524 Curvo + clip 9191
Ref. 2511		12,5	31	6591 Recto ---- Curvo 4639 Curvo + clip 9330 ---- Curvo + clip 9191
Ref. 2515		7,5	36	6592 Recto 4555 Curvo ---- Curvo + clip 9330 4554 Curvo + clip 9191
Ref. 2531				
Ref. 2506				


Cerco 2501

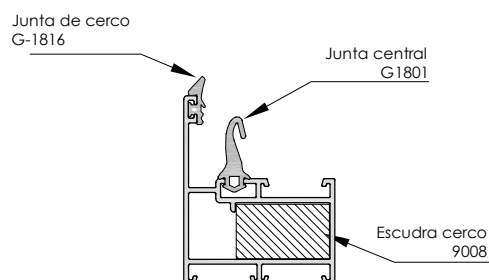


Cerco Reforzado 2503

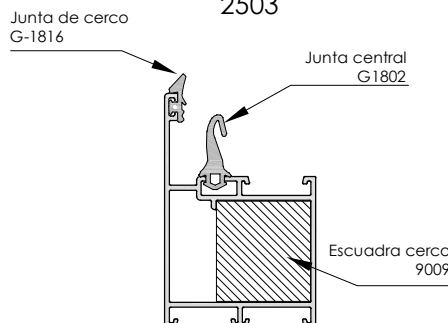


Cerco con forma 2525

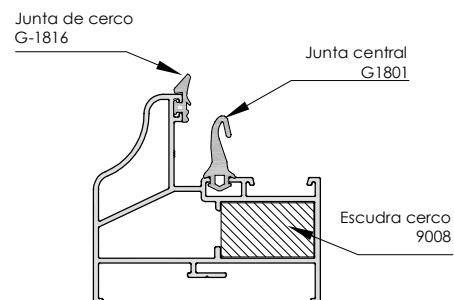


Cerco son solape (30 mm) 2504

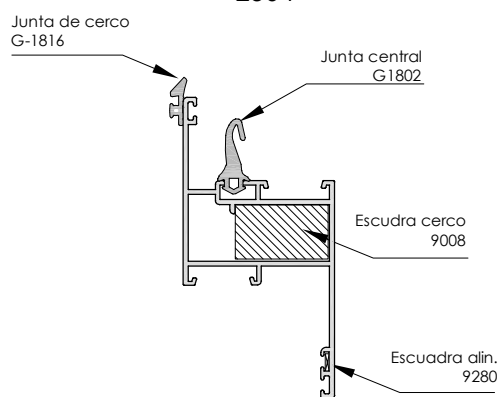


Travesaño 141 mm (para apertura en ambos lados) 2517

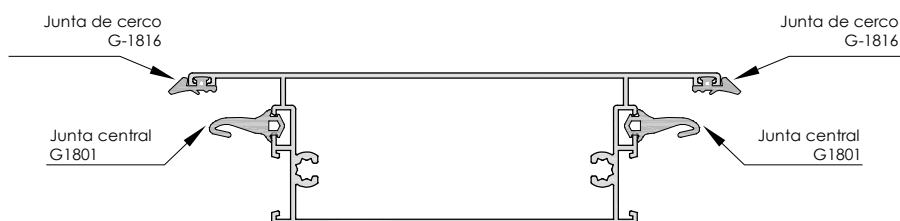


Travesaño estrecho 2516

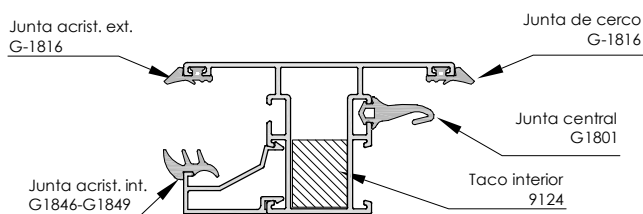


Travesaño estrecho para hoja recta 2515

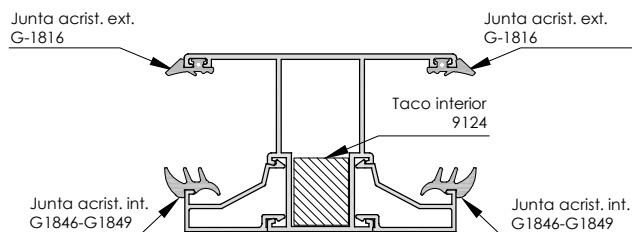


Travesaño intermedio (para apertura y fijo) 2514

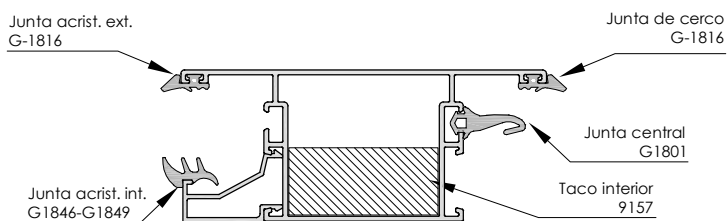


Travesaño intermedio (para apertura en ambos lados) 2514

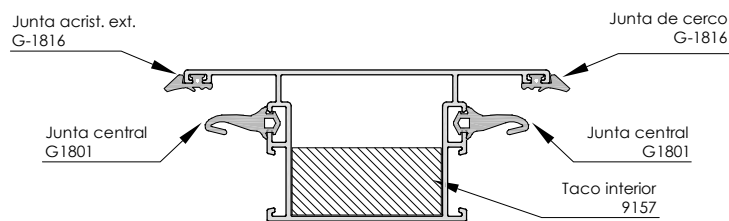


Hoja ventana recta
2506

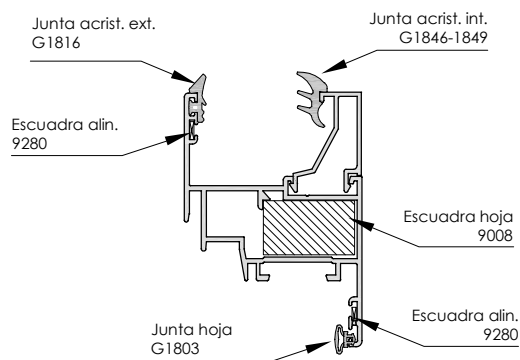


Hoja ventana curva
2507

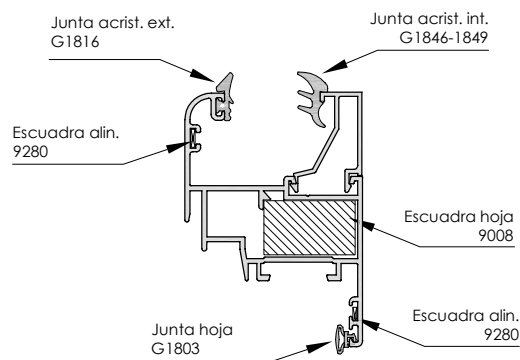


Inversor curvo
2510

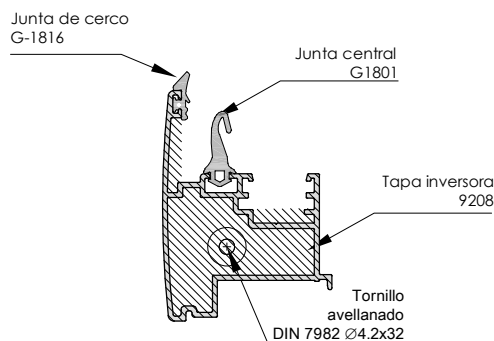


Inversor Apertura Exterior
2537

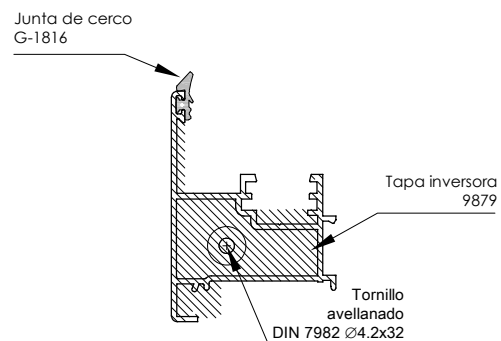


Hoja Apertura Exterior Curva
2511

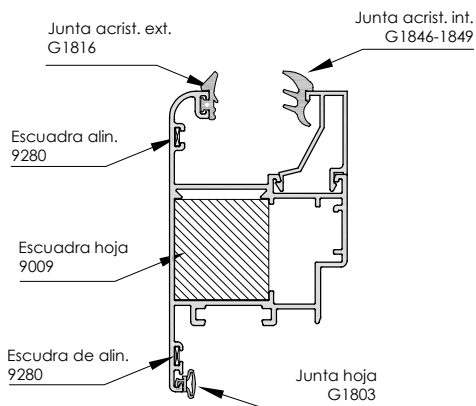


Hoja Apertura Exterior Recta
2511

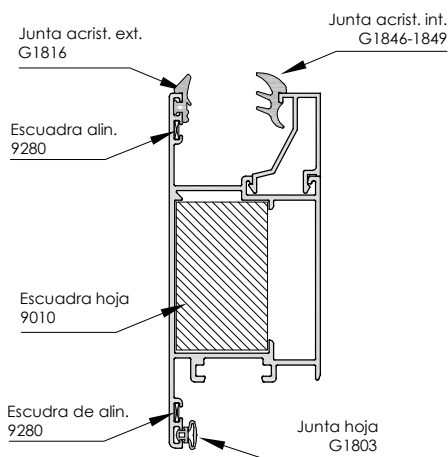


Hoja Puerta
2531-2512

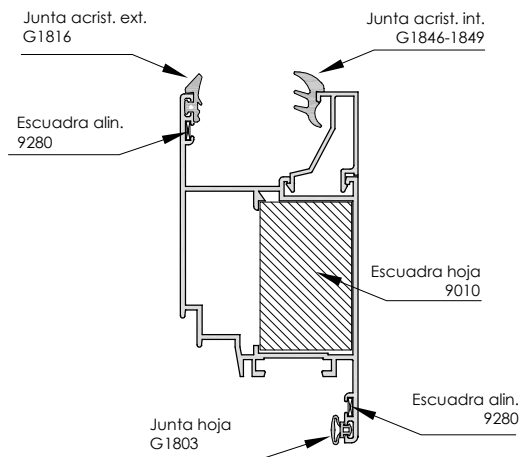





Remate inferior de puerta
2521



Solape 35 mm
1534




Solape 22 mm
2520




Solape 30 mm
2519



Solape 30 mm
2518



Solape 45 mm
2541



Solape 60 mm
2540

SIMER



www.simer-sa.es