



Serie 3800 **CE.40 RPT**

Corredera Elevable con Rotura de Puente Térmico

Actualización 2026.08

Acristalamiento máximo 36 mm

Longitud de poliamida 22 - 40 mm

Espesor perfilaría 1,6 mm

Secciones

Marco 108 y 115 mm

Tricarril 168 y 175 mm

Marco fijo+hoja 130 mm

Hoja 48 mm

Cara vista

Cerco + hoja 116 mm



Cruce 35 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho 2.300 mm (*)
3.200 mm (**)(*) Peso hasta 270 Kg.
(**) Peso hasta 370 Kg.

Alto 3.300 mm







Peso máx. hoja 370 Kg

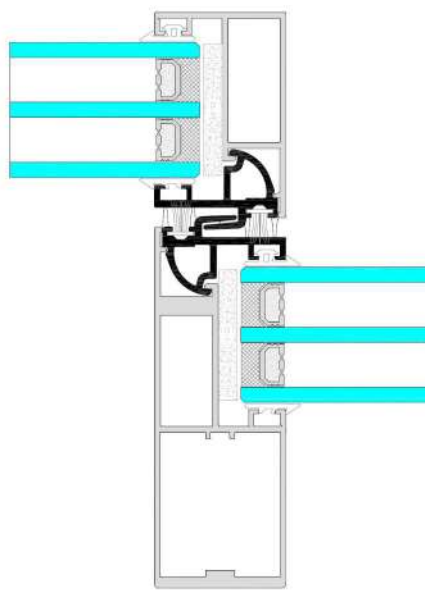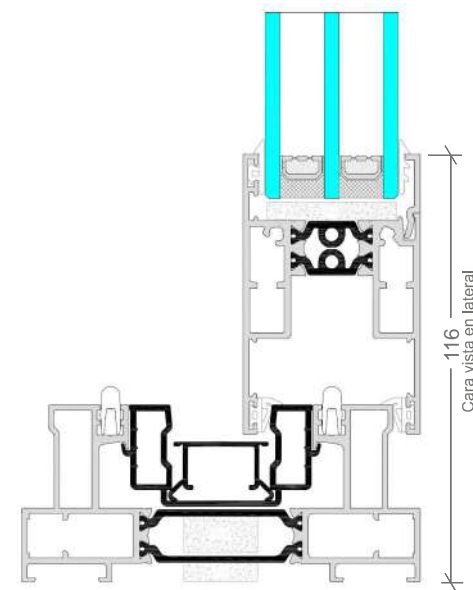35
Cara vista en cruce108
116
Cara vista en lateral

Posibilidades constructivas

Ventanas

Puertas



Transmitancia (según CTE)

 $U_{m(H)} = 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_m = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_i = \text{hasta } 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α , A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico $R_w = 30 \text{ (-1;-2) dB}^*$

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1 Clase 2 Clase 3 **Clase 4**Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A Clase 2A Clase 3A Clase 4A Clase 5A Clase 6A **Clase 7A** Clase 8A Clase 9A Clase ExxxPara una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1 Clase C2 **Clase C3** Clase C4 Clase C5Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 9,325 m²

* Balconera de referencia de 3,73 x 2,50 m

Acabados

Opción bicolor

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)

Lacados imitación madera


Anodizado



CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Secciones	
Ventana - 2 hojas	02.01
Ventana - 4 hojas	02.04
Ventana - 3 hojas	02.06
Ventana - 6 hojas	02.08
Ventana - Balconera umbral inferior	02.10
Ventana - Cerco enrasado	02.12
Ventana - Cerco tricarriil enrasado	02.14
Secciones	
Ventana - Fijo + hoja	03.01
Ventana - Fijo + hoja enrasado	03.05
Acristalamiento	04.01
Accesorios	05.01
Mecanizados	06.01

$$U_f = U_{\text{marco}} = 2,7 \approx 2,8 \text{ (2,75 W/m}^2\text{K)}$$

Opción altas prestaciones térmicas

$$U_f = U_{\text{marco}} = 2,5 \text{ (2,50 W/m}^2\text{K)}$$

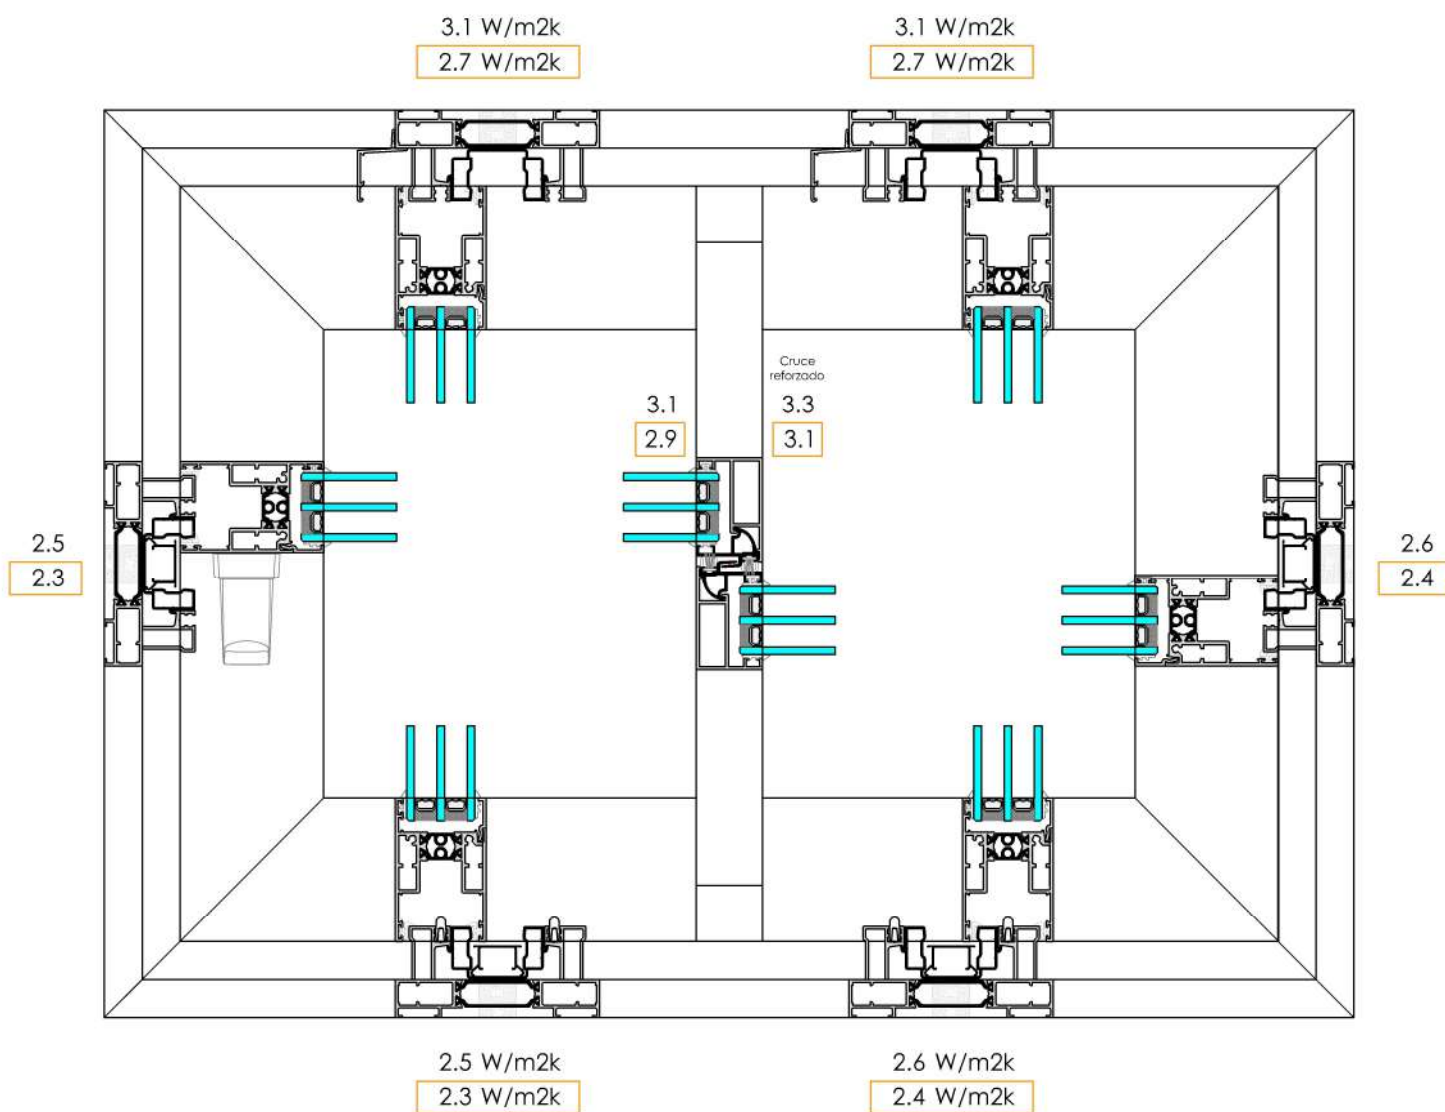


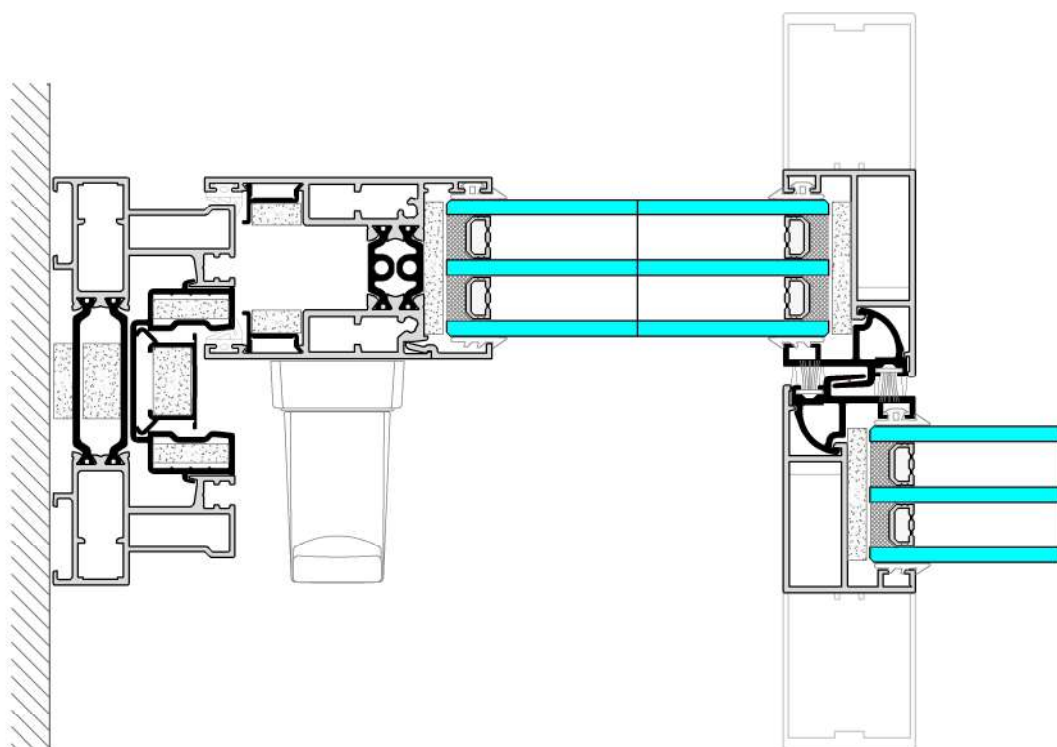
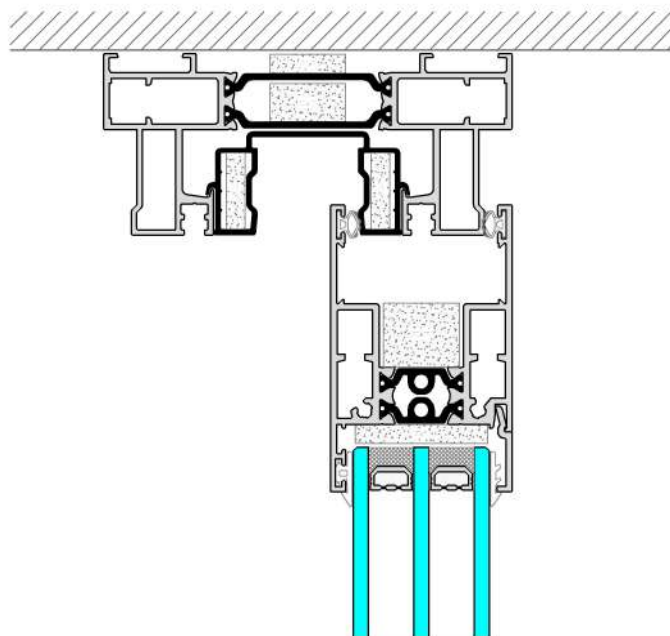




$$U_f = U_{\text{marco}} = 2,8 \text{ (2,81 W/m}^2\text{K)}$$


Opción altas prestaciones térmicas

$$U_f = U_{\text{marco}} = 2,3 \text{ (2,34 W/m}^2\text{K)}$$

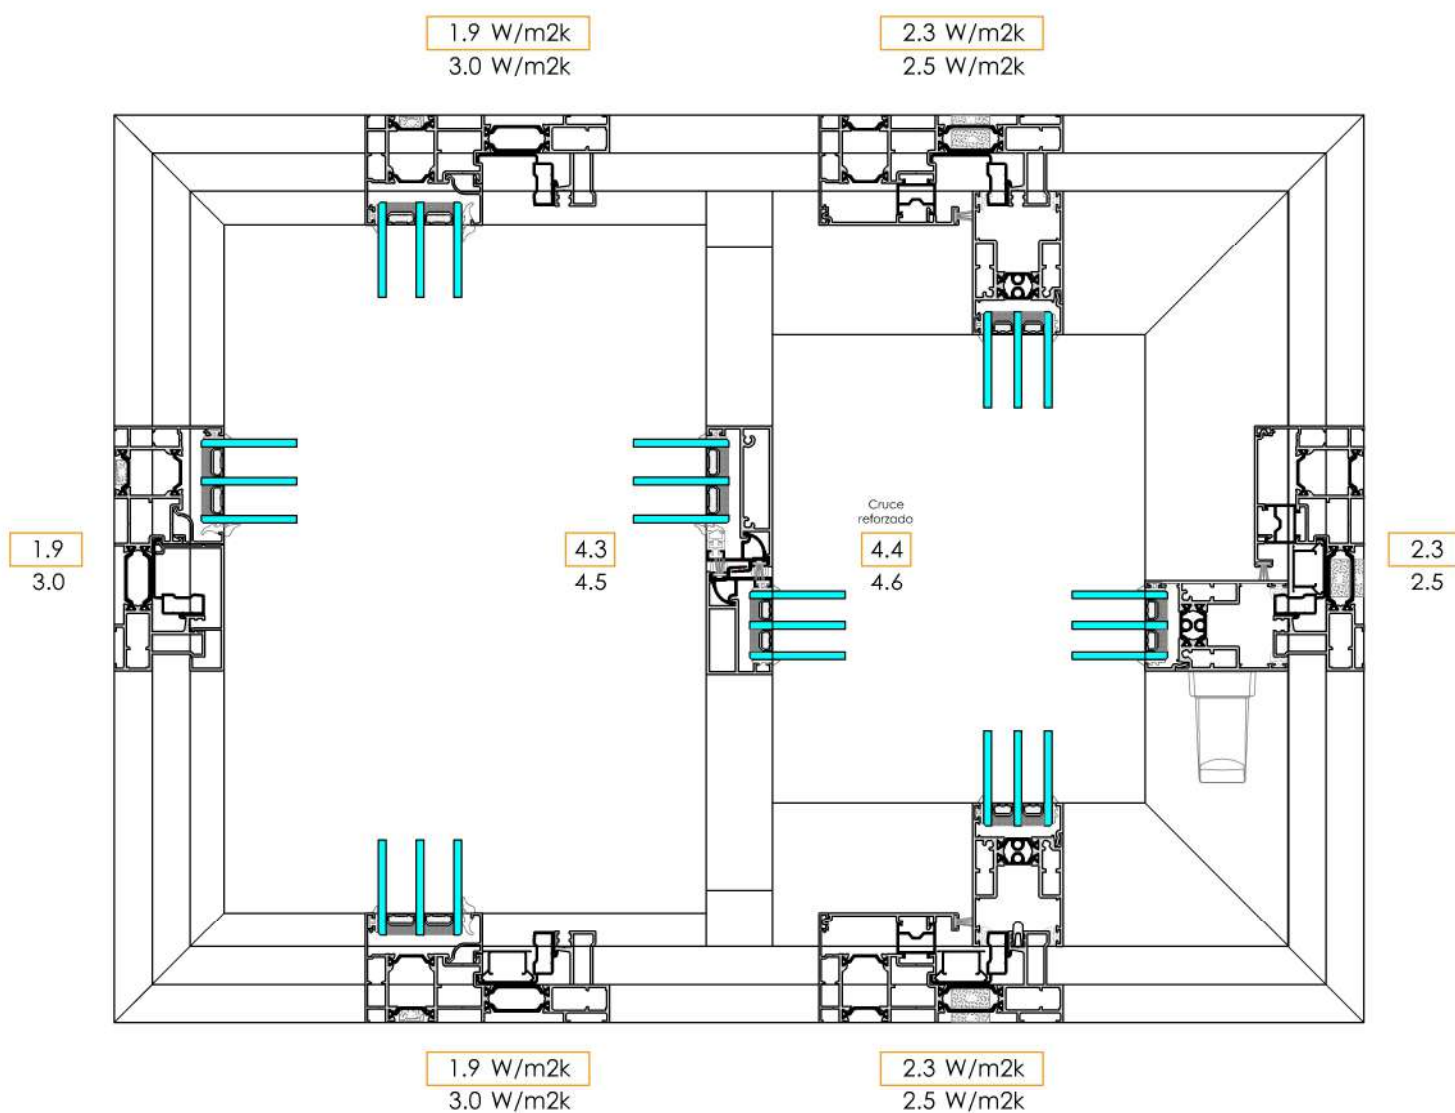

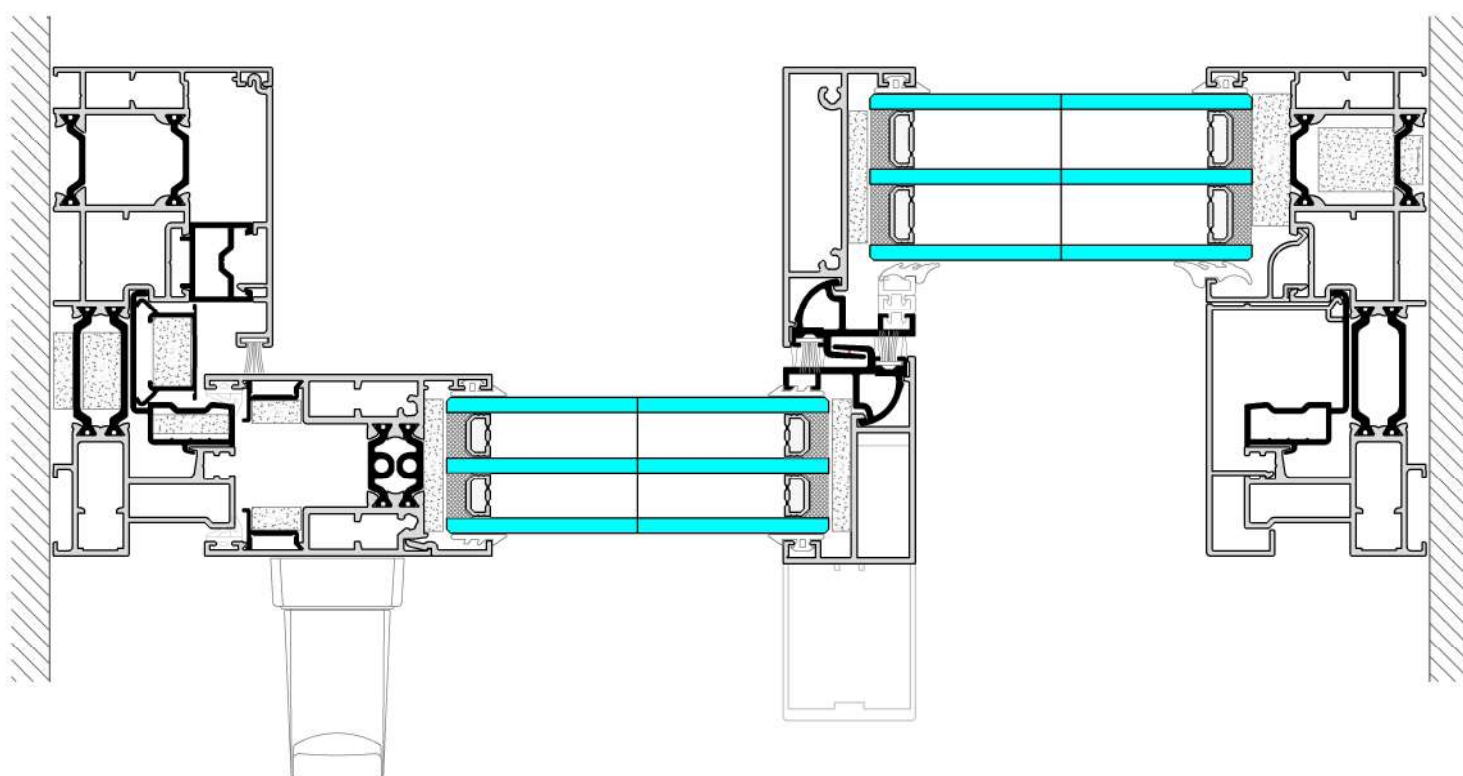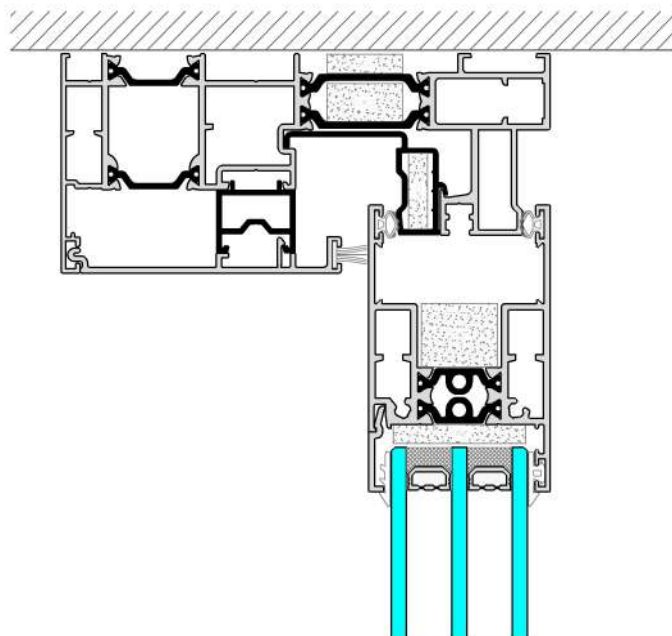

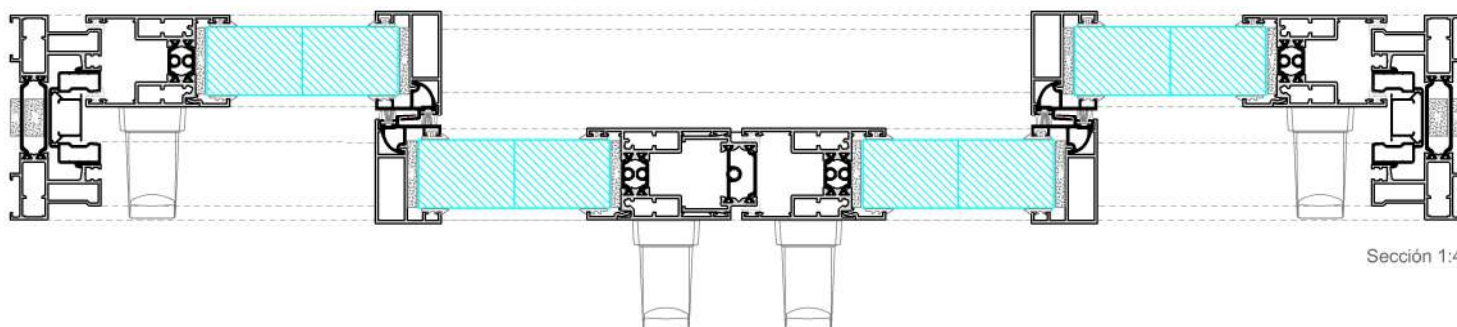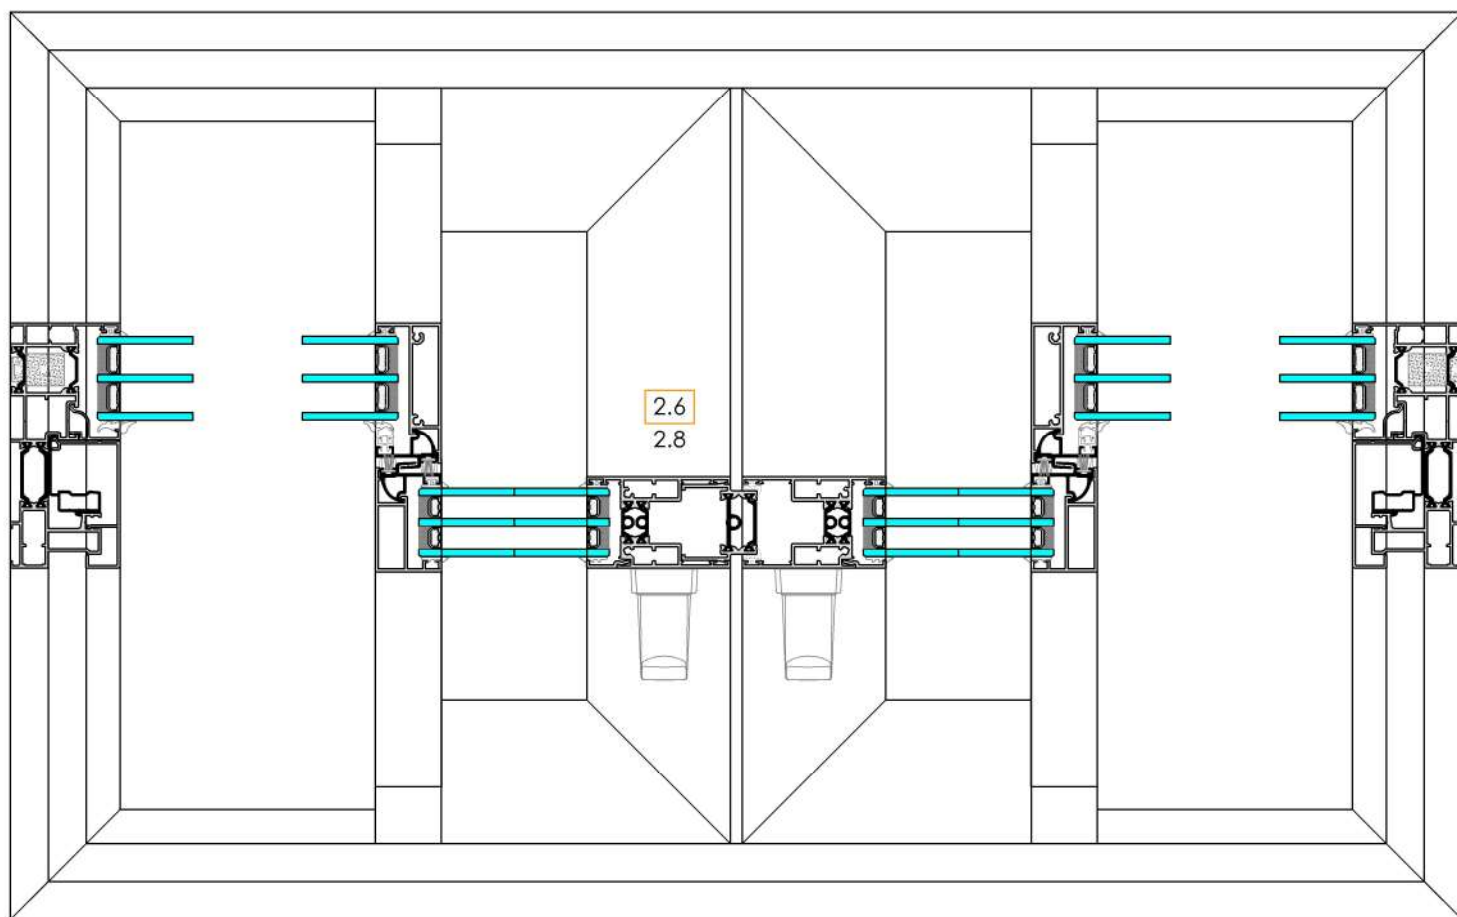

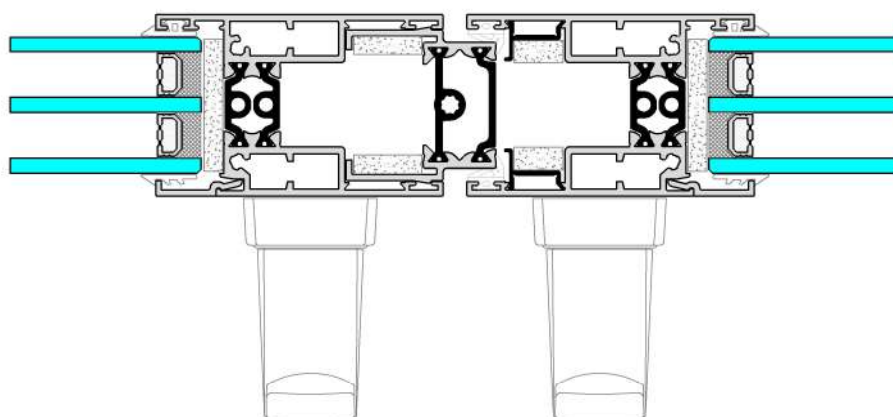


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
3801	Cerco de 108 mm	01.01
3802	Cerco de 115 mm con recogecondensaciones	01.01
3805	Cerco tricaril de 168 mm	01.02
3806	Cerco tricaril de 175 mm con recogecondensación	01.02
3707	Cerco umbral de 15 mm	
3708	Acople superior	
3709	Recogecondensaciones	01.01
3811	Hoja horizontal y lateral	01.04
3712	Hoja de cruce	01.04
3713	Hoja de cruce balconera	01.04
3714	Hoja de cruce puerta	01.04
3815	Hoja horizontal y lateral con junquillo	01.05
3716	Junquillo de 4 mm	01.05
3717	Junquillo de 9 mm	01.05
3718	Junquillo de 14 mm	01.05
3719	Perfil de hojas enfrentadas	01.05
3720	Cerco fijo+hoja de 130 mm	01.03
3721	Tapeta lateral hoja	01.03
3722	Tapera lateral marco fijo	01.03
3723	Fijo de cruce	01.03
3729	Carril de rodadura	01.01
P3701	Perfil "U" PVC	01.06
P3702	Perfil tapa de "U" PVC	01.06
P3711	Perfil "L" de PVC	01.06
P3712	Perfil cruce de PVC	01.06
P3720	Perfil media "U" PVC	01.07
P3721	Perfil acople de PVC	01.07
P3716	Reductor de 4 mm	01.05
P3718	Reductor de 14 mm	01.05
4518	Solape de 30 mm	01.08
4519	Solape de 30 mm	01.08
4620	Solape de 30 mm	01.08
6017	Solape de 45 mm	01.08
4629	Solape de 60 mm	01.08
1533	Grapa fijación solape 1534	01.08
1534	Solape de 35 mm	01.08
4603	Grapa fijación solape 4604	01.08
4604	Solape de 40 mm	01.08
6019	Solape de 40 mm	01.08
9157	Pieza fijación solape de 40 mm	01.08


Perfiles 1:1

Serie 3800 CE.40 RPT


Cercos

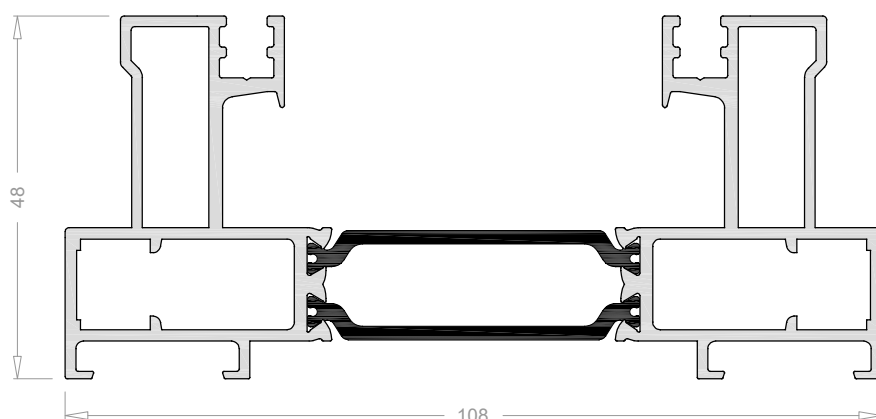


Cerco de 108 mm
3801

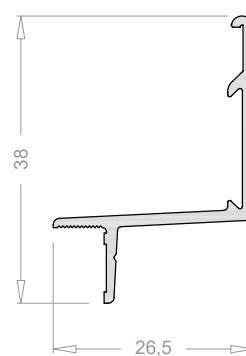

Recogecondensaciones
y vierteaguas
3709

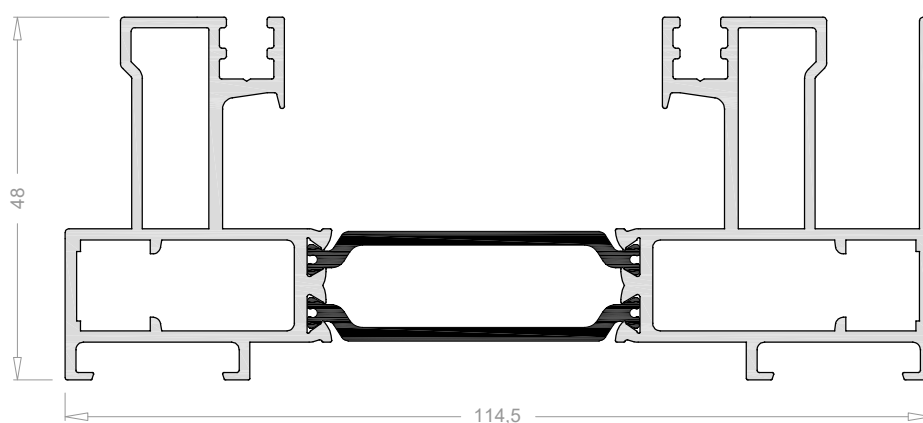


Cerco de 115 mm con recogecondensaciones
3802




Carril de rodadura
3729

Cercos

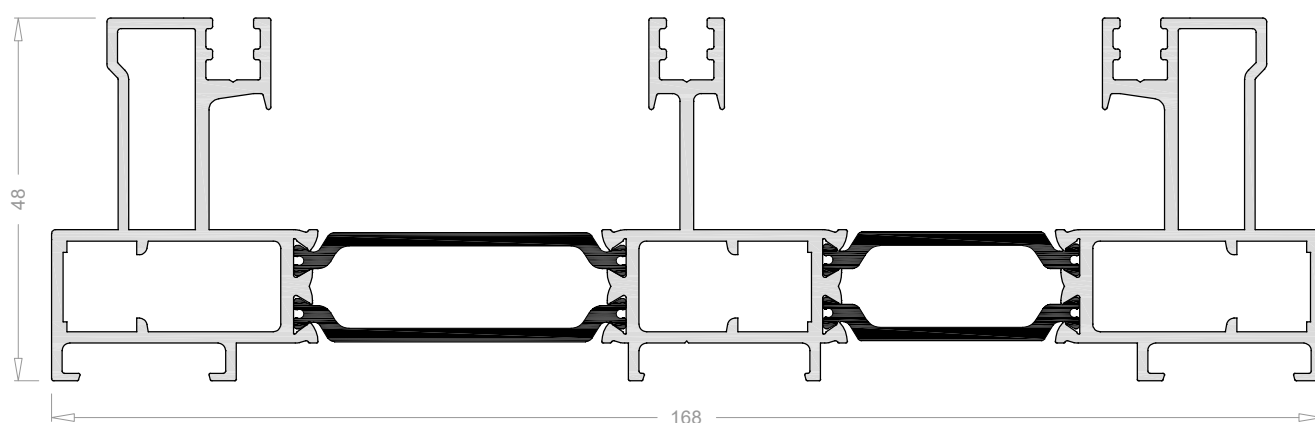


Cerco tricarril de 168 mm
3805

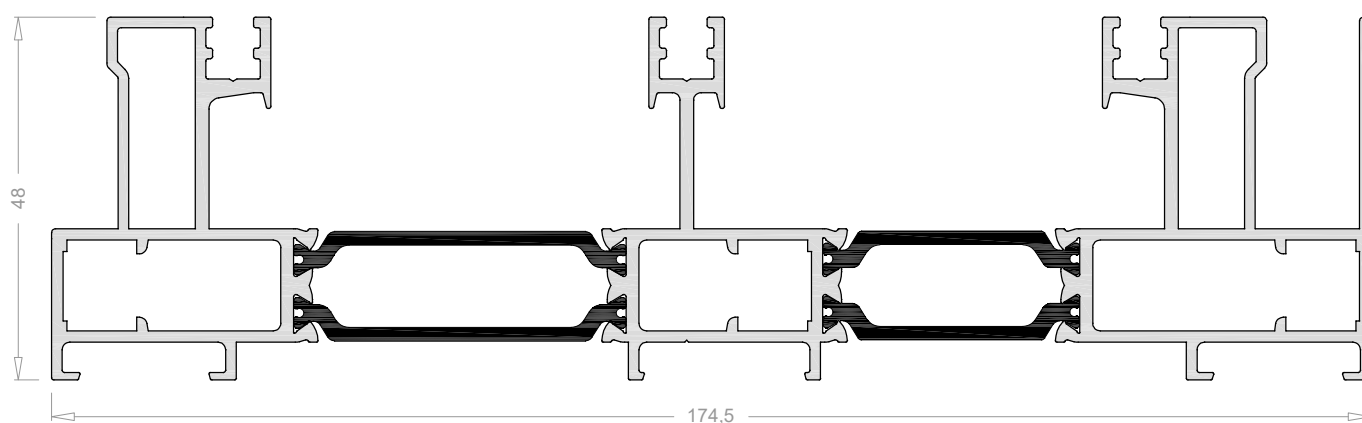


Cerco tricarril de 175 mm con recogecondensaciones
3806


Cerco fijo + hoja

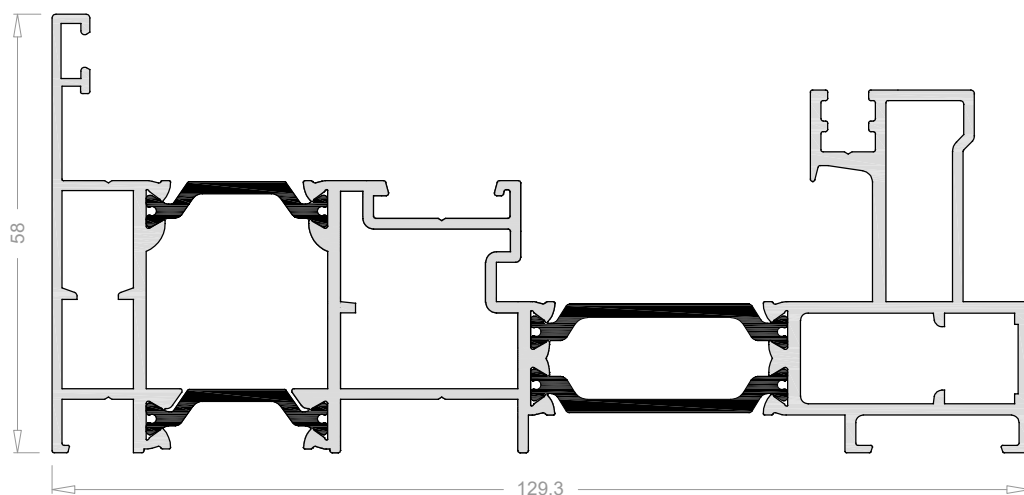


Cerco fijo + hoja de 130 mm
3720

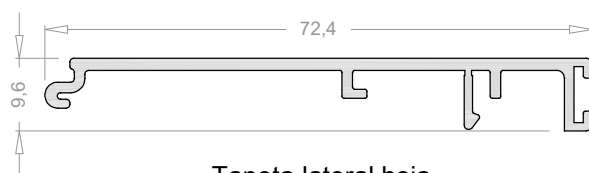

Tapeta lateral hoja
3721

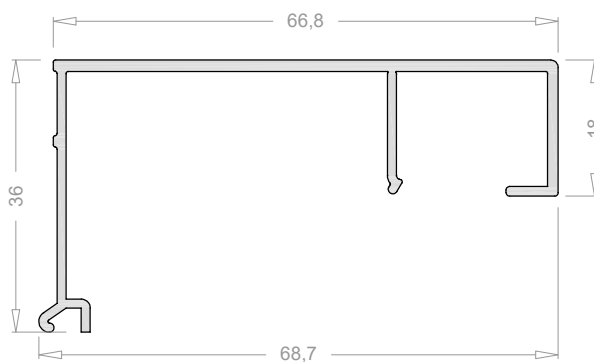


Tapeta lateral marco fijo
3722

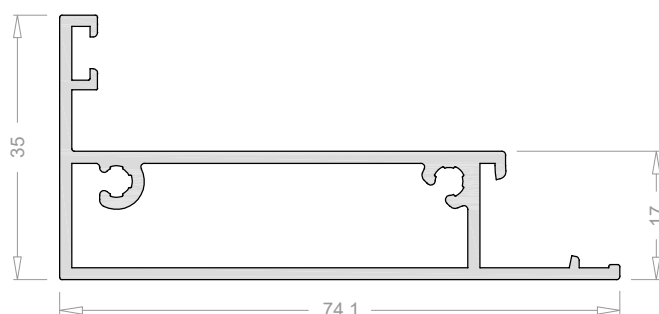


Fijo de cruce
3723


Hojas

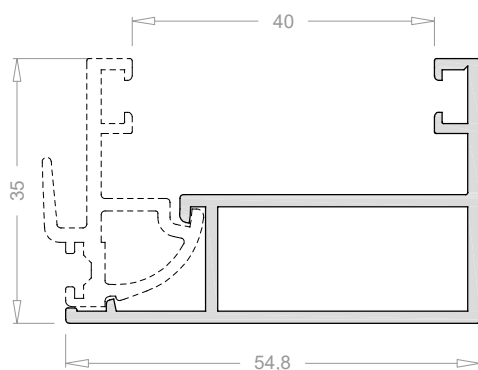


Hoja de cruce
3712

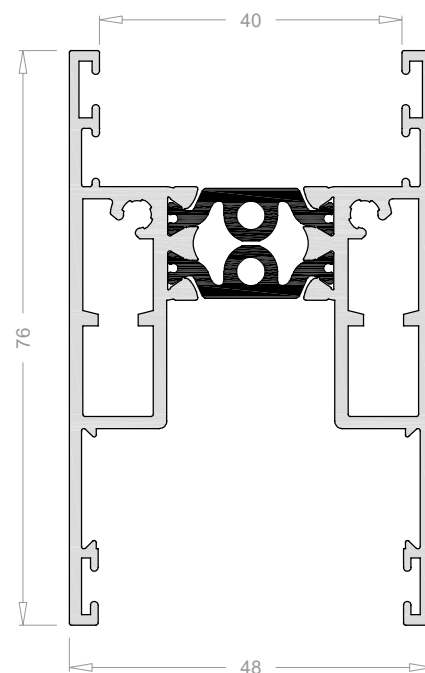

Hoja horizontal y lateral
3811

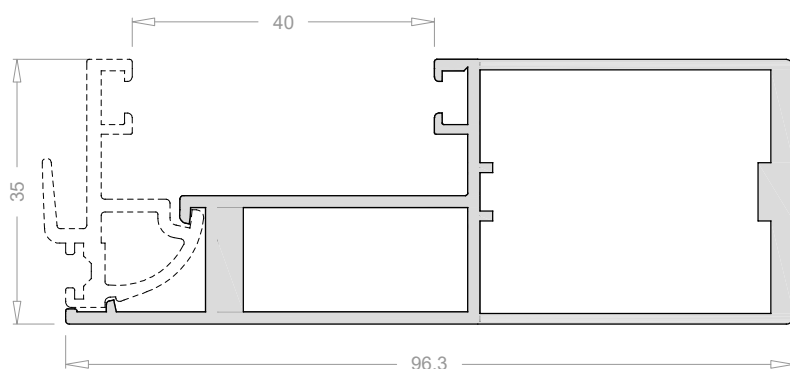


Hoja de cruce para balconera
3713

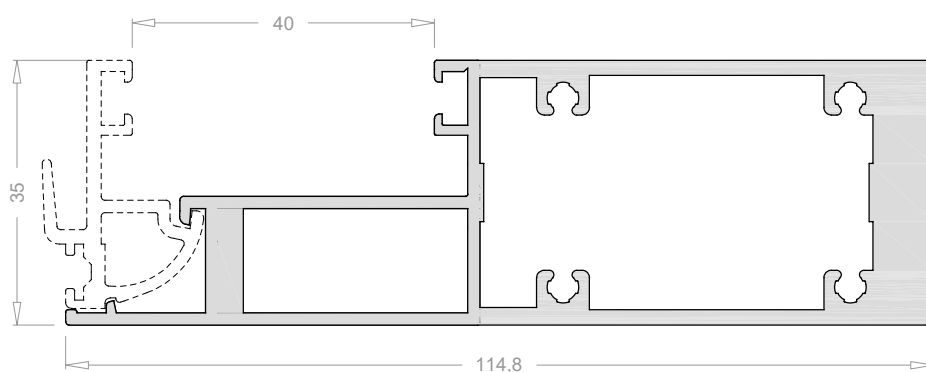


Hoja de cruce para puerta
3714

Hojas

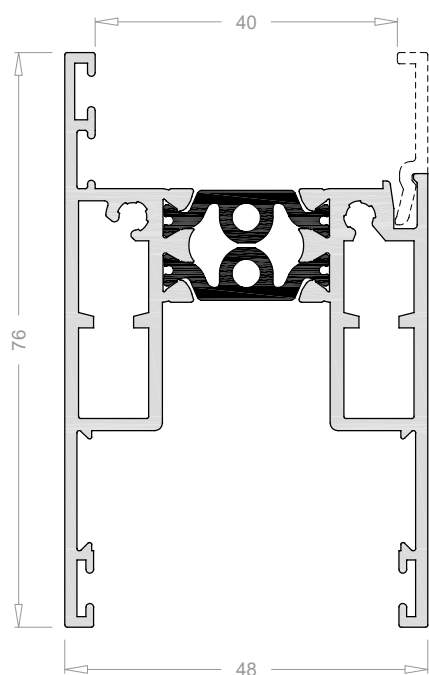

Hoja horizontal y lateral con junquillo
3815


Junquillos de hoja lateral/horizontal 3715

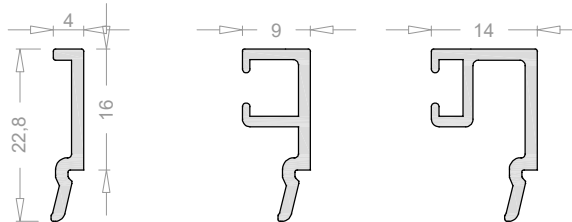


Junquillo de 4
3716

Junquillo de 9
3717


Junquillo de 14
3718

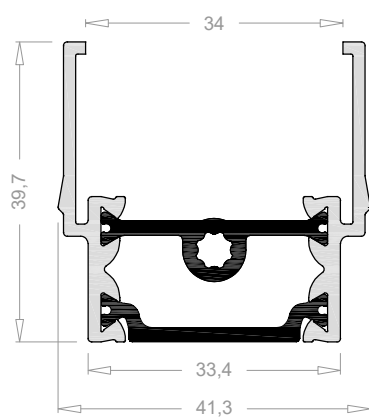



Perfil para hojas enfrentadas
3719




Reductor de 4 mm
P3716



Reductor de 14 mm
P3718





Perfiles PVC

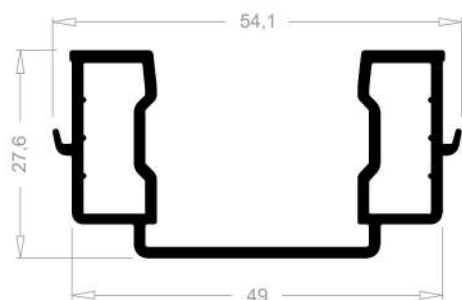



Perfil U de PVC
P3701

Colocación

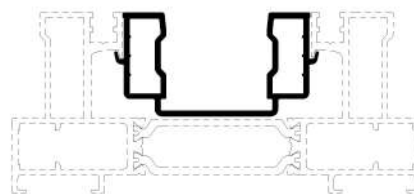



Perfil tapa de U
P3702

Colocación




Perfil L de hoja
P3711

Colocación




Perfil cruce PVC
P3712

Colocación





Perfiles PVC

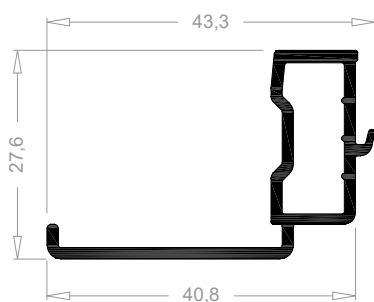


Perfil media U de PVC
P3720

Colocación

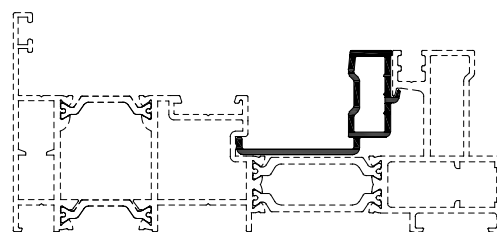


Perfil acople de PVC
P3721


Colocación

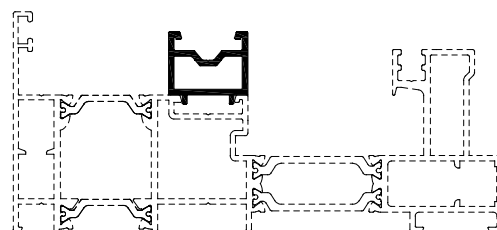

Unión de cercos



1511



Escala 1:2

Solapes

Solape de 30 mm

4518




Solape de 45 mm

6017




Solape de 30 mm

4519



Solape de 30 mm

4620




Pieza de fijación
solape 6019

9157



Solape de 40 mm

6019




Solape de 60 mm

4629



Grapa Fijación
solape 1534

1533




Solape de 35 mm

1534







Grapa Fijación
solape 4604

4603




Solape de 40 mm

4604

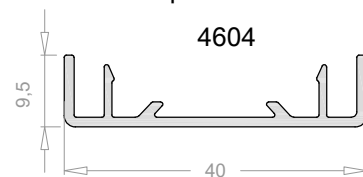


Secciones Corredera


Serie 3800 CE.40 RPT

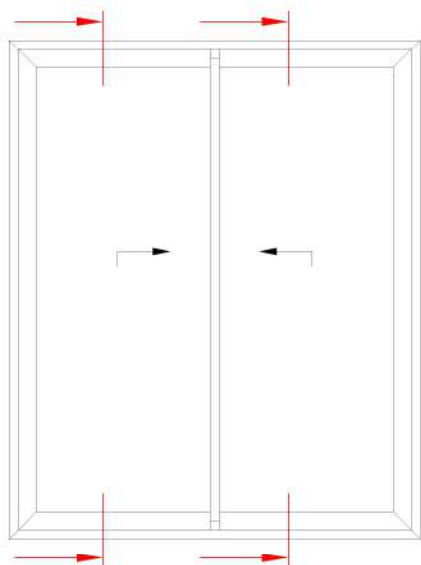


BALCONERA - Dos hojas
Sección Vertical

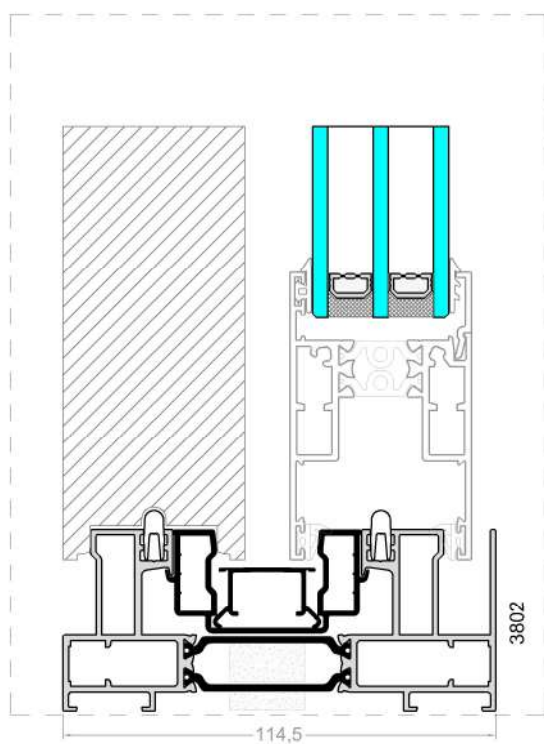


Opción cerco recogecondensaciones

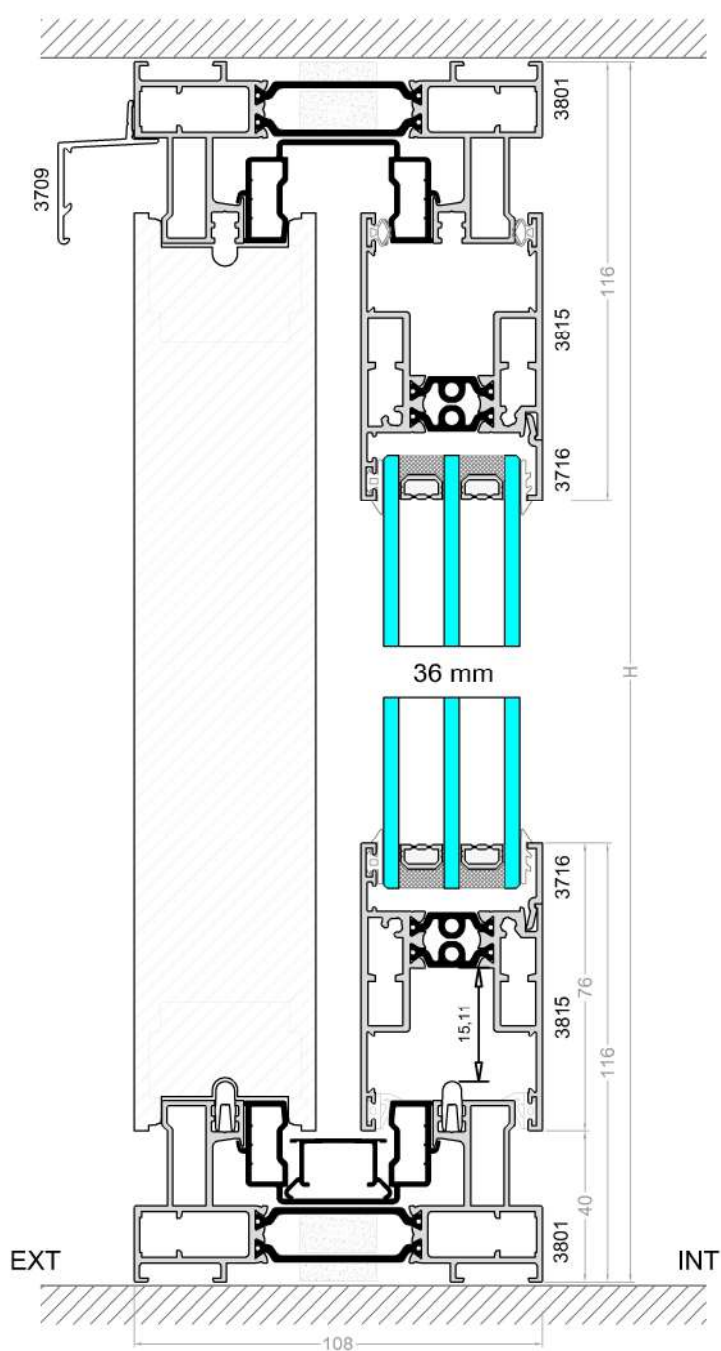

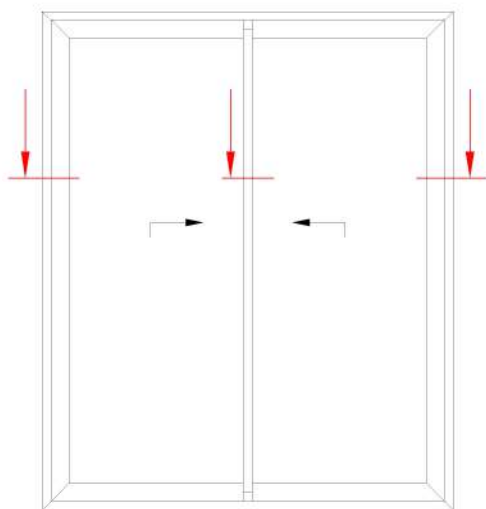

BALCONERA - Dos hojas
Sección Horizontal

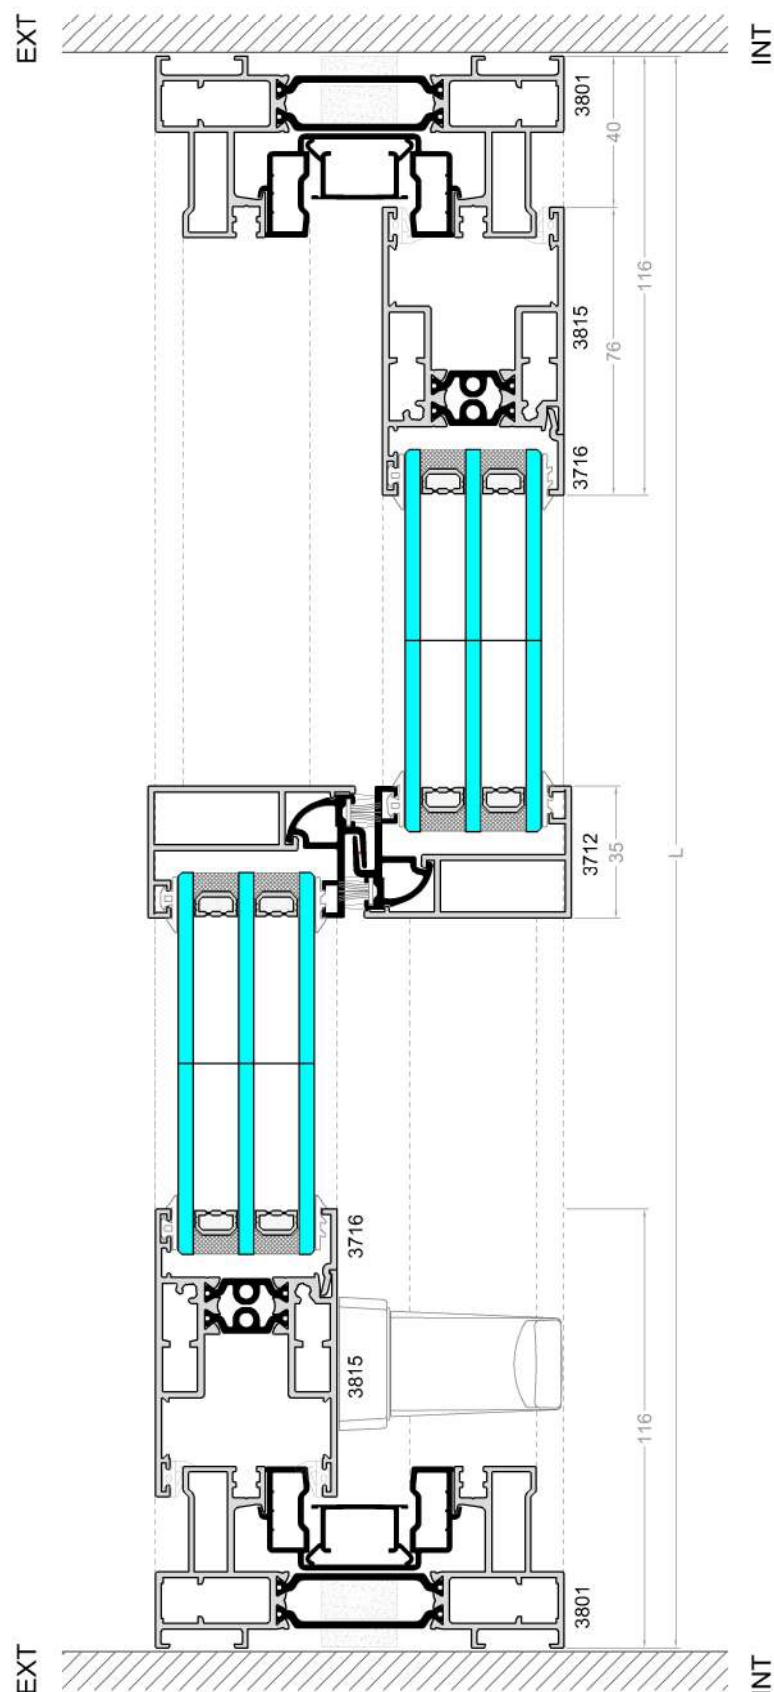

PERFILES.

	PERFIL	CORTE	UDS	MEDIDA
	3801 *		2	H
			2	L
	3729		2	L-96
	P3701		2	H-41
			2	L-41
	P3702		2	H-44
			2	(L-116)/2
	3709 RECOGECOND.		1	L-40
	3709 VIERTEAGUAS		1	L

NOTA *: La referencia 3801 se podrá sustituir por la 3802

La referencia 3712 se podrá sustituir por la 3713 o 3714

La referencia 3815 se podrá sustituir por la 3811 (hoja sin junquillo)

La referencia 3716, sólo se necesitará en caso de utilizar la hoja 3815

PERFILES.

	PERFIL	CORTE	UDS	MEDIDA
	3815 *	HORIZONTAL 	4	(L-83)/2
		VERTICAL 	2	H-80
	3716 *		4	(L-204)/2
			2	H-232
	3712 *		2	H-140
	P3712		2	H-220

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	Unidades	
3801 3802	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8	
		TAPA RECOGECONDENS.	9707 *	1	
3811 3815	HOJA	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8	
		ESC. ALINEACIÓN	9880	8	
		ESC. ALINEACIÓN EXT.	9102*	4	
3712 / 3713 / 3714	HOJA CRUCE	TORNILLO DIN7981 4,8X45 y 4,8X60		8 + 4	
	TAPAS ENCUENTRO DE CRUCE		KIT 9706	1	2+2
	BASE Y TAPA EMBELLEC.				4
	TAPA GUÍA AMORTIGUADOR				2
	CORTAVIENTOS				2


NOTA*: Dependiendo de si lleva perfiles recogecondensaciones en cerco inferior, se necesitará esta referencia (9707)

JUNTAS.



REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	Metros
G1931	JUNTA ELEVABLE	4H+2L
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	2L
F1860	BURLETE FIN SEAL 7x9	2H
F1861	BURLETE FIN SEAL 7x12	0,5
G1805 ó G1807	JUNTA EXTERIOR DE HOJA	4H+2L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	4H+2L
ESP18X10*	ESPUMA TERMOACÚSTICA 18X10	2H+2L
ESP20X5*	ESPUMA TERMOACÚSTICA 20X5	2H+2L

NOTA*: Dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, se incluirán más o menos espumas termoacústicas

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

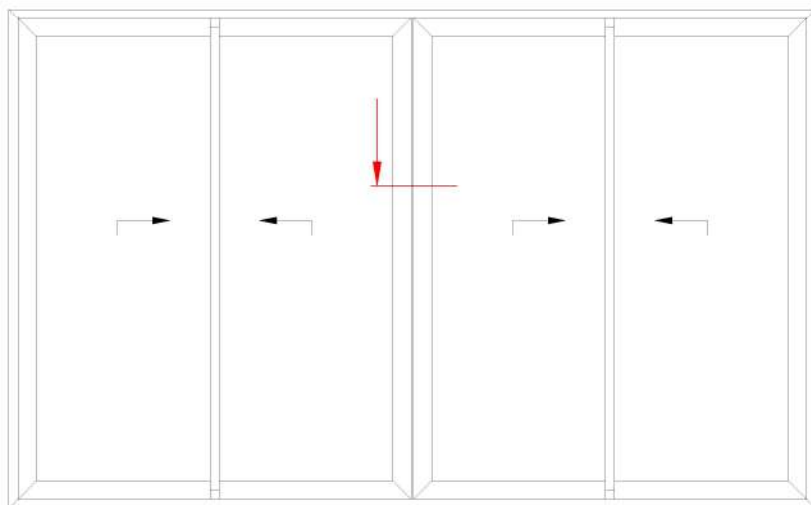

BALCONERA - 4 Hojas - Hojas enfrentadas
Sección Horizontal

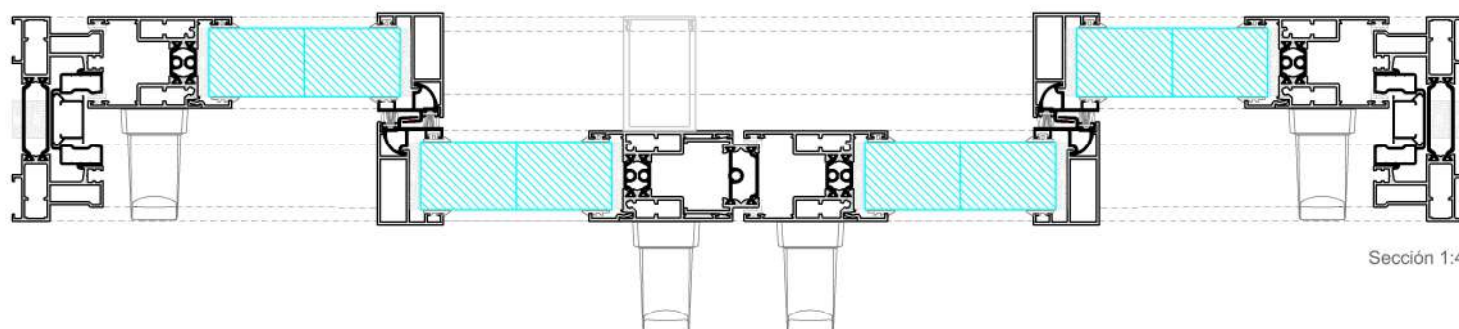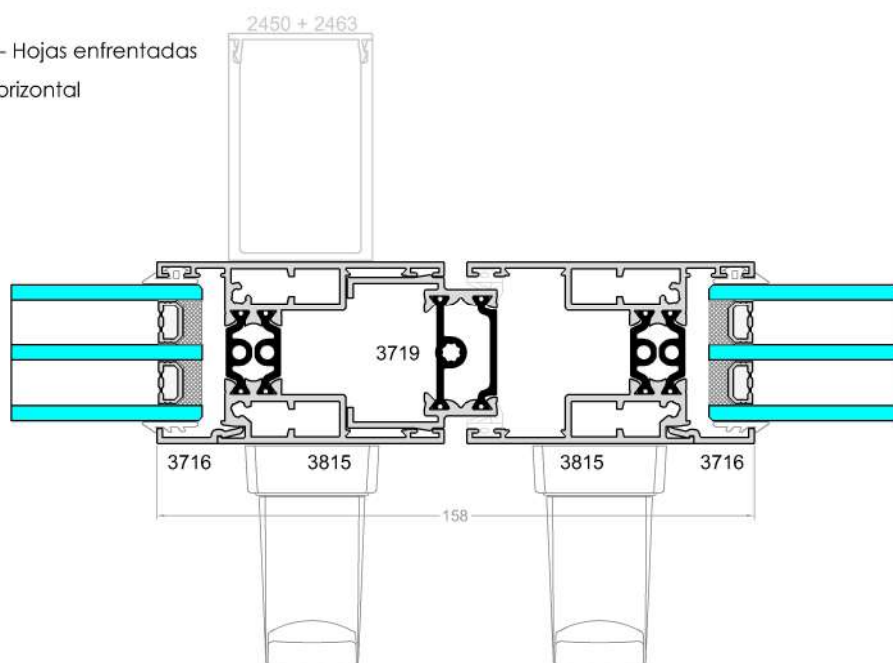

Sección 1:4

PERFILES.

	PERFIL	CORTE	UDS	MEDIDA
	3801 *		2	H
			2	L
	3729		2	L-96
	P3701		2	H-41
			2	L-41
	P3702		2	H-44
			2	(L-116)/2
	3709 RECOGECOND.		1	L-40
	3709 VIERTEAGUAS		1	L

NOTA *: La referencia 3801 se podrá sustituir por la 3802

La referencia 3712 se podrá sustituir por la 3713 o 3714

La referencia 3815 se podrá sustituir por la 3811 (hoja sin junquillo)

La referencia 3716, sólo se necesitará en caso de utilizar la hoja 3815

PERFILES.

	PERFIL	CORTE	UDS	MEDIDA
	3815 * HORIZONTAL		8	(L-92)/4
	VERTICAL		4	H-80
	3716 *		8	(L-334)/4
			4	H-232
	3712 *		4	H-140
	P3712		4	H-220
	P3719		1	H-132

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	Unidades	
3801 3802	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8	
		TAPA RECOGECONDENS.	9707 *	1	
3811 3815	HOJA	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	16	
		ESC. ALINEACIÓN	9880	16	
		ESC. ALINEACIÓN EXT.	9102*	8	
3712 / 3713 / 3714	HOJA CRUCE	TORNILLO DIN7981 4,8X45		24	
	TAPAS ENCUESTRO DE CRUCE		KIT 9706	2	4+4
	BASE Y TAPA EMBELLECE.				8
	TAPA GUÍA AMORTIGUADOR				8
	CORTAVIENTOS				4

NOTA*: Dependiendo de si lleva perfiles recogecondensaciones en cerco inferior, se necesitará esta referencia (9707)


JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	Metros
G1931	JUNTA ELEVABLE	6H+2L
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	2L
F1860	BURLETE FIN SEAL 7x9	4H
F1861	BURLETE FIN SEAL 7x12	1
G1805 ó G1807	JUNTA EXTERIOR DE HOJA	8H+2L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+2L
ESP18X10*	ESPUMA TERMOACÚSTICA 18X10	2H+2L
ESP20X5*	ESPUMA TERMOACÚSTICA 20X5	2H+2L



NOTA*: Dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, se incluirán más o menos espumas termoacústicas

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3800 CE.40 RPT _ Junquillo
Balconera tricarril + 3 hojas

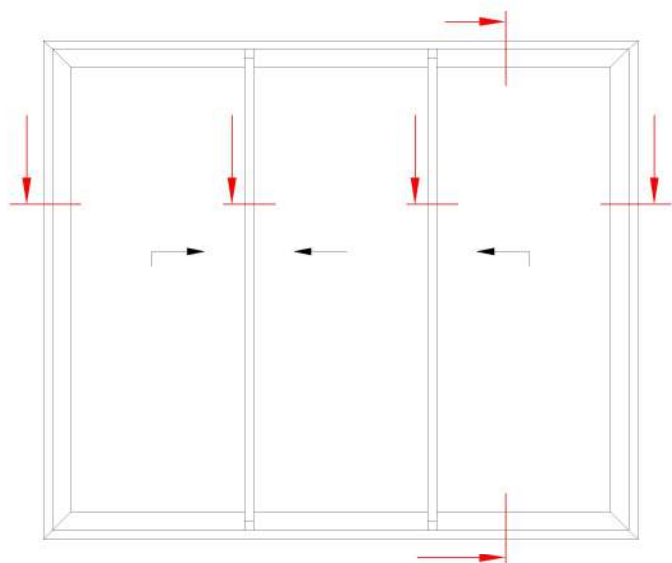

BALCONERA - Tricarril y Tres hojas
Sección Horizontal y Vertical

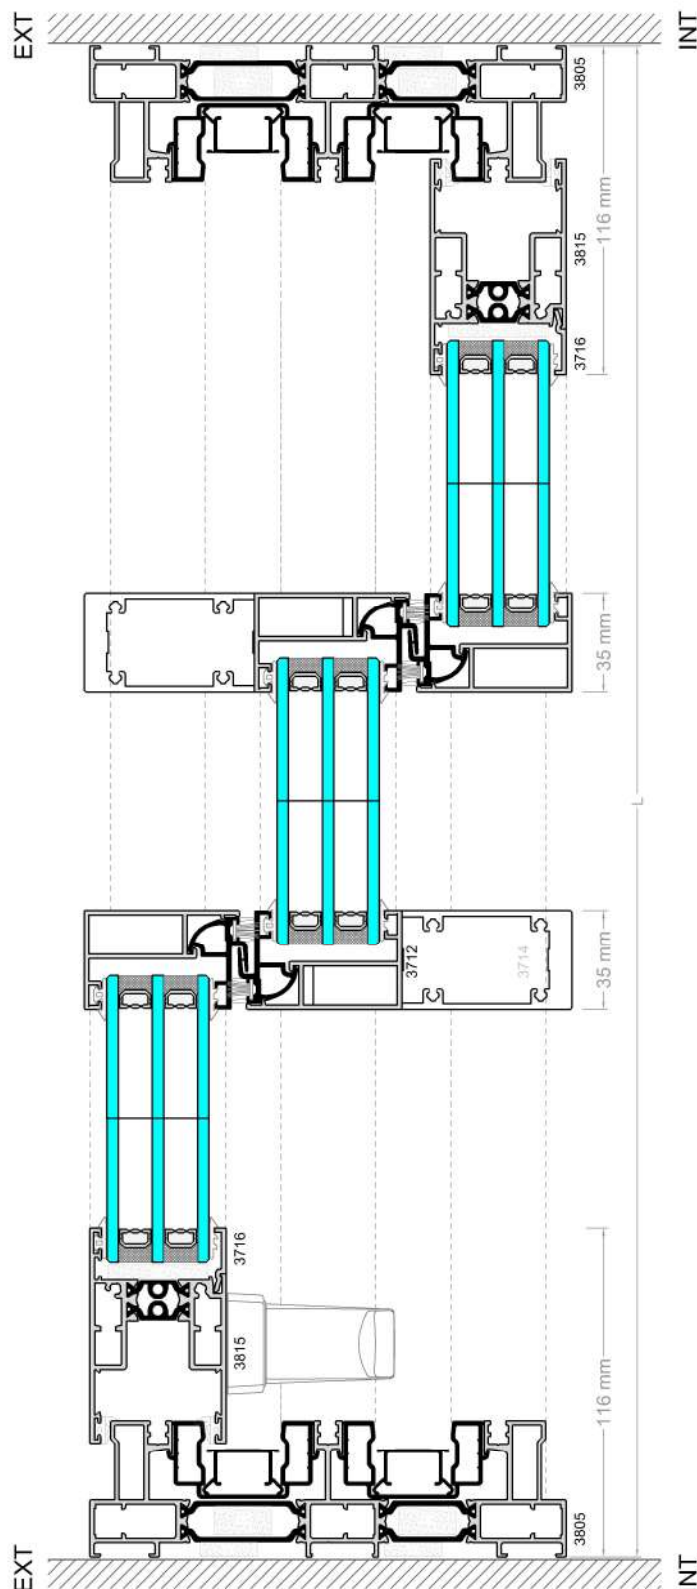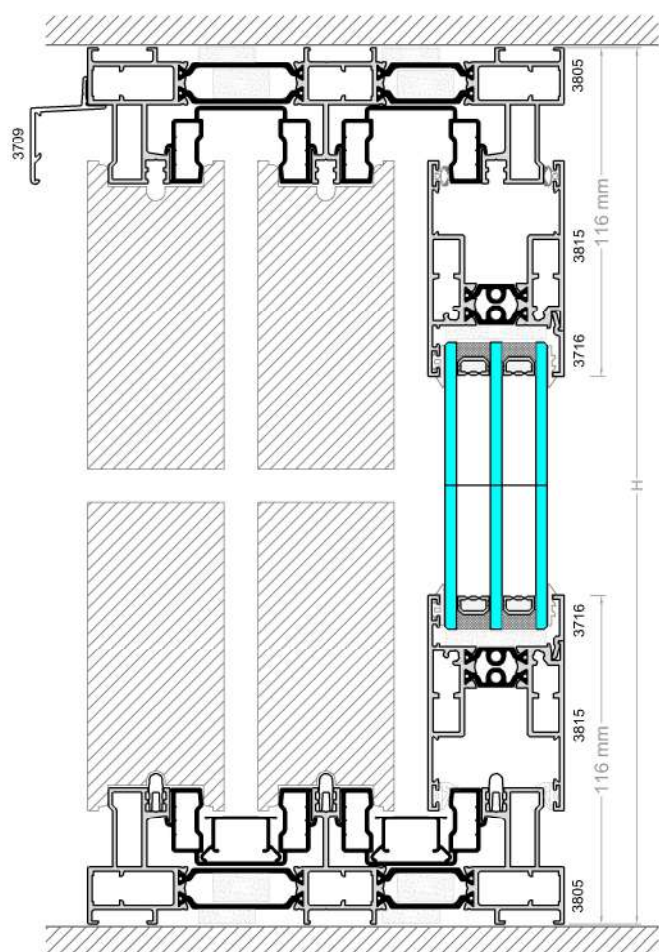

PERFILES.

PERFIL	CORTE	UDS	MEDIDA
		2	H
		2	L
		2	L-96
		4	H-41
		4	L-41
		4	H-44
		4	(L-185)/3
		2	(L-325)/3
		1	L-40
		1	L

NOTA *: La referencia 3805 se podrá sustituir por la 3806

La referencia 3712 se podrá sustituir por la 3713 o 3714

La referencia 3815 se podrá sustituir por la 3811 (hoja sin junquillo)

La referencia 3716, sólo se necesitará en caso de utilizar la hoja 3815

PERFILES.

PERFIL	CORTE	UDS	MEDIDA
	HORIZONTAL		4
	VERTICAL		(L-25)/3
	CENTRAL		2
		4	H-80
		2	(L-202)/3
		4	(L-209.5)/3
		2	(L-241)/3
		2	H-232
		4	H-140
		4	H-220

ACCESORIOS.

ACCESORIOS:				Unidades	
PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.		
3801 3802	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	12	
		TAPA RECOGECONDENS.	9707 *	1	
3811 3815	HOJA	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8	
		ESC. ALINEACIÓN	9880	8	
		ESC. ALINEACIÓN EXT.	9102*	4	
3712 / 3713 / 3714	HOJA CRUCE	TORNILLO DIN7981 4,8X45		24	
	TAPAS ENCUESTRO DE CRUCE		KIT 9706	2	4+4
	BASE Y TAPA EMBELLECE.				8
	TAPA GUÍA AMORTIGUADOR				4
	CORTAVIENTOS				4


NOTA*: Dependiendo de si lleva perfiles recogecondensaciones en cerco inferior, se necesitará esta referencia (9707)

JUNTAS.



REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	Metros
G1931	JUNTA ELEVABLE	4H+2L
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	2L
F1860	BURLETE FIN SEAL 7x9	4H
F1861	BURLETE FIN SEAL 7x12	1
G1805 ó G1807	JUNTA EXTERIOR DE HOJA	6H+2L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	6H+2L
ESP18X10*	ESPUMA TERMOACÚSTICA 18X10	4H+4L
ESP20X5*	ESPUMA TERMOACÚSTICA 20X5	4H+4L


NOTA*: Dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, se incluirán más o menos espumas termoacústicas

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.



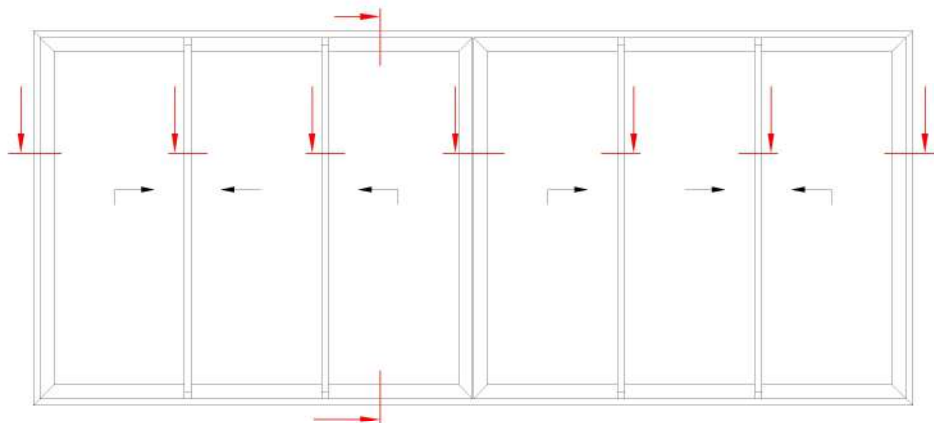


BALCONERA - Tricarril y Seis hojas
Sección Horizontal y Vertical

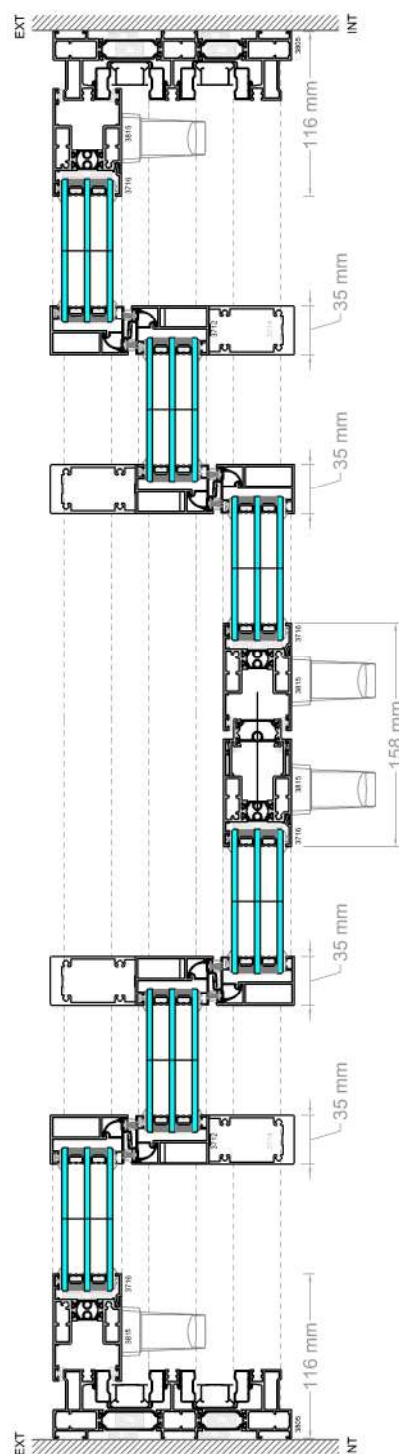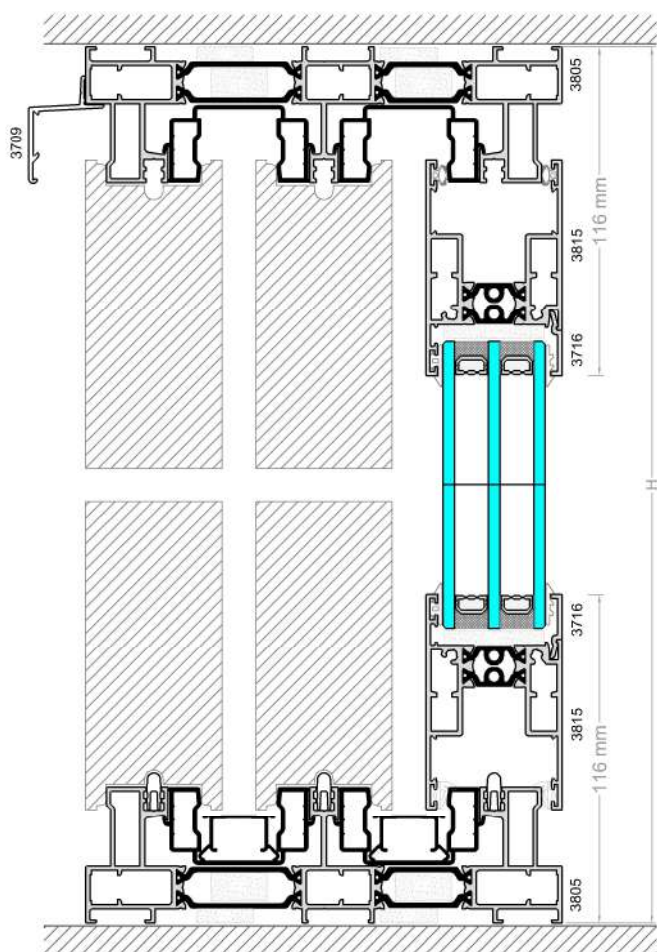

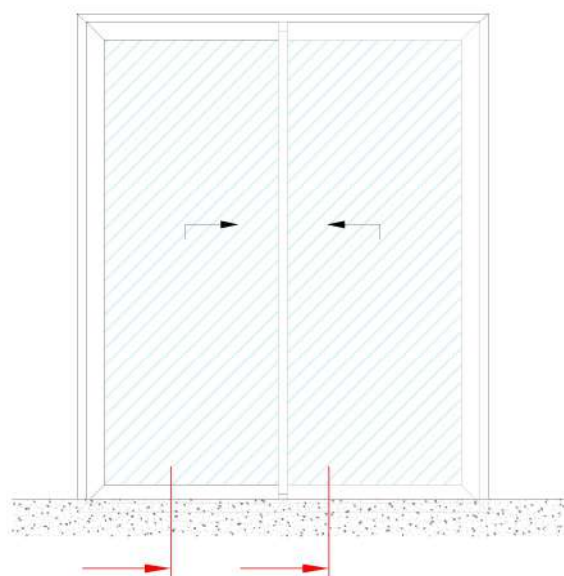


BALCONERA - Dos hojas
Sección Vertical

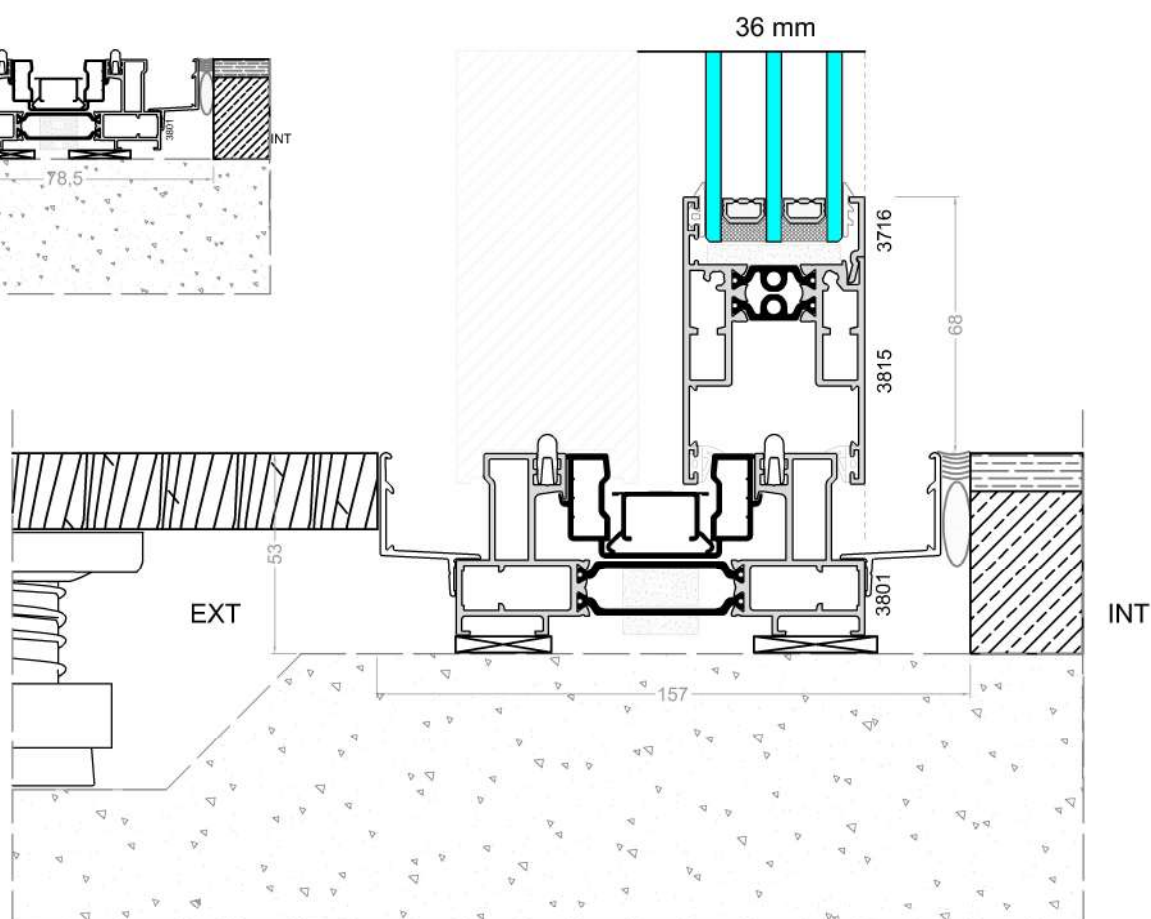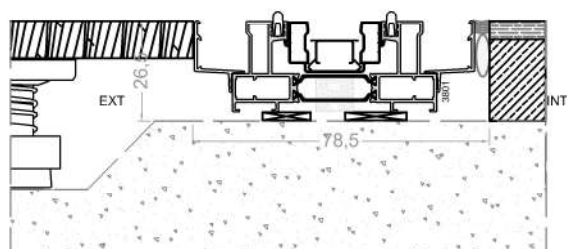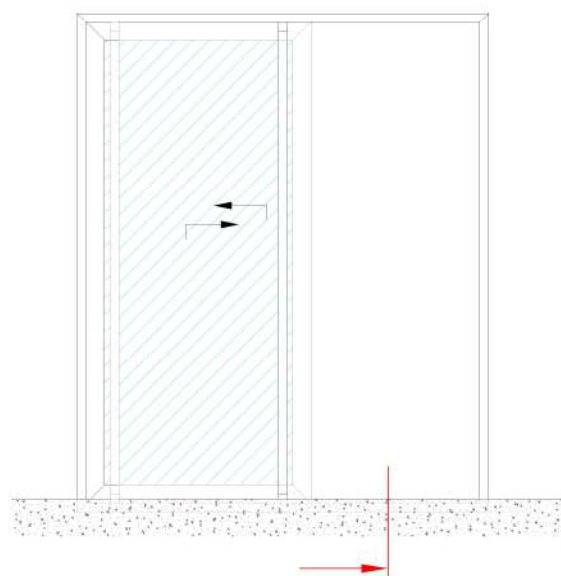

Serie 3800 CE.40 RPT _ Junquillo
Balconera tricarril + 6 hojas
Cerco enrasado a suelo




BALCONERA - Tricarril y Seis hojas
Sección Horizontal y Vertical

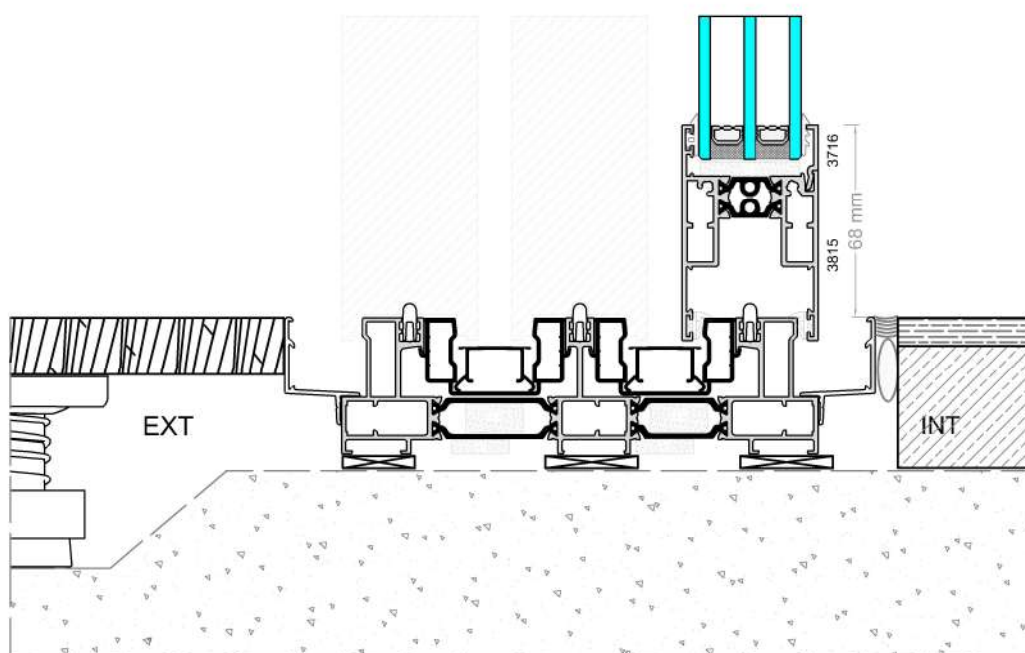



Secciones Fijo + Hoja

Serie 3800 CE.40 RPT

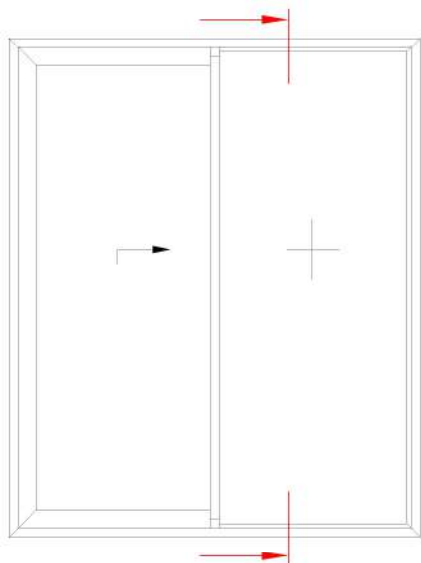



BALCONERA - Fijo+Hoja
Sección Vertical Fijo

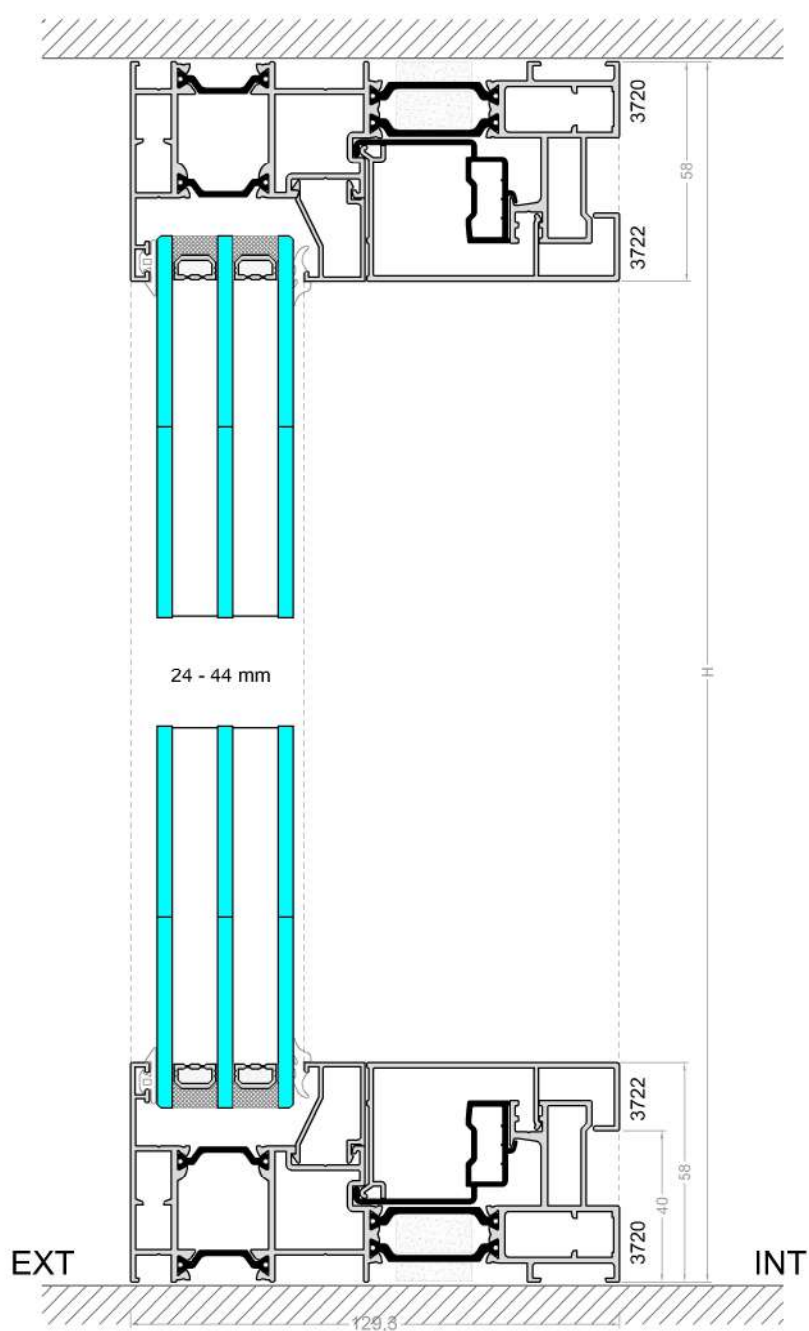

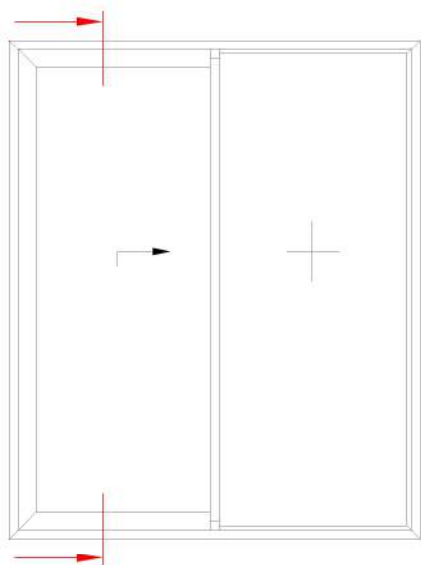


BALCONERA - Fijo+Hoja
Sección Vertical Hoja

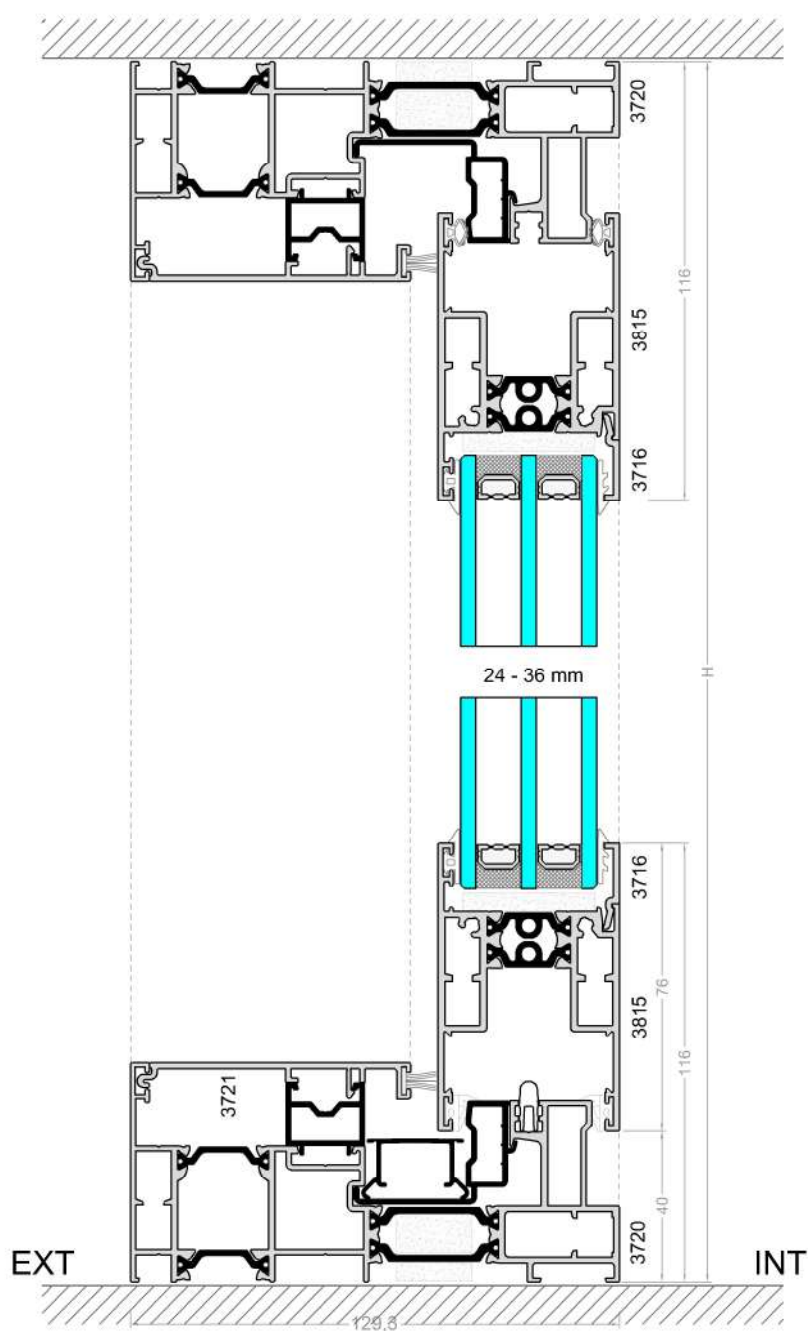

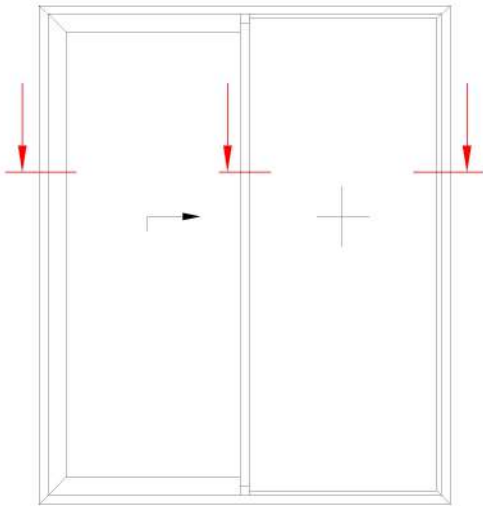

BALCONERA - Fijo+Hoja
Sección Horizontal

Vidrio de hoja	Ancho	L1-109.5
	Alto	H-208
Vidrio de fijo	Ancho	L2-51.5
	Alto	H-92

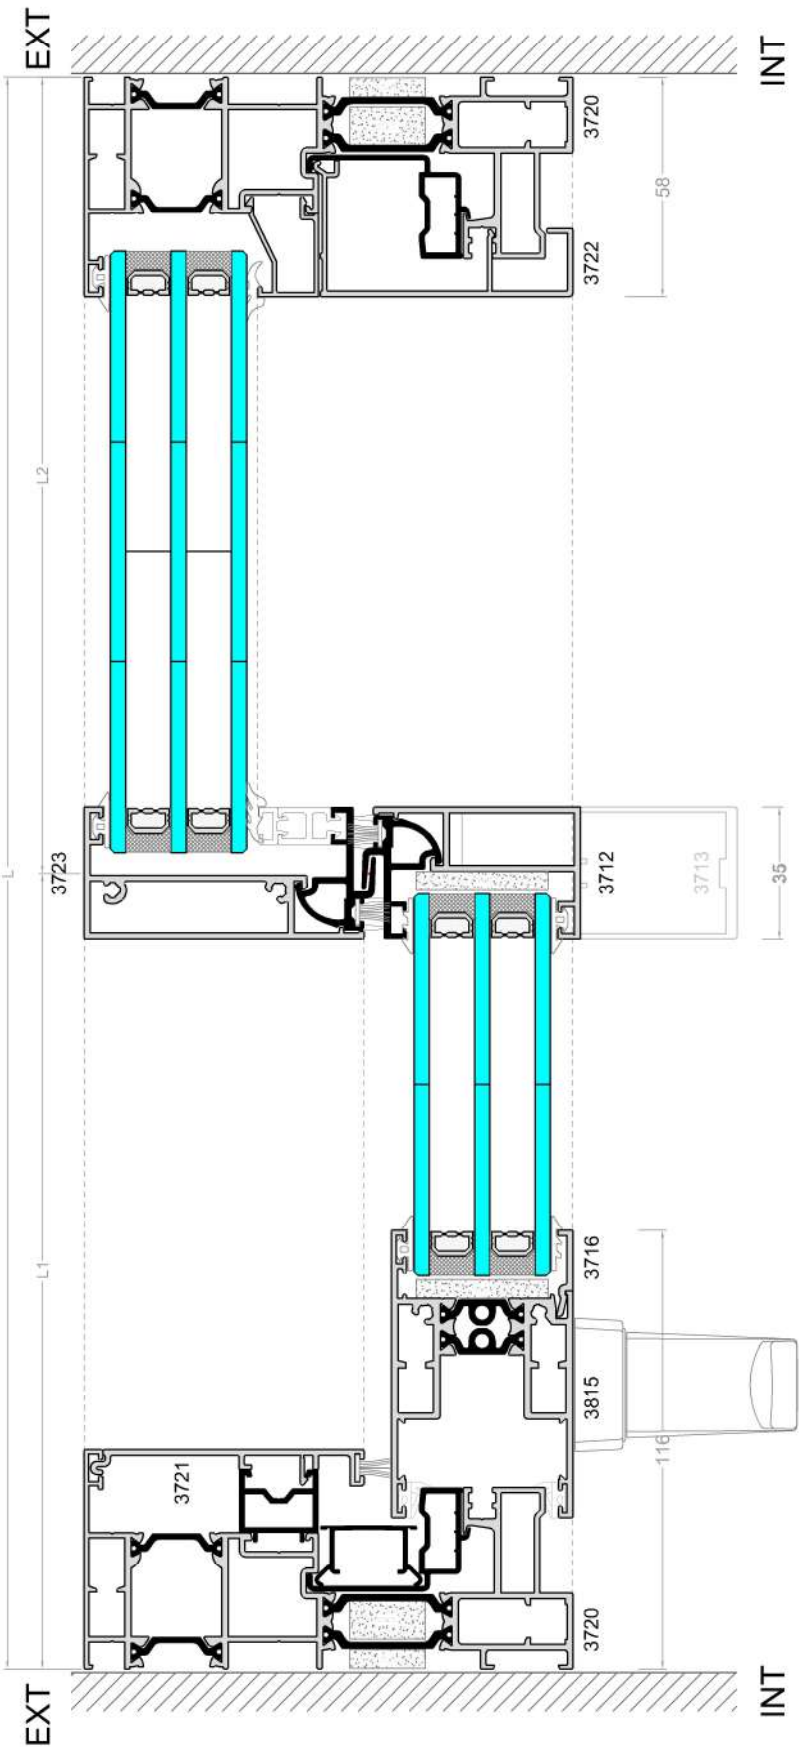

PERFILES.

	PERFIL	CORTE	UDS	MEDIDA
	3720		2	H
			2	L
	3729		1	L-96
	P3720		2	H-41
			2	L-41
	P3702		1	H-44
			1	L1-60
	3815 *		2	L1-41
			1	H-80
	3716 *		2	L1-105
			1	H-232

PERFILES.

	PERFIL	CORTE	UDS	MEDIDA
	3712 *		1	H-140
	P3712		1	H-220
	3723		1	H-72
	P3716-P3718		1	H-72
	3722		1	H-44
	Junquillo		2	L2-53.5
			1	H-116
	3721		2	L1-66
			1	H-116
	P3721		2	L1-53.5
			1	H-106

NOTA *: La referencia 3712 se podrá sustituir por la 3713 o 3714
La referencia 3815 se podrá sustituir por la 3811 (hoja sin junquillo)
La referencia 3716, sólo se necesitará en caso de utilizar la hoja 3815

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	Unidades	
3720	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8	
		ESCUADRA 21X10	9708	4	
		TAPA RECOGECONDENS.	9707 *	1	
3811 3815	HOJA	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	4	
		ESC. ALINEACIÓN	9880	4	
		ESC. ALINEACIÓN EXT.	9102*	2	
3712 / 3713 / 3714	HOJA CRUCE	TORNILLO DIN7981 4,8X45		4	
3723	HOJA CRUCE	TORNILLO DIN7981 4,8X60		6	
	TAPAS ENCuentro de CRUCE BASE Y TAPA EMBELLECE. TAPA GUÍA AMORTIGUADOR CORTAVIENTOS	KIT 9706		1	1+1
					2
					1
					2


NOTA*: Dependiendo de si lleva perfiles recogecondensaciones en cerco inferior, se necesitará esta referencia (9707)

JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	Metros
G1931	JUNTA ELEVABLE	2H+2L1
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	2L1
F1860	BURLETE FIN SEAL 7x9	2H
F1861	BURLETE FIN SEAL 7x12	0,5
F1861	BURLETE FIN SEAL 7x12	1H+2L1
G1805 ó G1807	JUNTA EXTERIOR DE HOJA	4H+2L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	4H+2L
ESP18X10*	ESPUMA TERMOACÚSTICA 18X10	2H+2L
ESP20X5*	ESPUMA TERMOACÚSTICA 20X5	2H+2L


NOTA*: Dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, se incluirán más o menos espumas termoacústicas

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

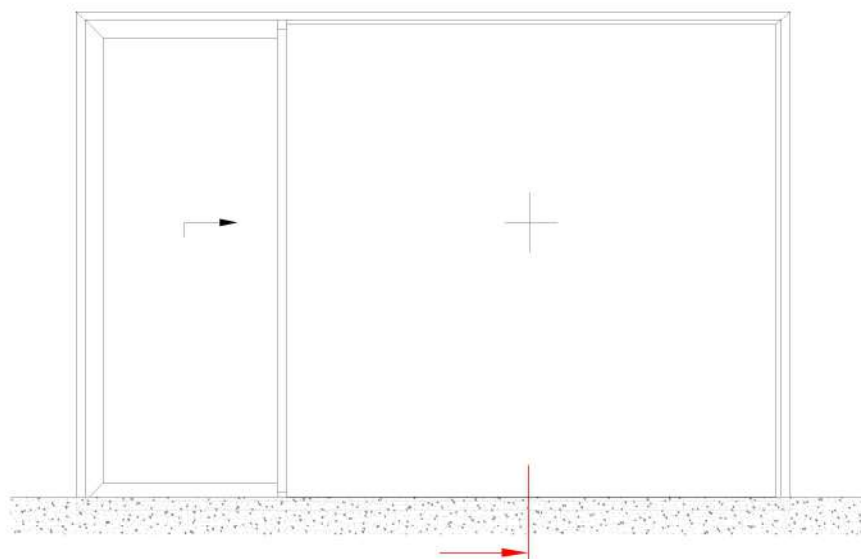

BALCONERA - Fijo+Hoja


Sección Vertical Hoja

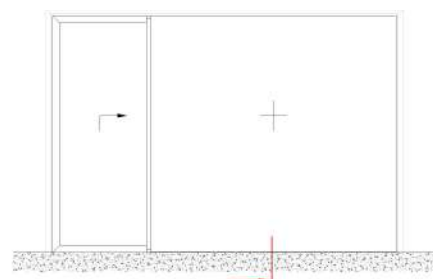


BALCONERA - Fijo+Hoja


Sección Vertical Hoja

Enrasada en suelo, techo y pared


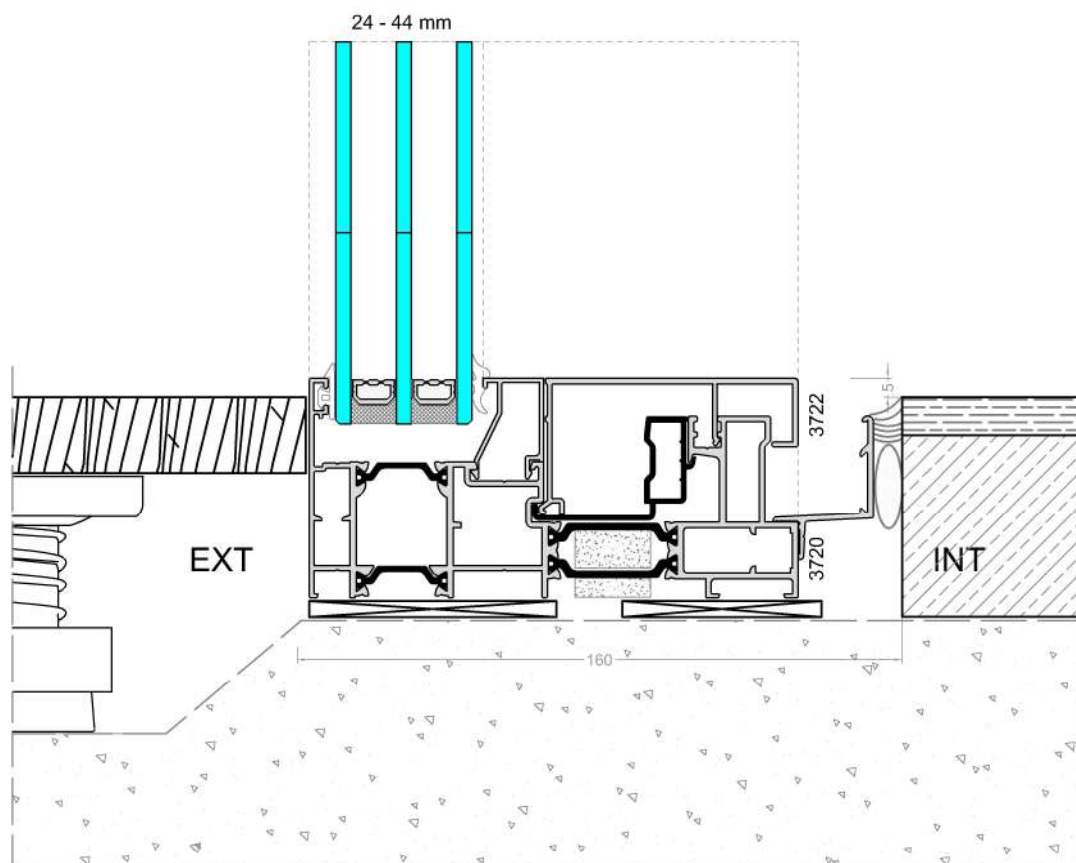


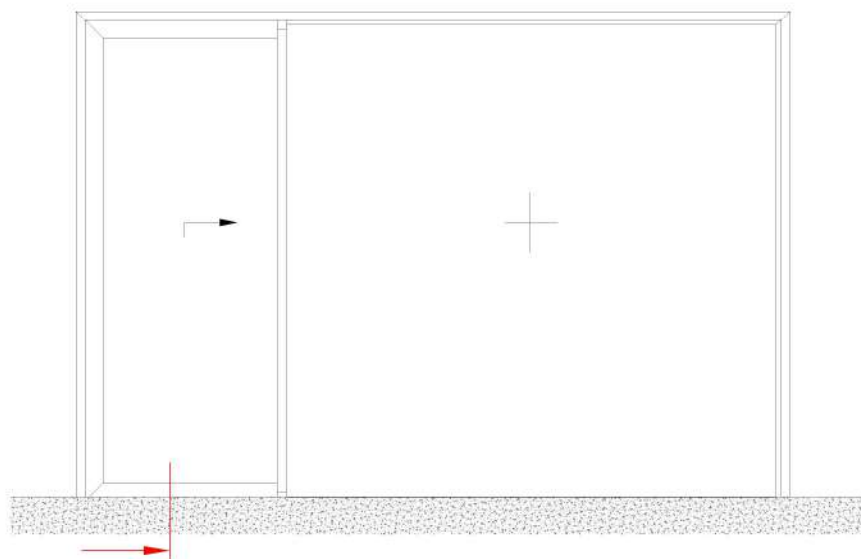

BALCONERA - Fijo+Hoja
Sección Vertical Hoja

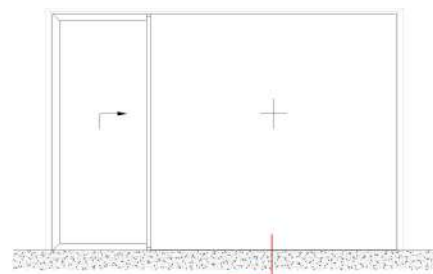

BALCONERA - Fijo+Hoja
Sección Vertical Hoja
Enrasada en suelo, techo y pared




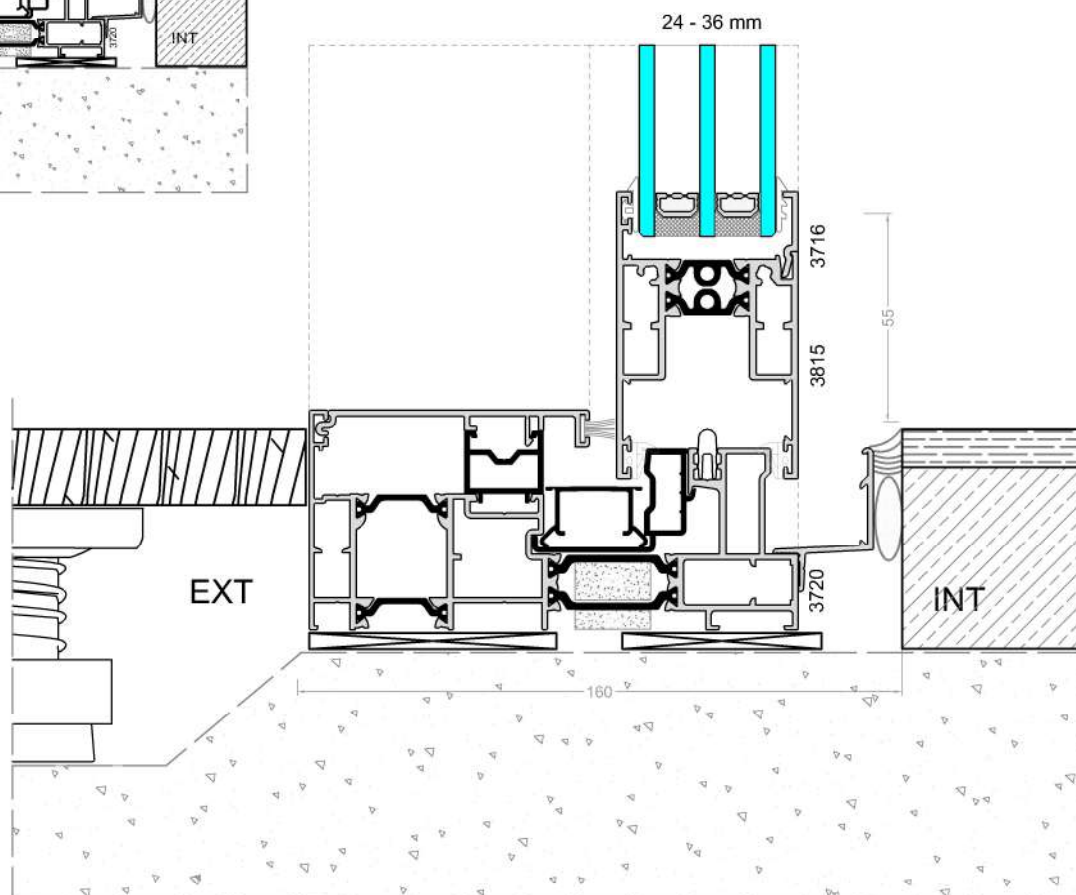
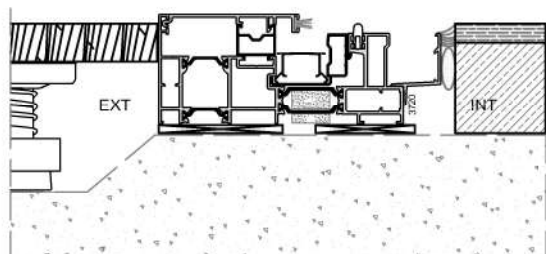


Acristalamiento


Serie 3800 CE.40 RPT

TABLA DE JUNTAS CUÑA


ESPESOR (mm)	REFERENCIA
Junta 8-10 mm	G1912
Junta 6-8 mm	G1911
Junta 5-6 mm	G1849
Junta 4-5 mm	G1848
Junta 3-4 mm	G1847
Junta 2-3 mm	G1846




Hoja sin junquillo




Junquillo de 4
3716




Junquillo de 9
3717



Junquillo de 14
3718



Reductor de 14 mm
P3718




Reductor de 4 mm
P3716

JUNTA INTERIOR CUÑA

ESPESOR (mm)	REFERENCIA
Junta 8-10 mm	G1912
Junta 6-8 mm	G1911
Junta 5-6 mm	G1849
Junta 4-5 mm	G1848
Junta 3-4 mm	G1847
Junta 2-3 mm	G1846

JUNTA EXTERIOR CLIP

ESPESOR (mm)	REFERENCIA
Junta 3 mm (silicona)	G1807
Junta 3 mm	G1805
Junta 2 mm	G1816

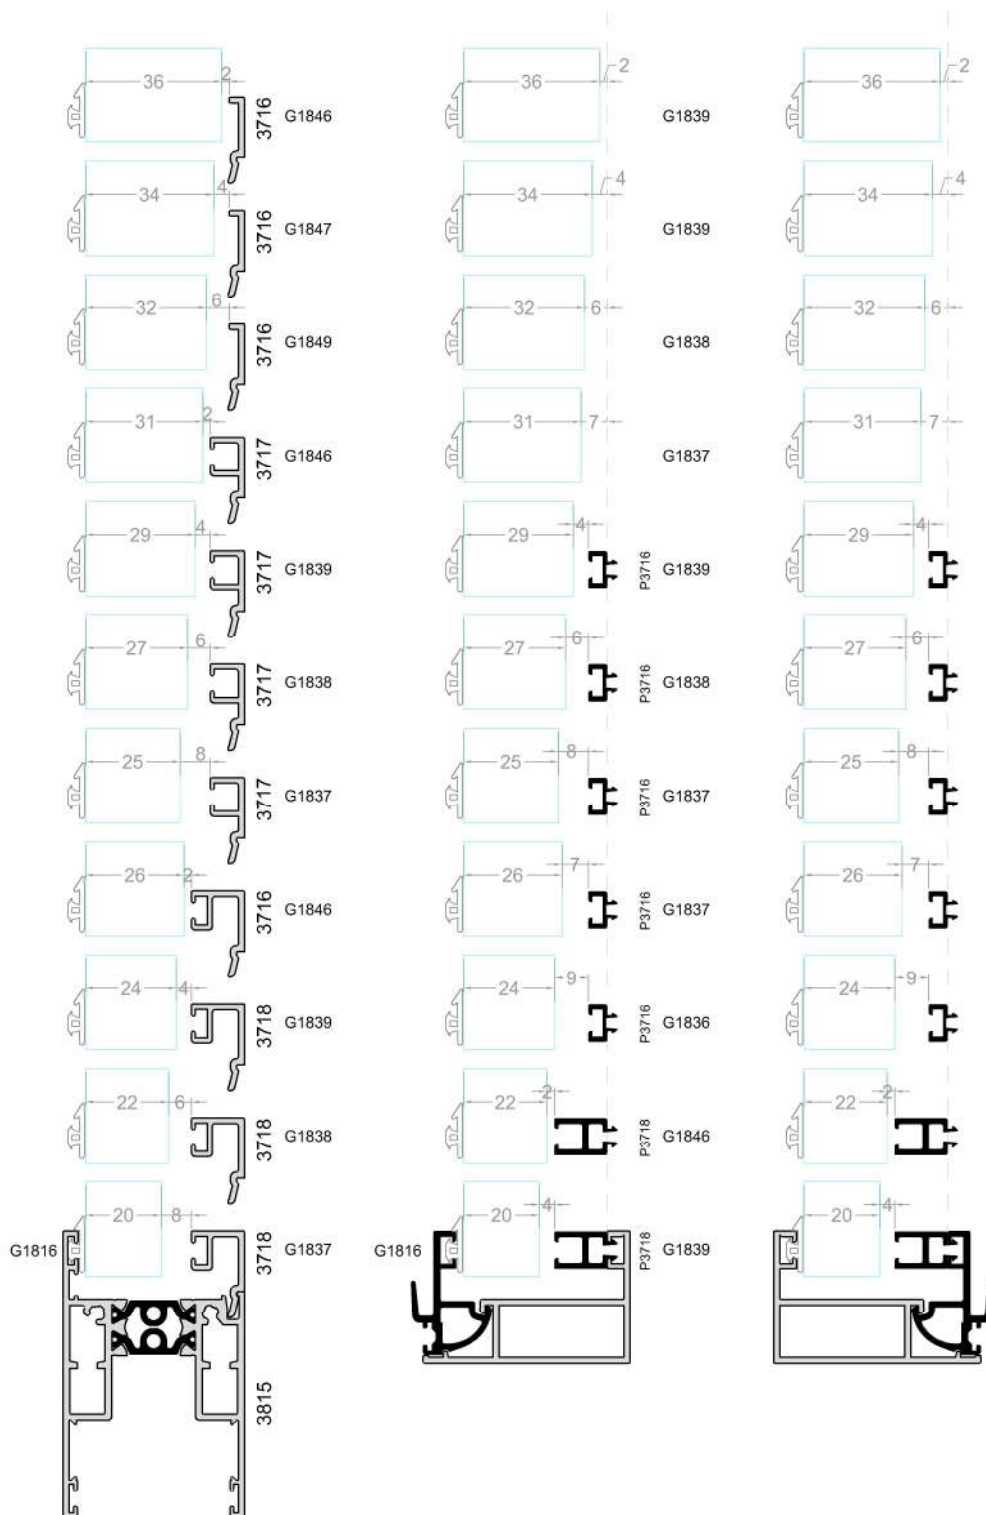

Hoja con junquillo


Hoja de cruce

JUNTA INTERIOR CUÑA


ESPESOR (mm)	REFERENCIA
Junta 8-10 mm	G1912
Junta 6-8 mm	G1911
Junta 5-6 mm	G1849
Junta 4-5 mm	G1848
Junta 3-4 mm	G1847
Junta 2-3 mm	G1846

JUNTA EXTERIOR CLIP


ESPESOR (mm)	REFERENCIA
Junta 3 mm (silicona)	G1807
Junta 3 mm	G1805
Junta 2 mm	G1816




Reductor de 14 mm
P3718




Reductor de 4 mm
P3716

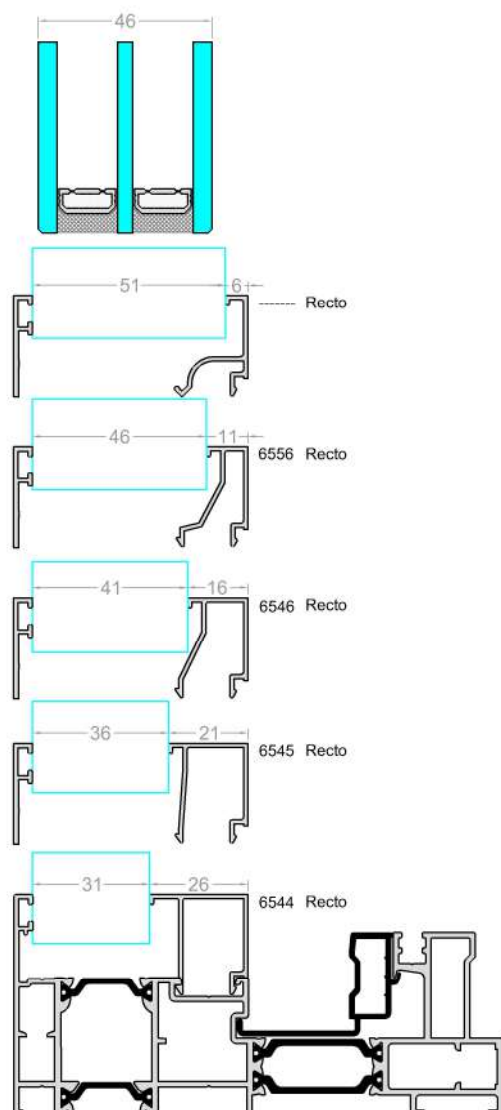




Fijo (+hoja)

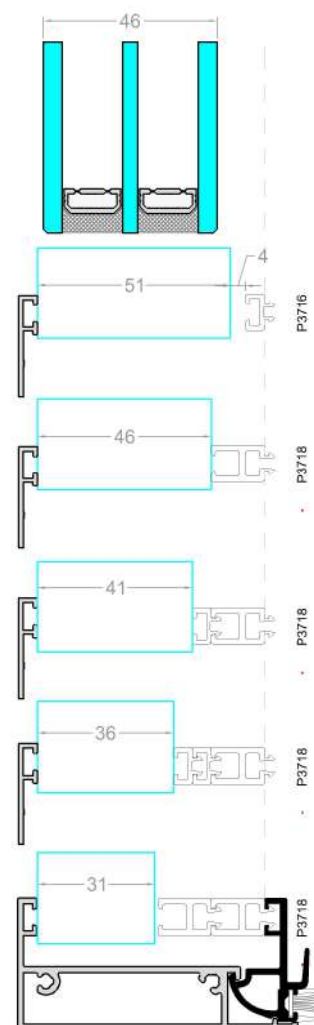

Cruce de fijo (+hoja)

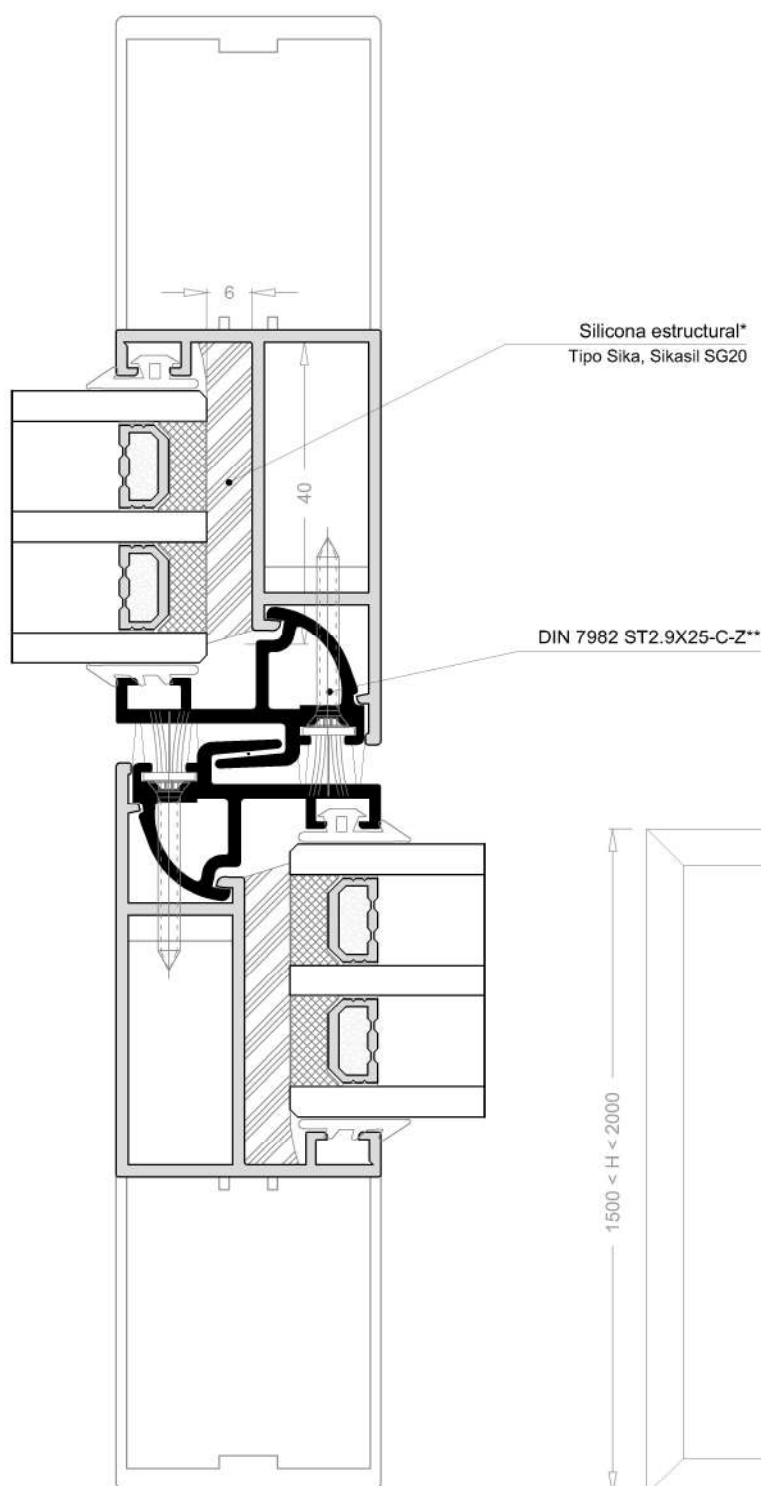

Distancia entre pegados:

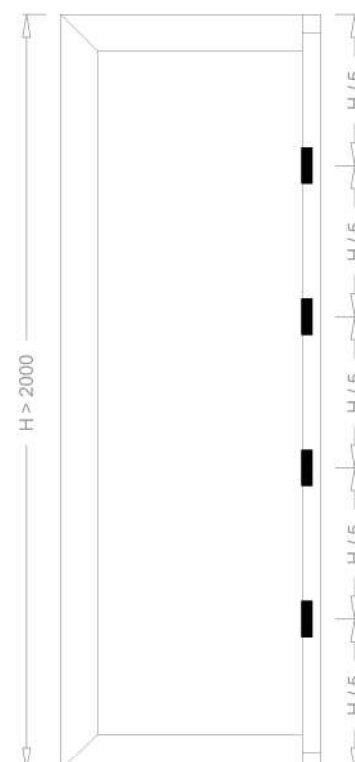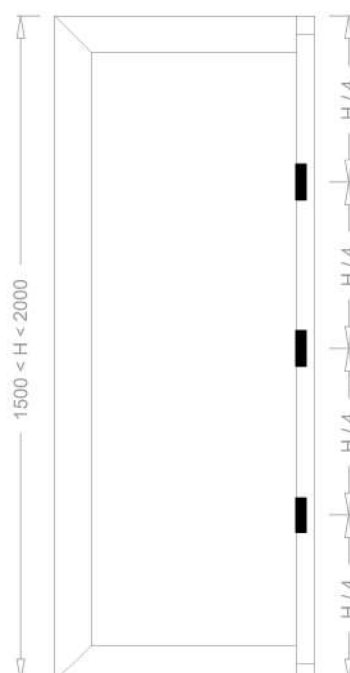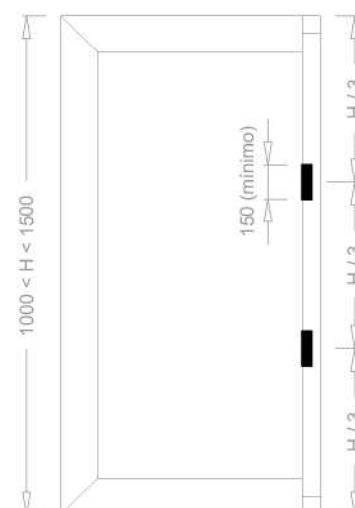

Notas *: Cordón de 40x6 mm de sección y 150 mm de longitud

Tiempo de secado: 48 h

Válido para las referencias 3712, 3713 y 3714

Evitar contacto directo entre junta de EPDM y silicona estructural





En hojas de más de 1,2 m de ancho, se recomienda hacer la misma operación de pegado en la ref. 3811 o 3815

** : Atornillado cada 30 cm







Accesorios

Serie 3800 CE.40 RPT








Cercos

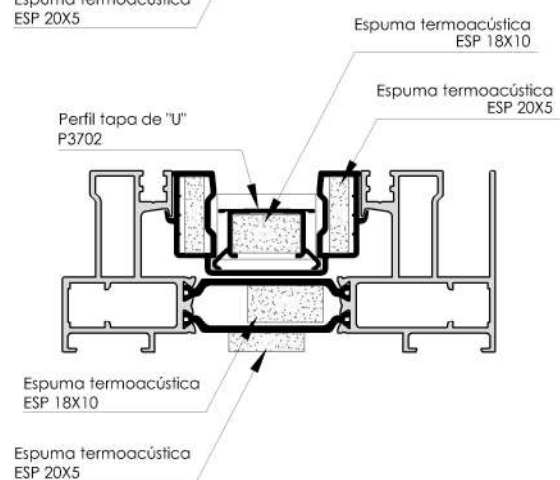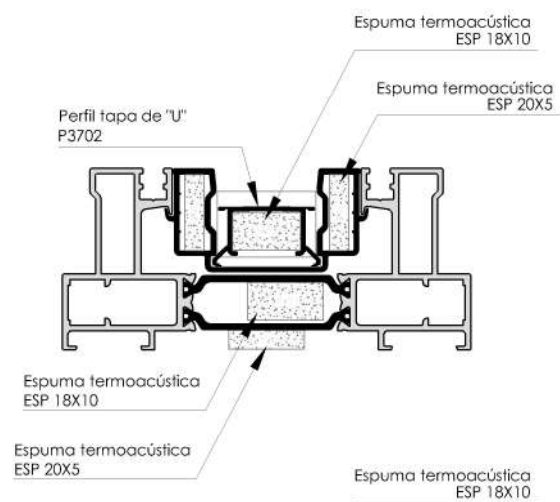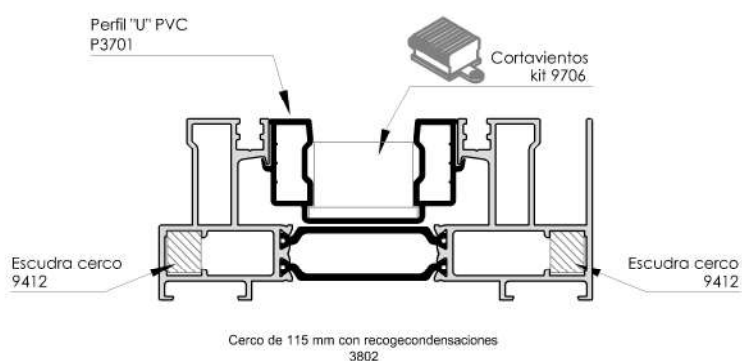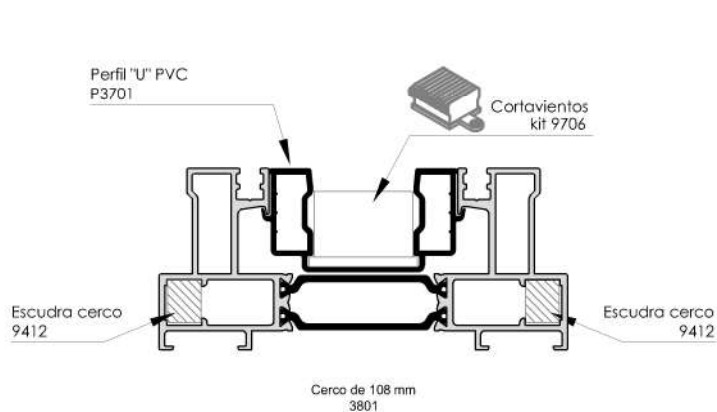


Cercos

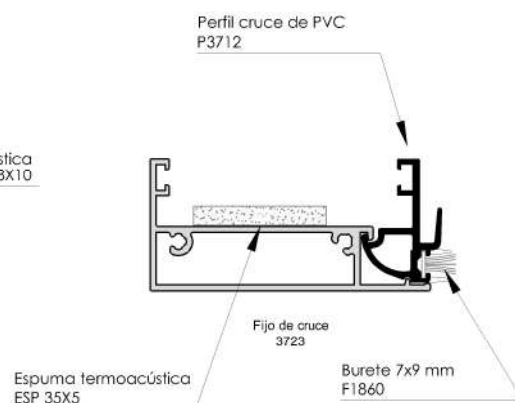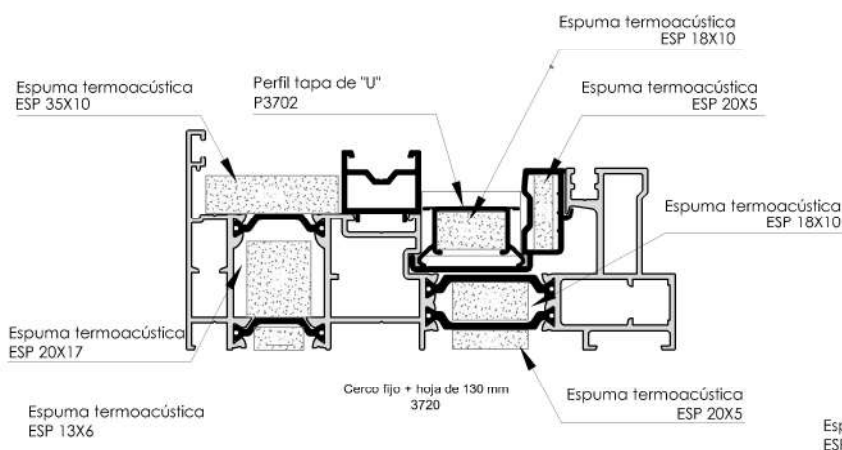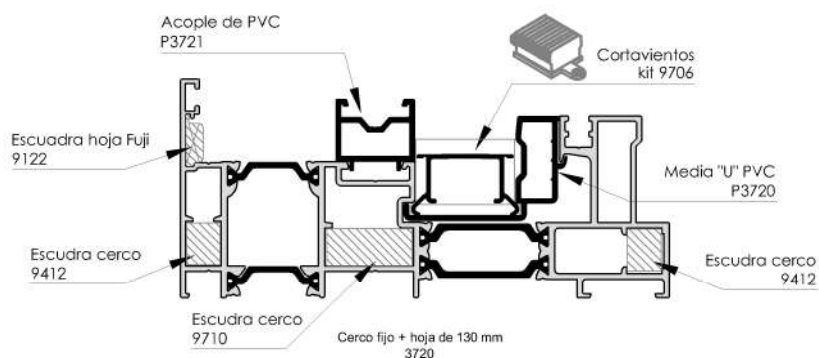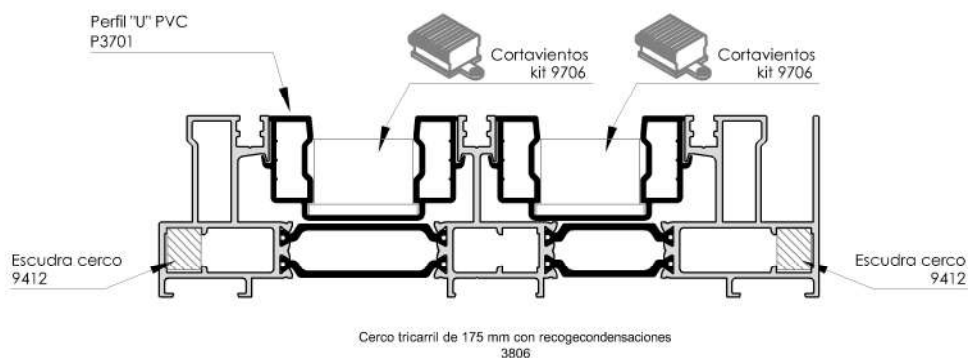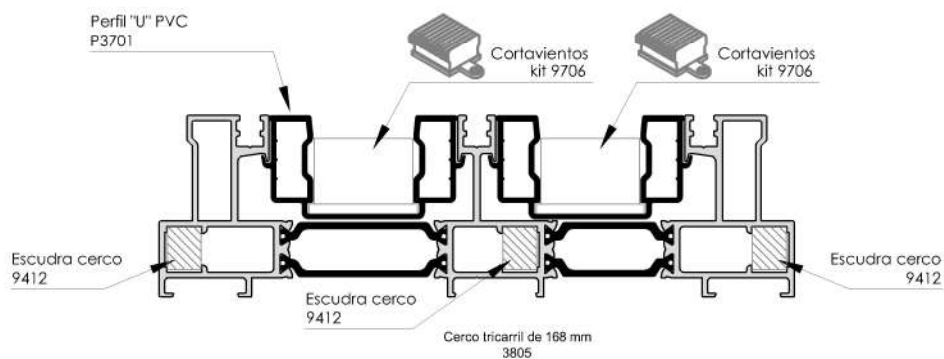



Hojas

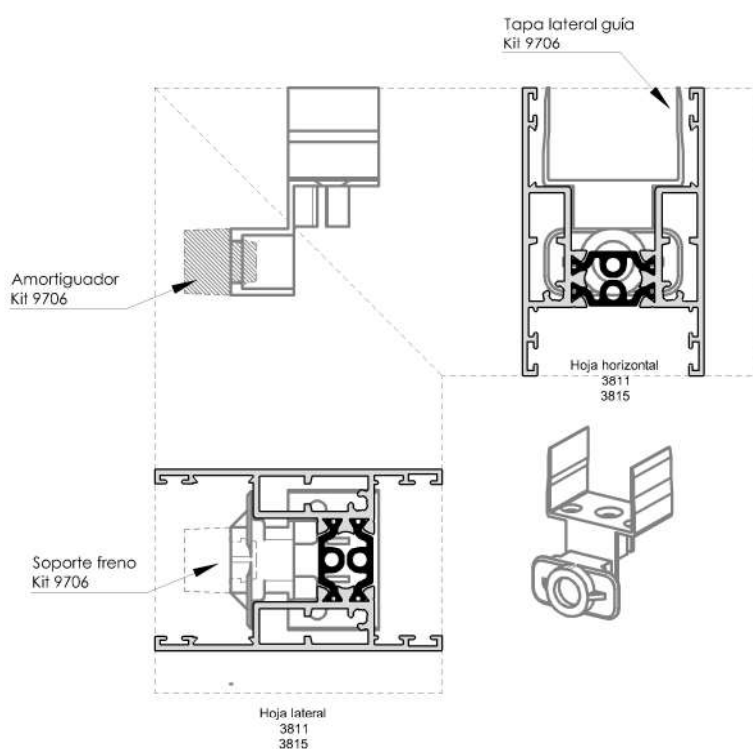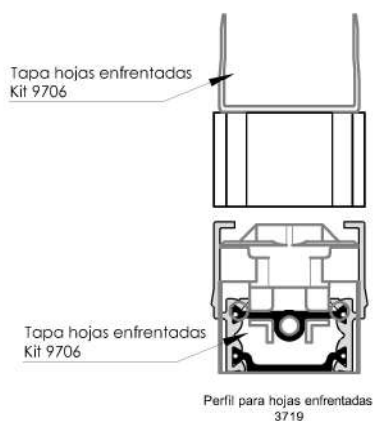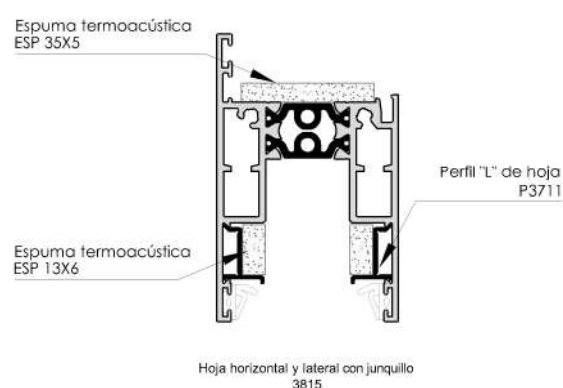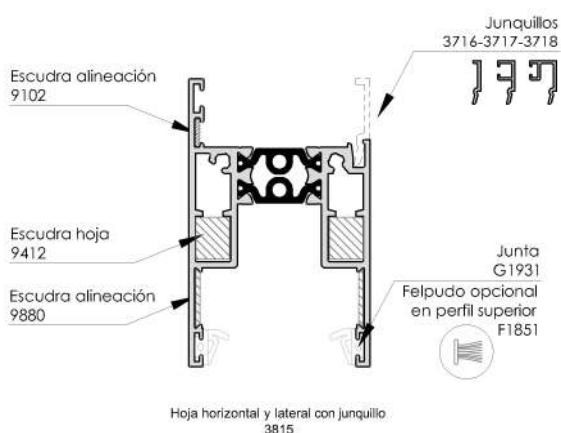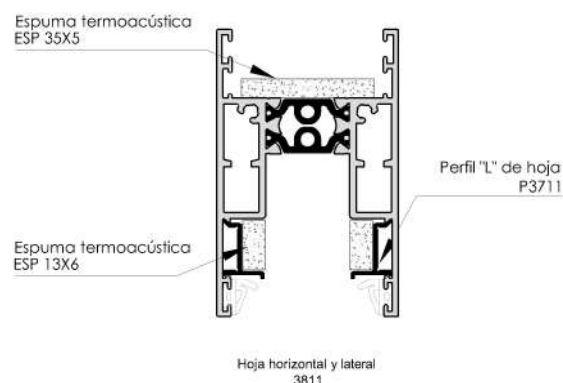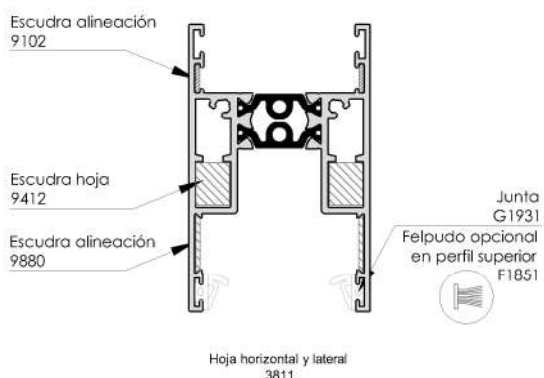


Hojas

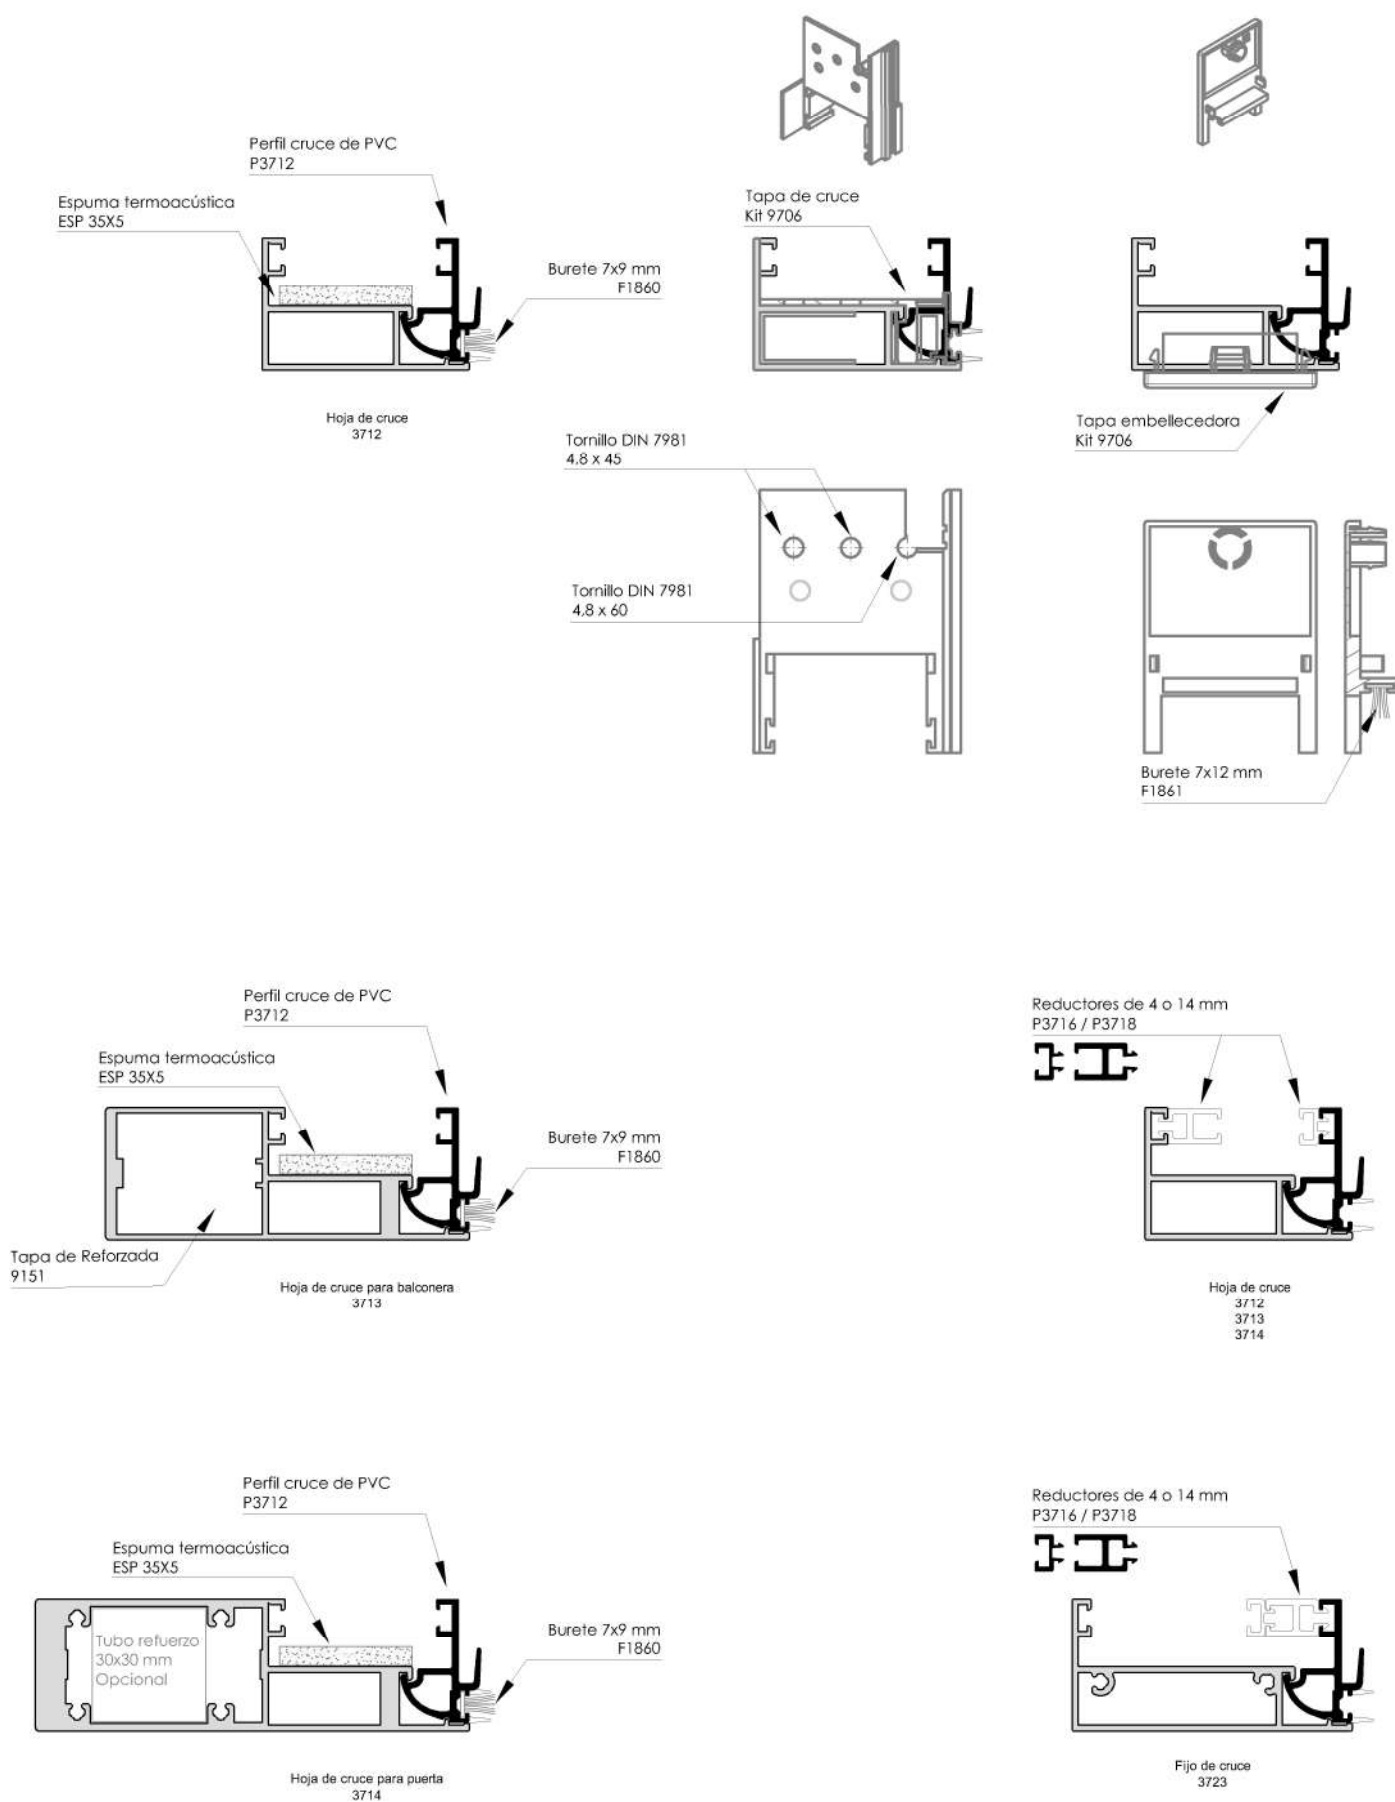

Escuadrado y atornillado de Hoja

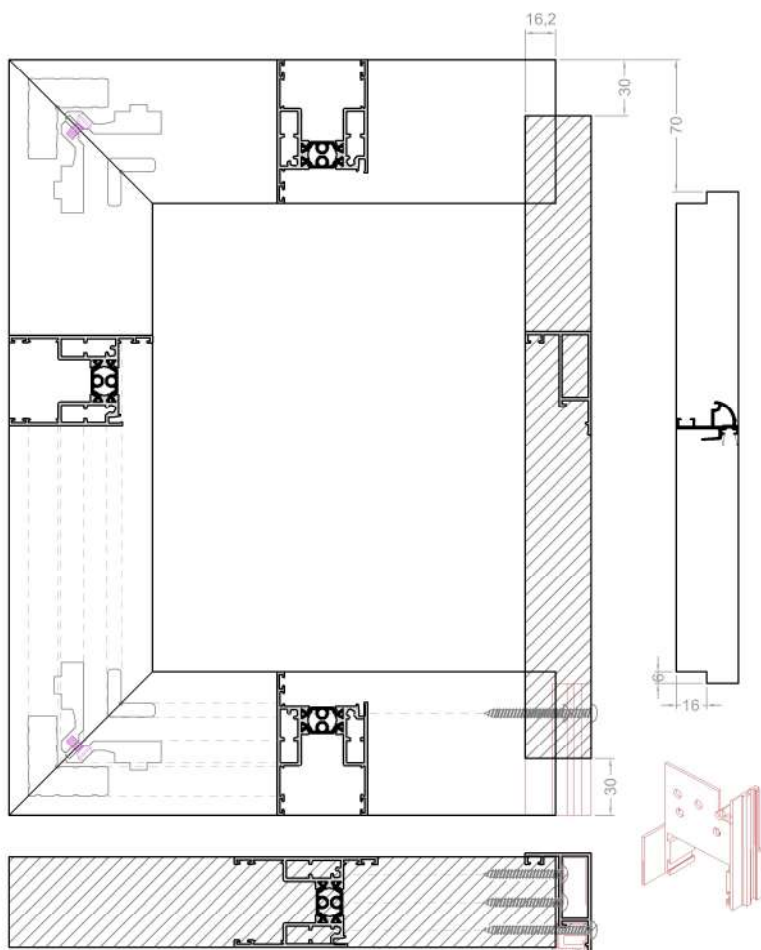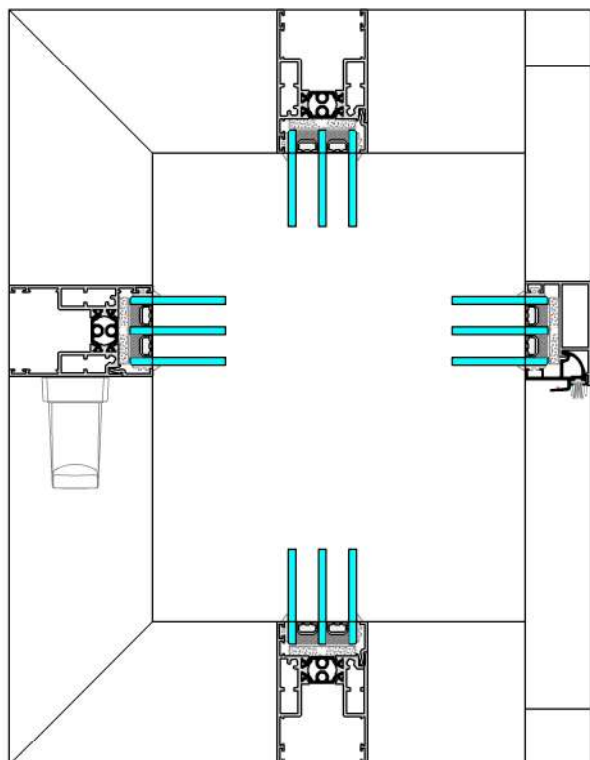


Acople de la referencia P3712
sobre el perfil de cruce

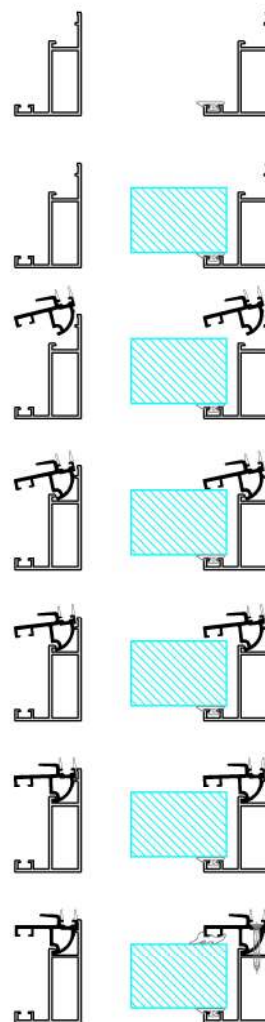

Serie 3800 CE.40 RPT

Herraje elevable para 2 hojas




- Altura hoja: de 1200 a 2700 mm (3000 con suplemento)
- Anchura hoja: de 650 a 2360 mm
- Peso hoja: hasta 270 kg
- con carros suplementarios
- Anchura hoja: de 1120 a 3000 mm
- Peso hoja: hasta 370 kg

Unids.	Referencia	Pos.	Descripción
2	9755	1	Carro máster
		2	Carro esclavo
		31a	Soporte carro HS 250
		42	Espaciador carros HS 200 (ancho 22mm)
2	9756	13	Pasador
		14	Tornillería
		31a	Soporte carro HS 250
		36	Carros tandem HS 300
		42	Espaciador carros HS 200 (ancho 22mm)
		52	Pletina de conexión para carros tandem
2	9753	300a	Manilla HS con uñero (incl. tornillos y cuadradillo)
2	9757	10	Tope adhesivo
		11	Tornillo avellanado
		12	Tapón nylon
		13	Pasador
2	9758	3	Mecanismo cremonea (Alto de hoja)
	9759		1200 - 1800
	9760		1801 - 2100
	9761		2101 - 2400
	9762		2401 - 2700
2	9762		2701 - 3300 (suplemento con cierre)
2	9763	5	Varilla de conexión (Ancho de hoja)
	9764		720 - 1500
	9765		1501 - 2000
	9766		2001 - 2500
	9766		2501 - 3000
2	9767	8, 9	Calzo
4	9768	8	Calzo suplementos
2	9769	18	Tope 2 hojas
2	9773	6	Cerradero
2	9774	7	Cerradero de ventilación
2	9775	14	Tornillería

* Opcional

* Opcional

* Opcional




- Altura hoja: de 1200 a 2700 mm (3000 con suplemento)
- Anchura hoja: de 650 a 2360 mm
- Peso hoja: hasta 270 kg
- con carros suplementarios
- Anchura hoja: de 1120 a 3000 mm
- Peso hoja: hasta 370 kg

Unids.	Referencia	Pos.	Descripción
1	9755	1	Carro máster
		2	Carro esclavo
		31a	Soporte carro HS 250
		42	Espaciador carros HS 200 (ancho 22mm)
1	9756 *	13	Pasador
		14	Tornillería
		31a	Soporte carro HS 250
		36	Carros tandem HS 300
		42	Espaciador carros HS 200 (ancho 22mm)
		52	Pletina de conexión para carros tandem
1	9753	300a	Manilla HS con uñero (incl. tornillos y cuadradillo)
1	9757	10	Tope adhesivo
		11	Tornillo avellanado
		12	Tapón nylon
		13	Pasador
1	9758	3	Mecanismo cremóna (Alto de hoja)
	9759		1200 - 1800
	9760		1801 - 2100
	9761		2101 - 2400
	9762		2401 - 2700
1	9762		2701 - 3300 (suplemento con cierre)
1	9763	5	Varilla de conexión (Ancho de hoja)
	9764		720 - 1500
	9765		1501 - 2000
	9766		2001 - 2500
	9766		2501 - 3000
1	9767	8, 9	Calzo
2	9768	8	Calzo suplementos (opcional)
1	9769	18	Tope 2 hojas
1	9773	6	Cerradero
1	9774	7	Cerradero de ventilación
1	9775	14	Tornillería


* Opcional

* Opcional


* Opcional

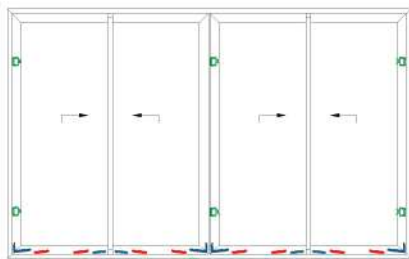
Herraje elevable para 4 hojas (2 enfrentadas)


- Altura hoja: de 1200 a 2700 mm (3000 con suplemento)
- Anchura hoja: de 650 a 2360 mm
- Peso hoja: hasta 270 kg
- con carros suplementarios
- Anchura hoja: de 1120 a 3000 mm
- Peso hoja: hasta 370 kg

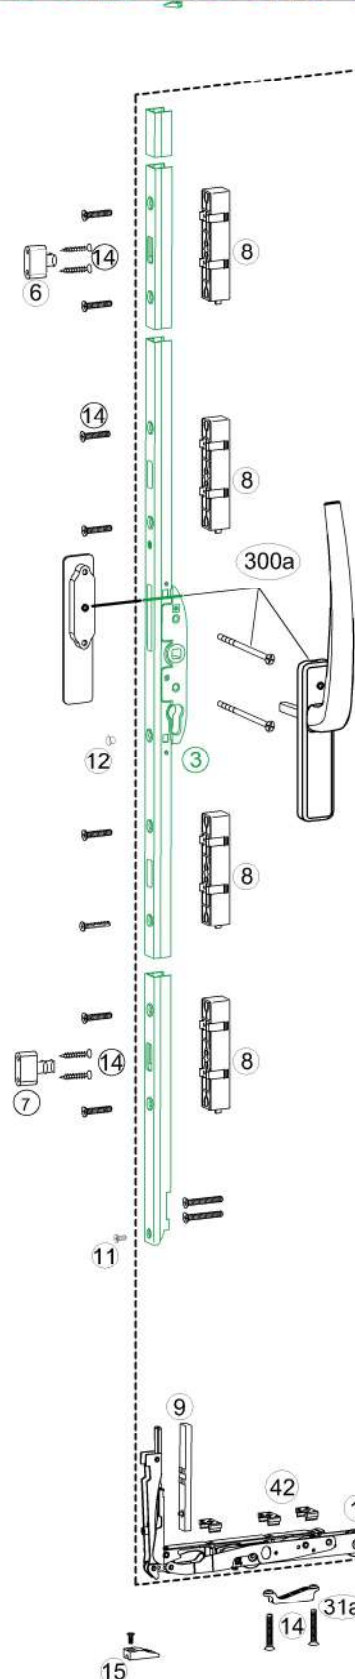


Unids.	Referencia	Pos.	Descripción
4	9755	1 2 31a 42	Carro máster Carro esclavo Soporte carro HS 250 Espaciador carros HS 200 (ancho 22mm)
4	9756	13 14 31a 36 42 52	Pasador Tornillería Soporte carro HS 250 Carros tandem HS 300 Espaciador carros HS 200 (ancho 22mm) Pletina de conexión para carros tandem
4	9753	300a	Manilla HS con uñero (incl. tornillos y cuadradillo)
4	9757	10 11 12 13	Tope adhesivo Tornillo avellanado Tapón nylon Pasador
4	9758 9759 9760 9761	3	Mecanismo cremonea (Alto de hoja) 1200 - 1800 1801 - 2100 2101 - 2400 2401 - 2700
4	9762		2701 - 3300 (suplemento con cierre)
4	9763 9764 9765 9766	5	Varilla de conexión (Ancho de hoja) 720 - 1500 1501 - 2000 2001 - 2500 2501 - 3000
4	9767	8, 9	Calzo
8	9768	8	Calzo suplementos
4	9769	18	Tope 2 hojas
3	9773	6	Cerradero
3	9774	7	Cerradero de ventilación
4	9775	14	Tornillería
1	9776	15	Cerradero esquema C

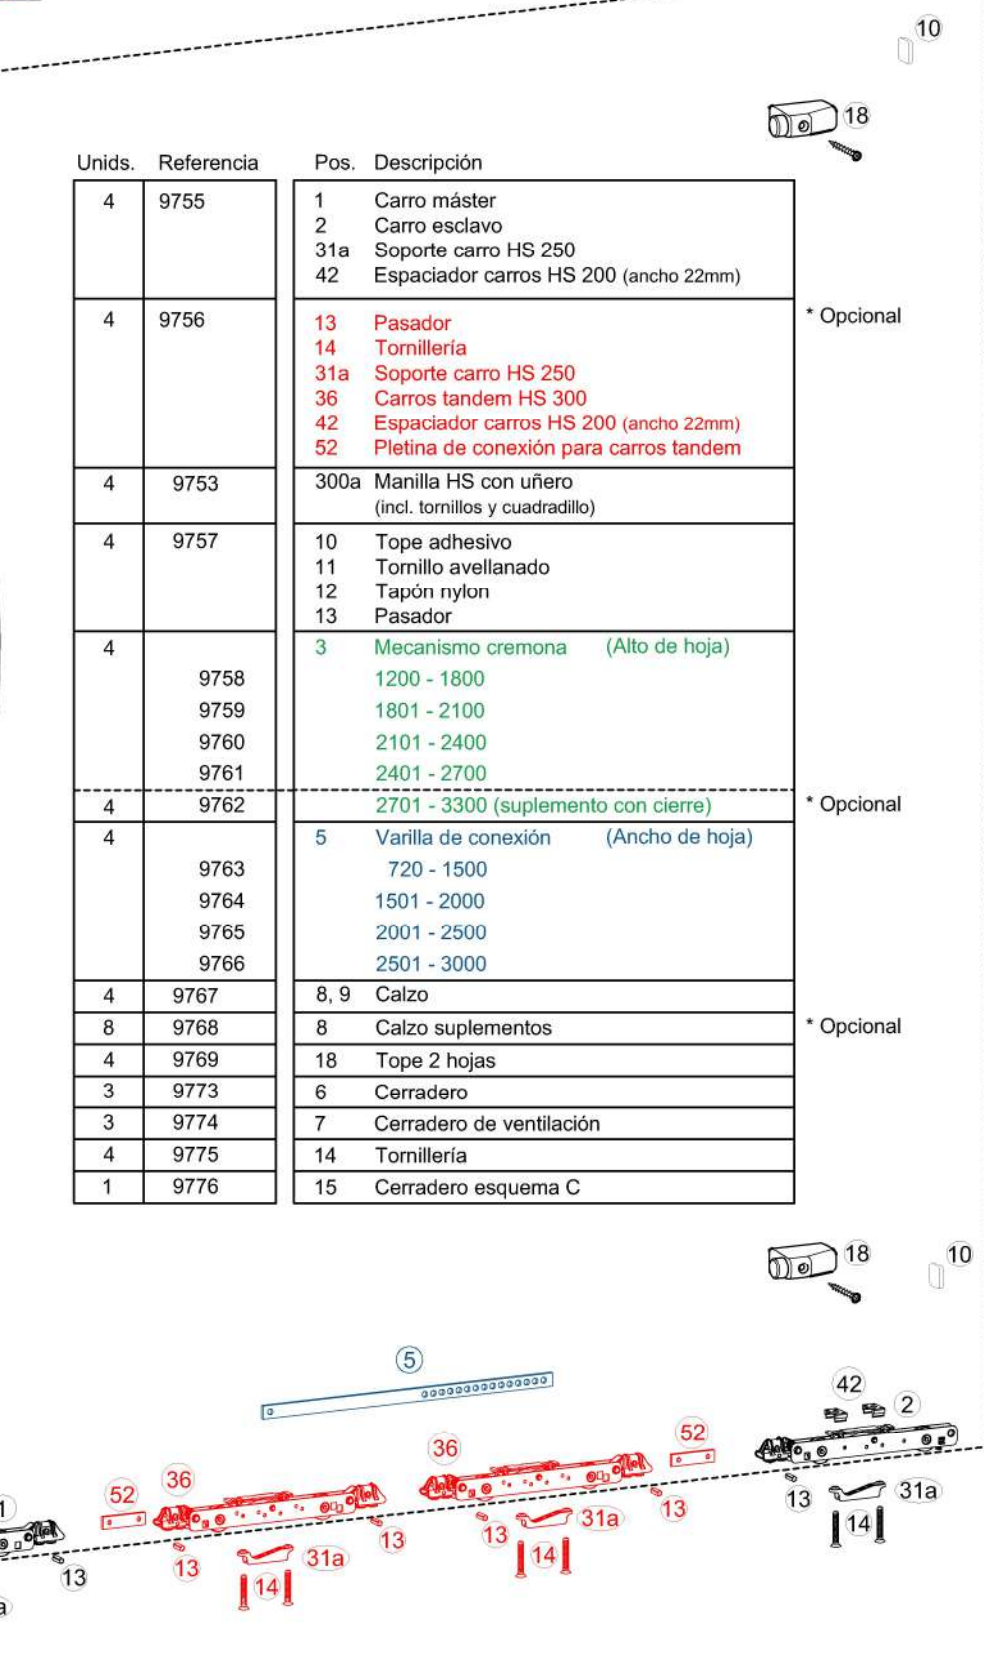


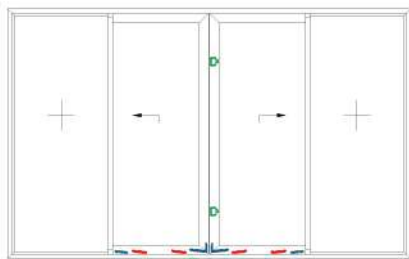Herraje elevable para 2 Fijos laterales + 2 Hojas enfrentadas


- Altura hoja: de 1200 a 2700 mm (3000 con suplemento)
- Anchura hoja: de 650 a 2360 mm
- Peso hoja: hasta 270 kg
- con carros suplementarios
- Anchura hoja: de 1120 a 3000 mm
- Peso hoja: hasta 370 kg


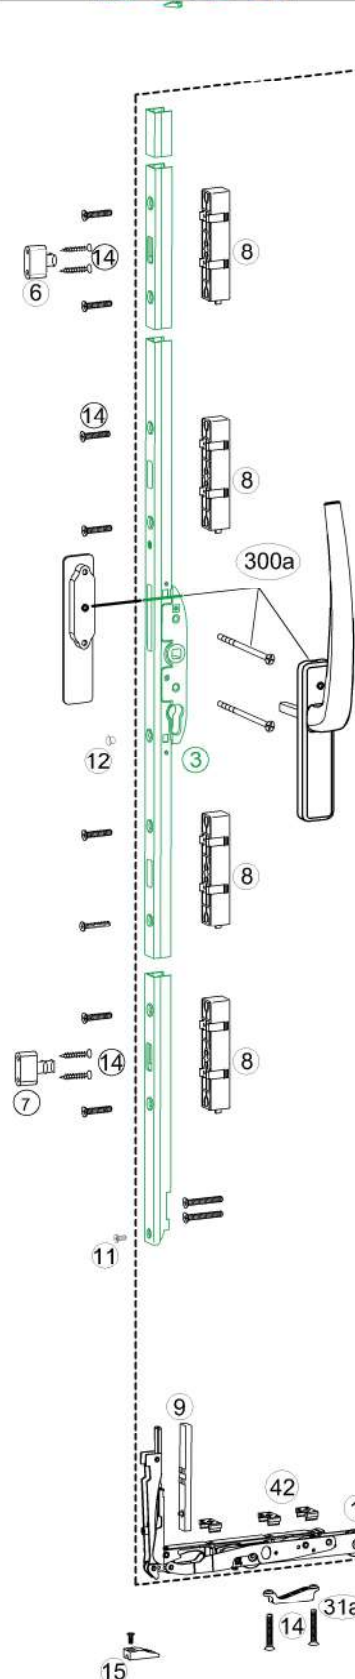


Unids.	Referencia	Pos.	Descripción	
2	9755	1	Carro máster	
		2	Carro esclavo	
		31a	Soporte carro HS 250	
		42	Espaciador carros HS 200 (ancho 22mm)	
2	9756	13	Pasador	* Opcional
		14	Tornillería	
		31a	Soporte carro HS 250	
		36	Carros tandem HS 300	
		42	Espaciador carros HS 200 (ancho 22mm)	
		52	Pletina de conexión para carros tandem	
2	9753	300a	Manilla HS con uñero (incl. tornillos y cuadradillo)	
2	9757	10	Tope adhesivo	
		11	Tornillo avellanado	
		12	Tapón nylon	
		13	Pasador	
2	9758	3	Mecanismo cremóna (Alto de hoja)	
	9759		1200 - 1800	
	9760		1801 - 2100	
	9761		2101 - 2400	
	9762		2401 - 2700	
2	9762		2701 - 3300 (suplemento con cierre)	* Opcional
2	9763	5	Varilla de conexión (Ancho de hoja)	
	9764		720 - 1500	
	9765		1501 - 2000	
	9766		2001 - 2500	
	9766		2501 - 3000	
2	9767	8, 9	Calzo	
4	9768	8	Calzo suplementos	* Opcional
	9769	18	Tope 2 hojas	
1	9773	6	Cerradero	
1	9774	7	Cerradero de ventilación	
2	9775	14	Tornillería	
1	9776	15	Cerradero esquema C	


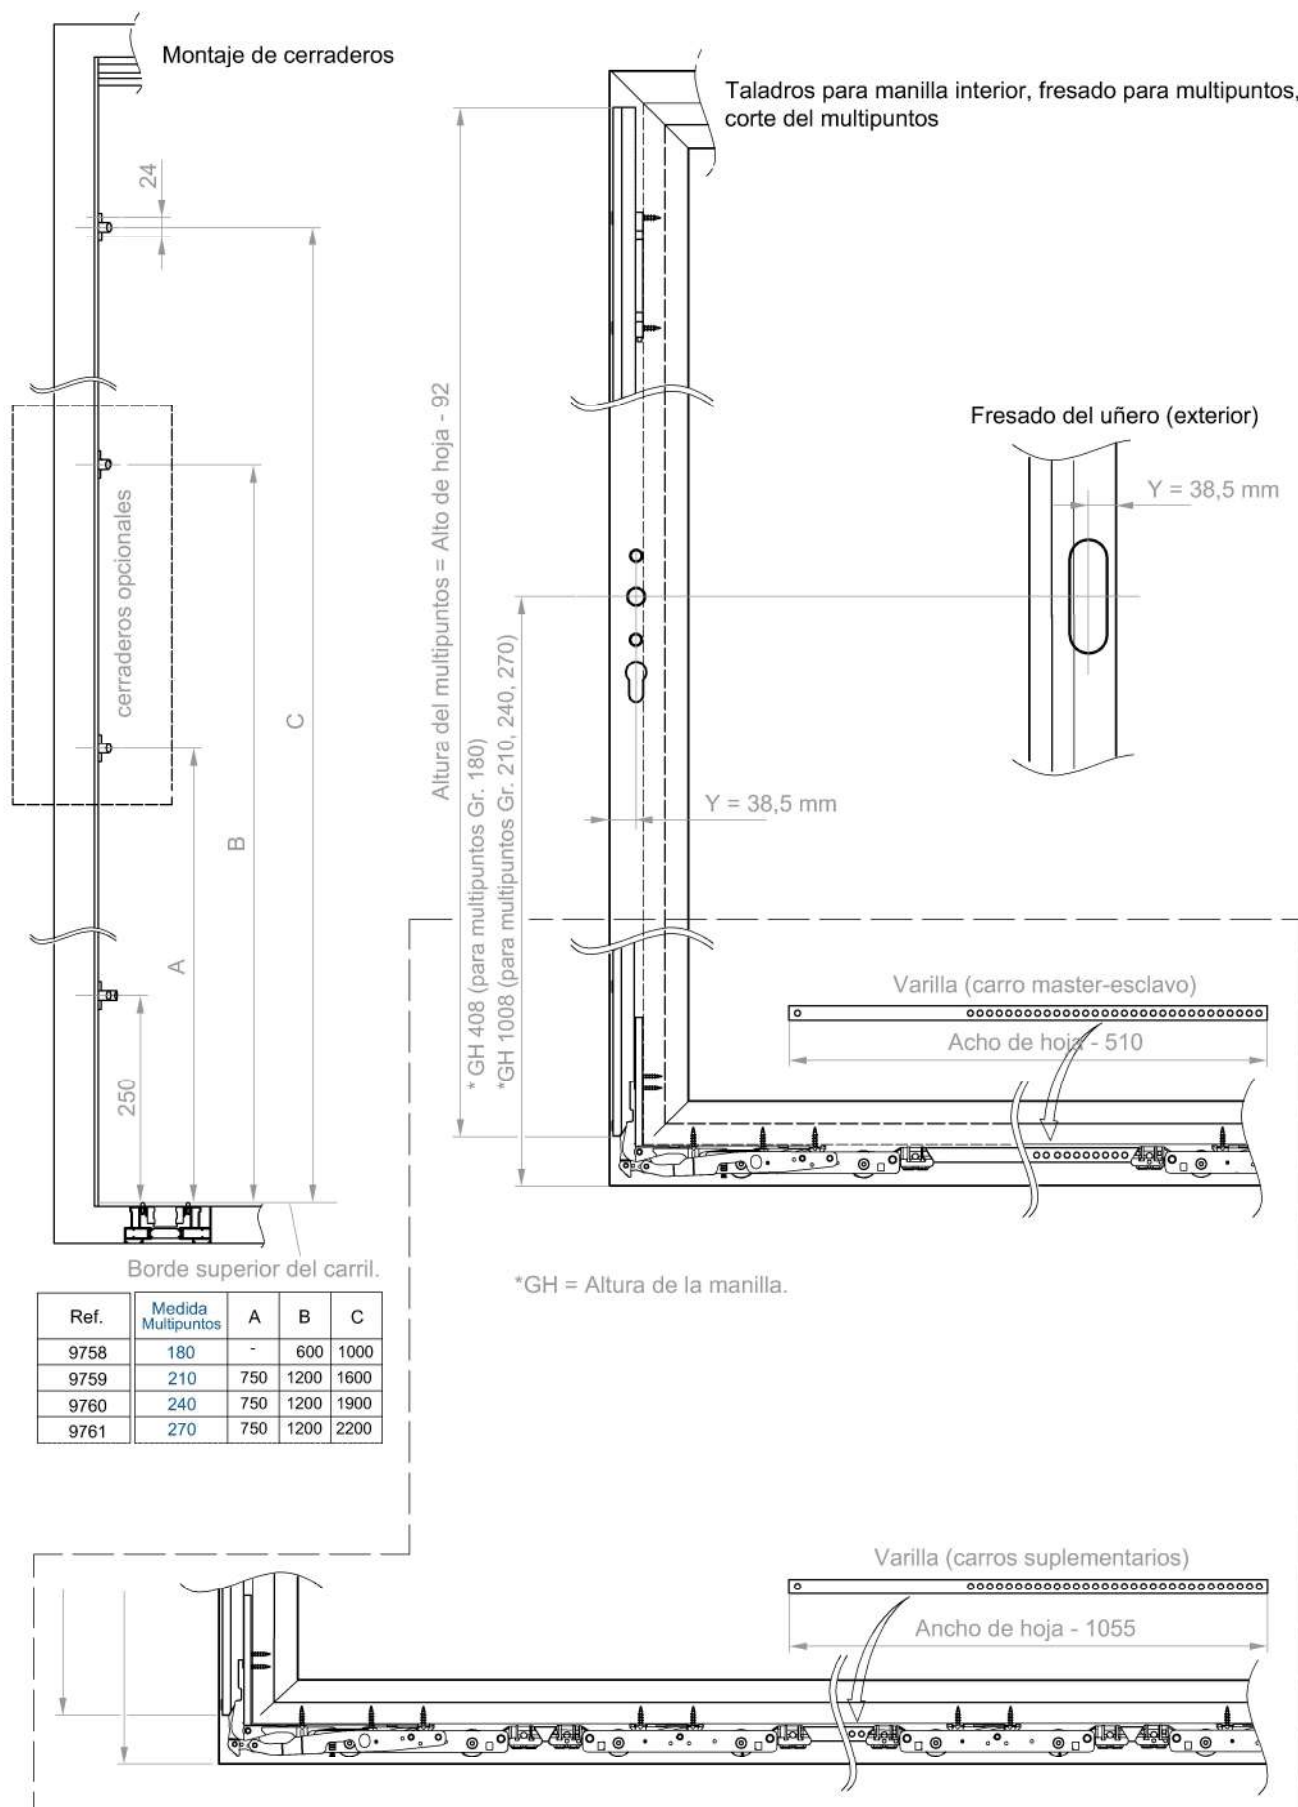


Manilla minimalista + Uñero
Mecanizados

Mecanizado de Uñero

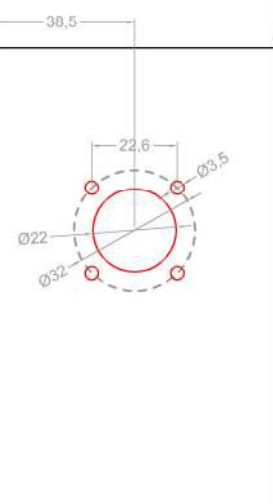
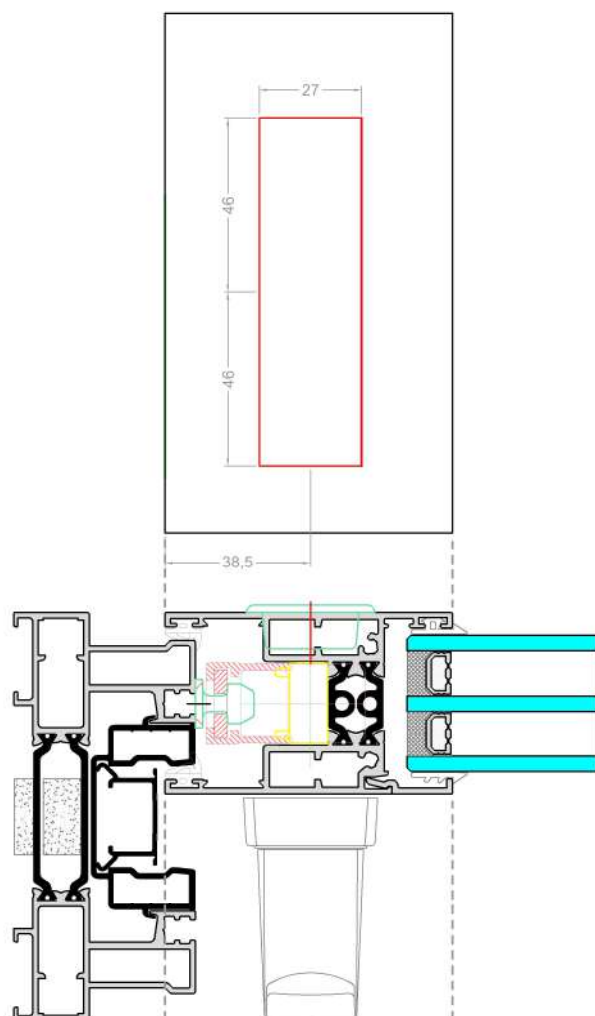


Mecanizado de Manilla



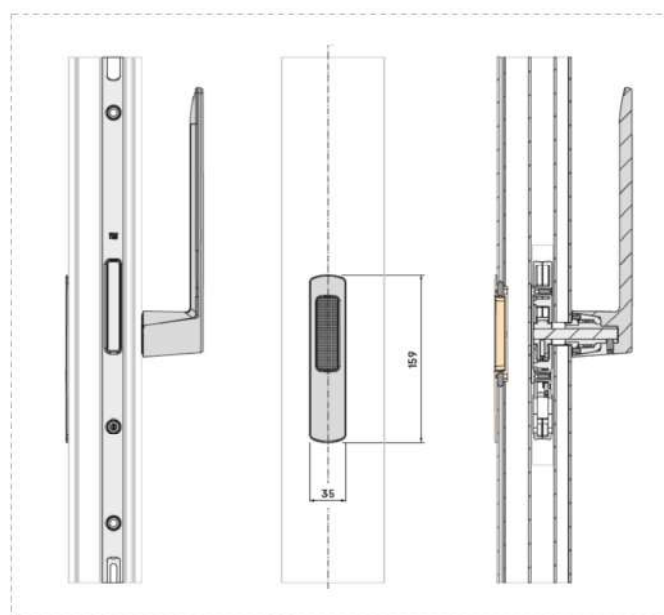
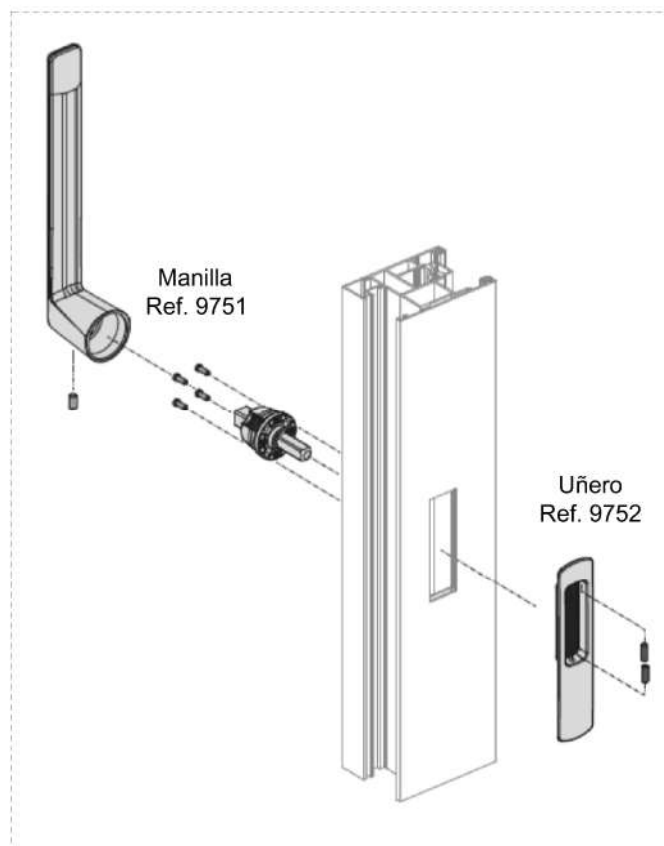


Manilla + Uñero
Mecanizados

Mecanizado de Uñero

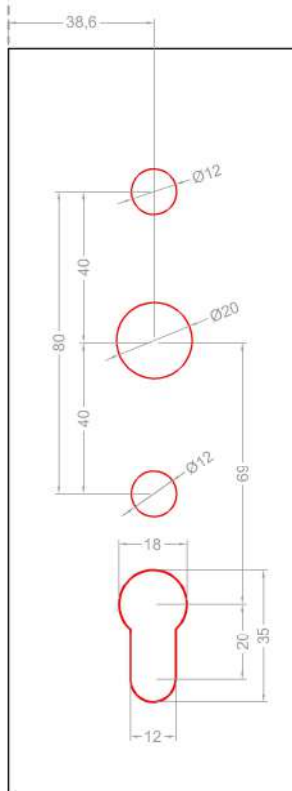
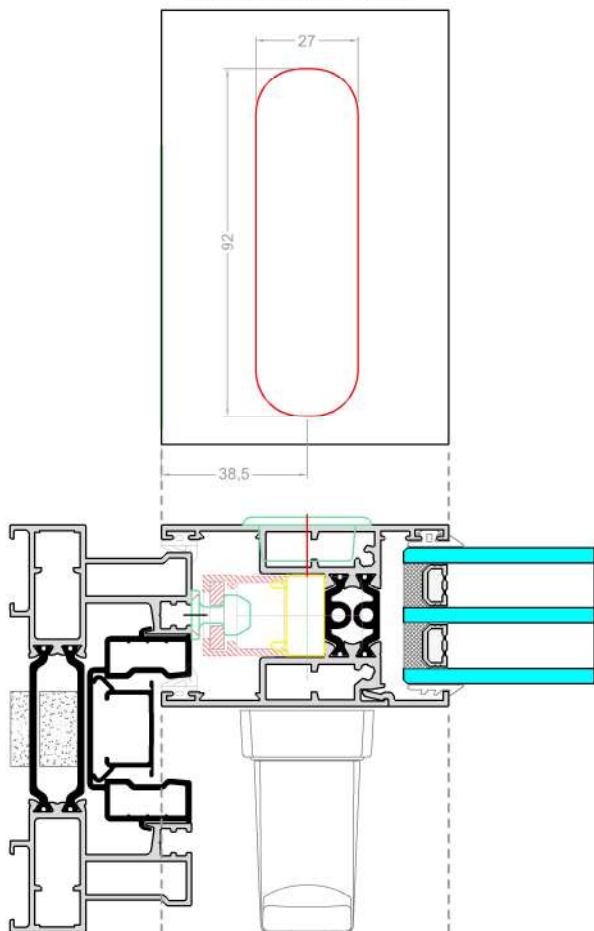


Mecanizado de Manilla

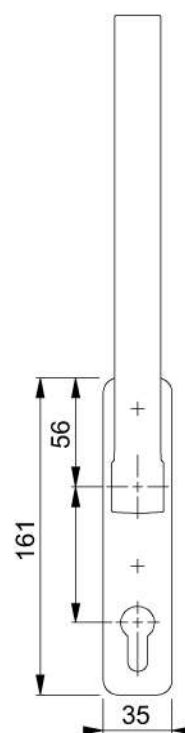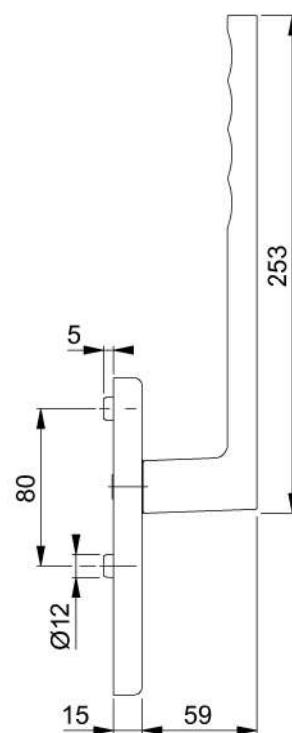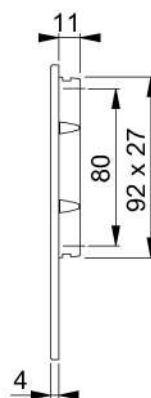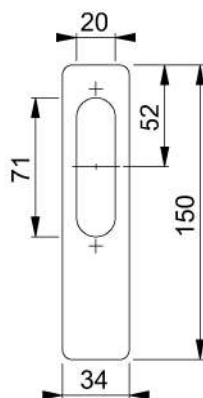


Manilla + Uñero
Ref. 9753

Manilla doble
Mecanizados

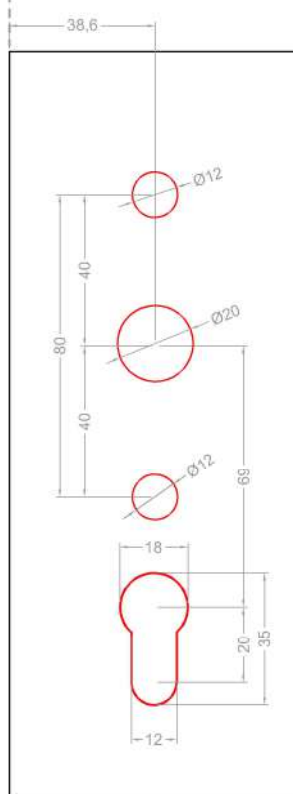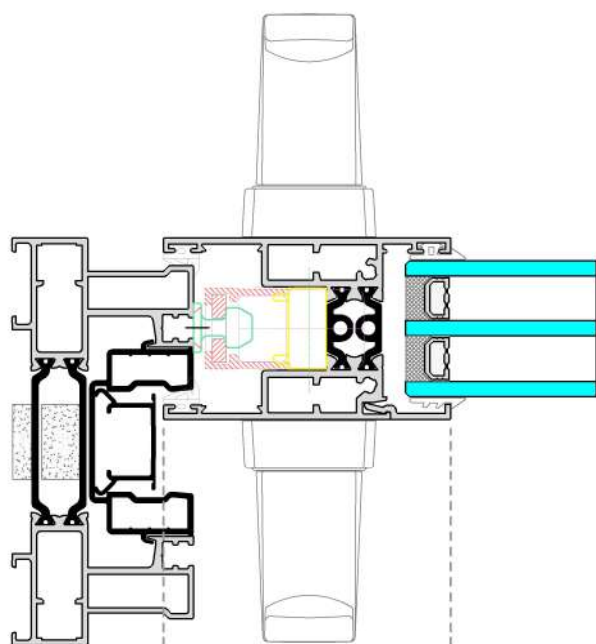


Mecanizado de Manilla


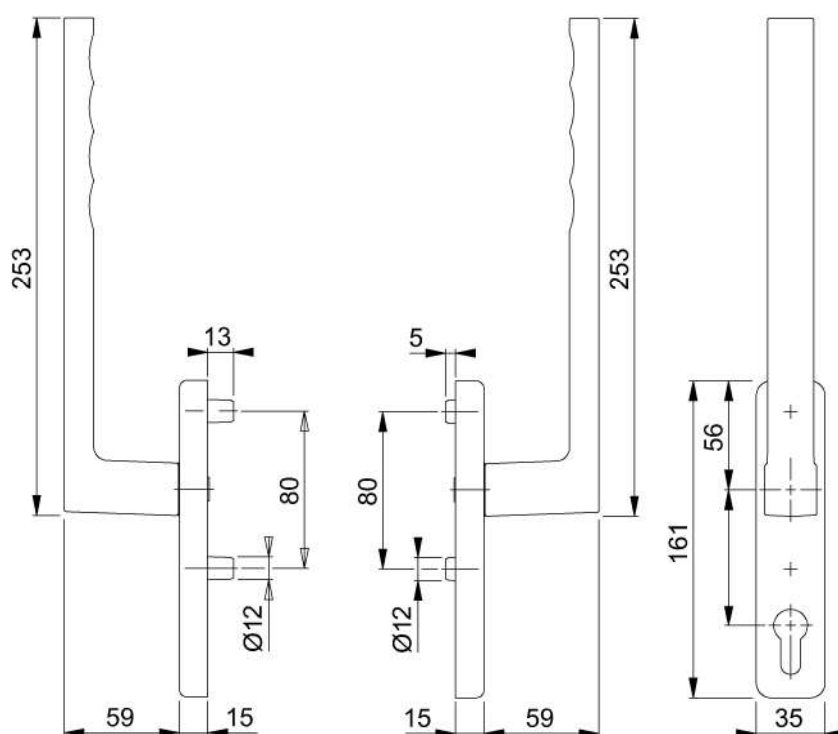




Mecanizados

Serie 3800 CE.40 RPT

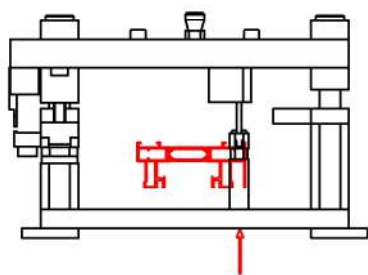


Cerco de 108 mm
3801




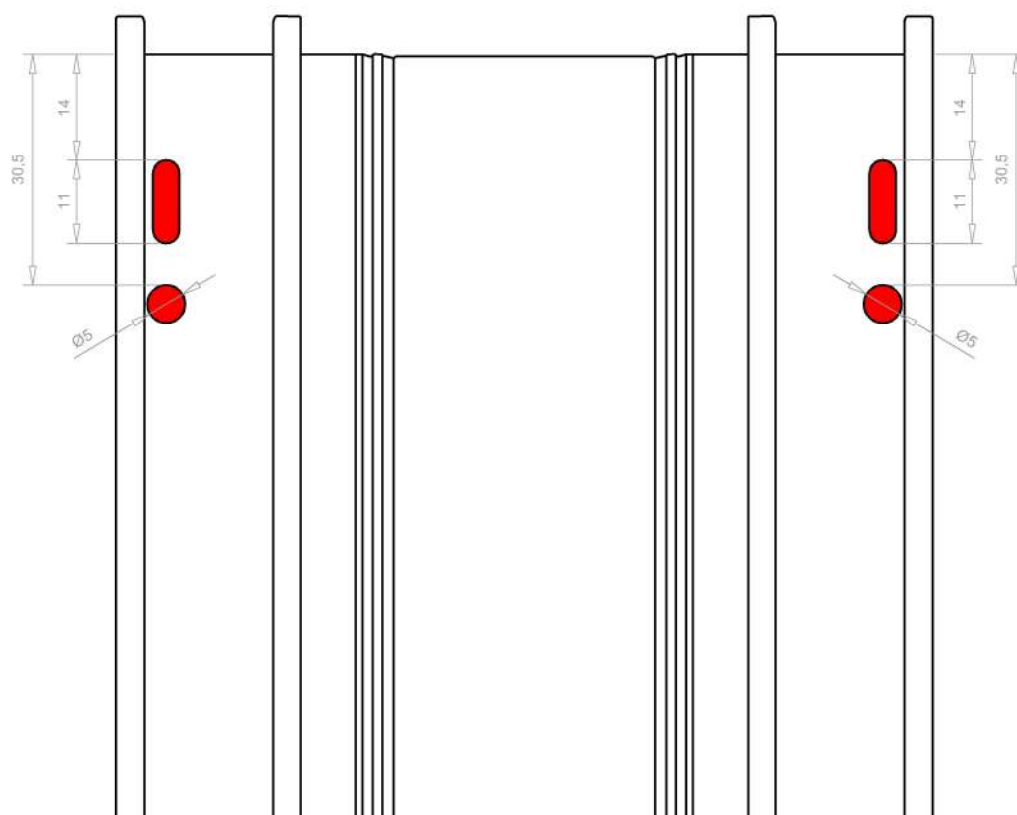
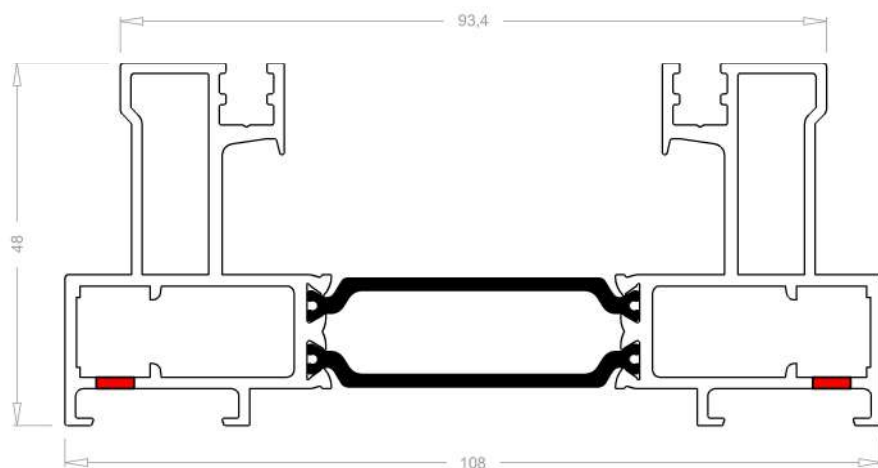


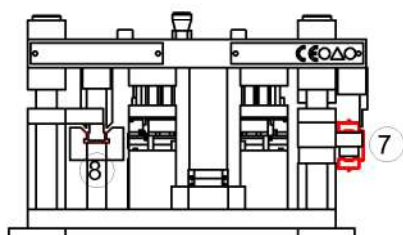


Cerco de 108 mm
3801


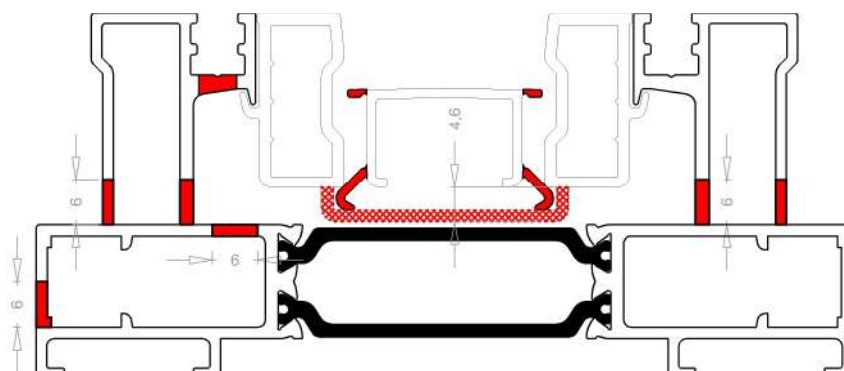




4 Bajada a tubular / hoja interior (sin plantilla)

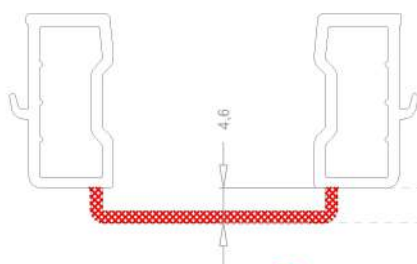


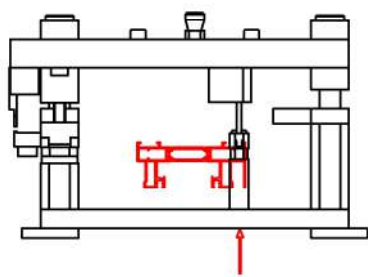


Cerco de 115 mm con recogecondensaciones
3802




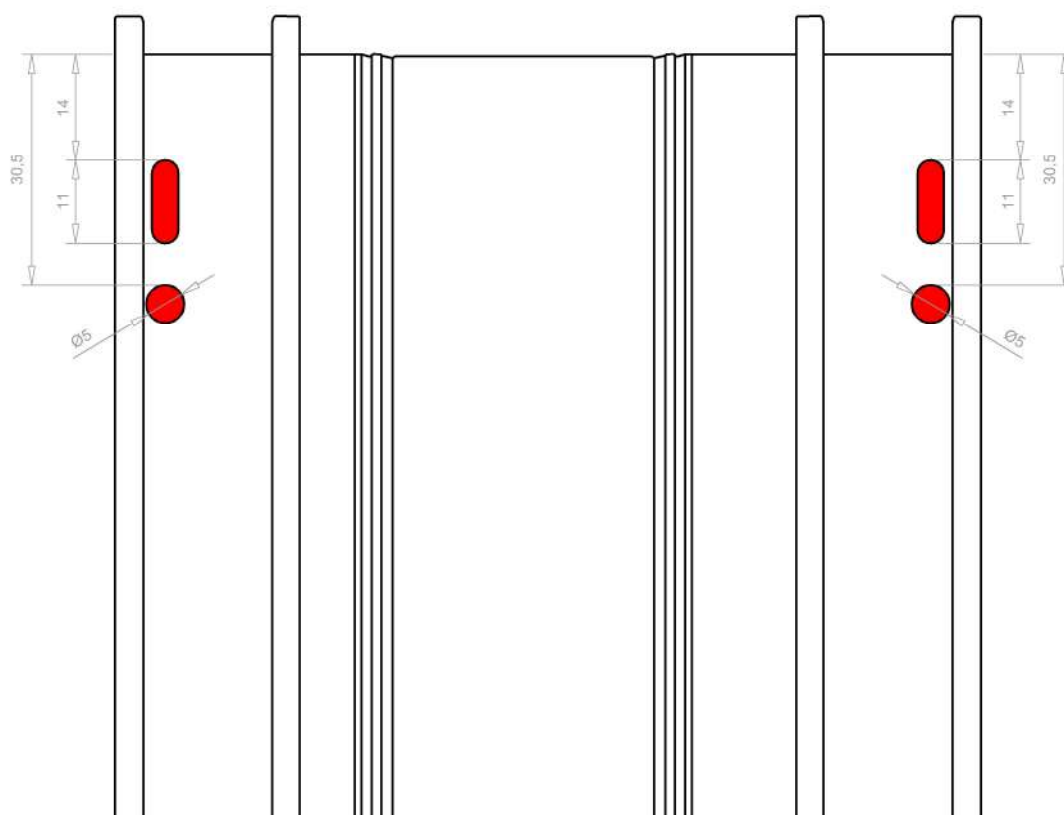
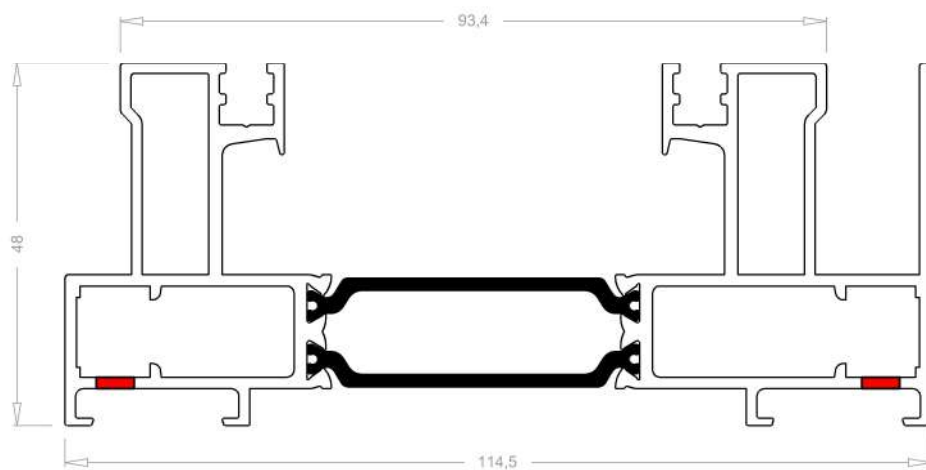


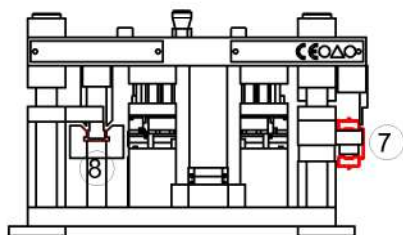


Cerco de 115 mm con recogecondensaciones
3802


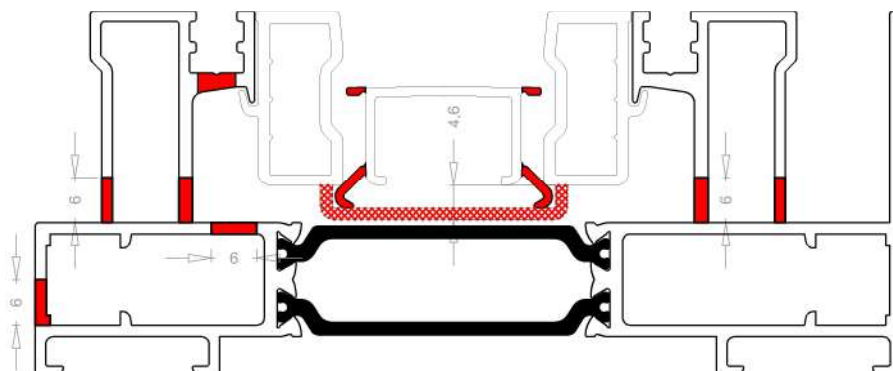



4 Bajada a tubular / hoja interior (sin plantilla)

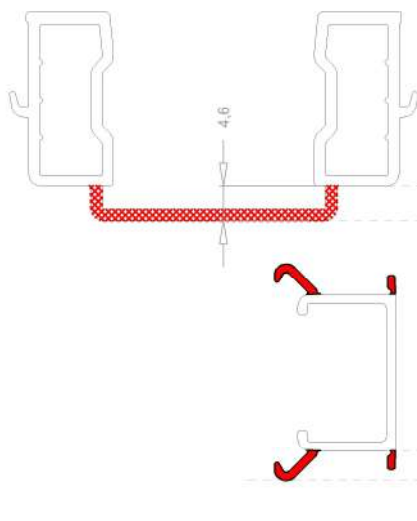







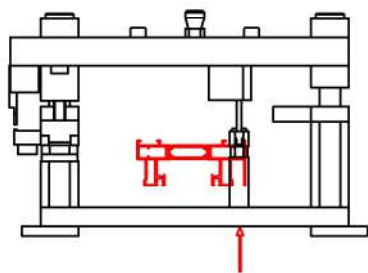





Cerco tricarrai de 175 mm
3806

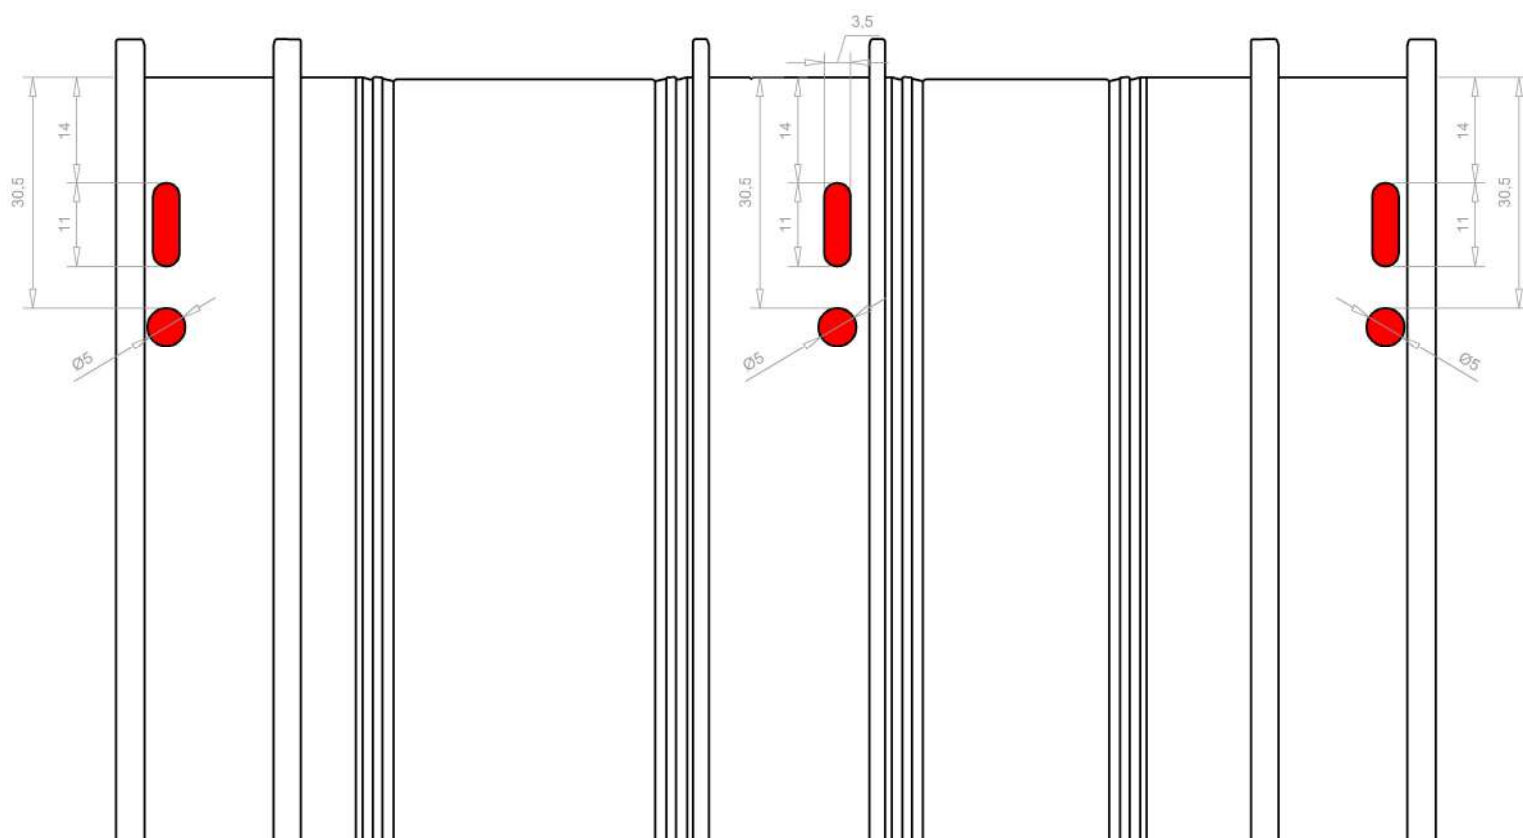
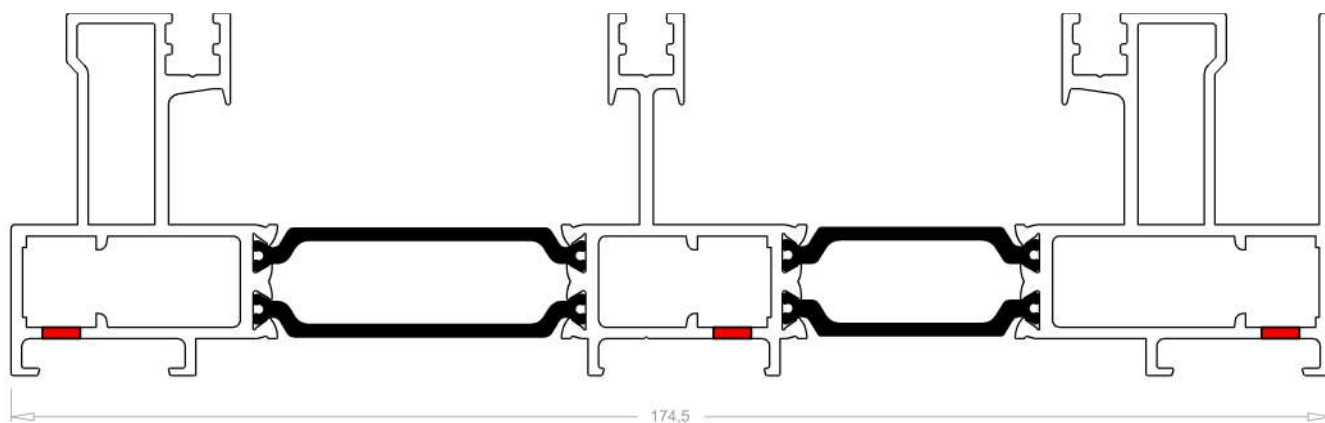


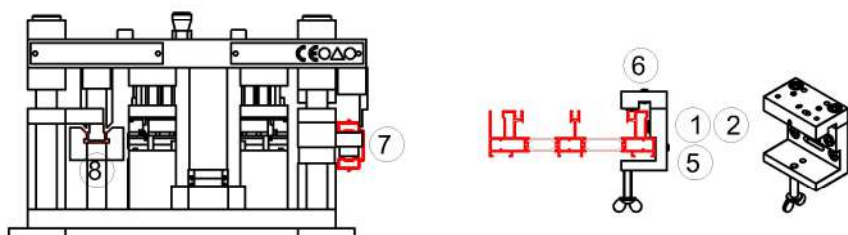


Cerco tricarril de 175 mm
3806

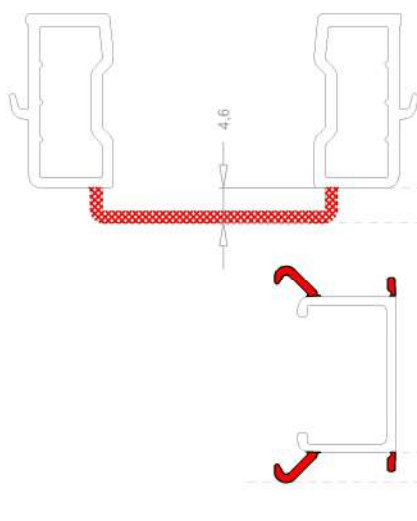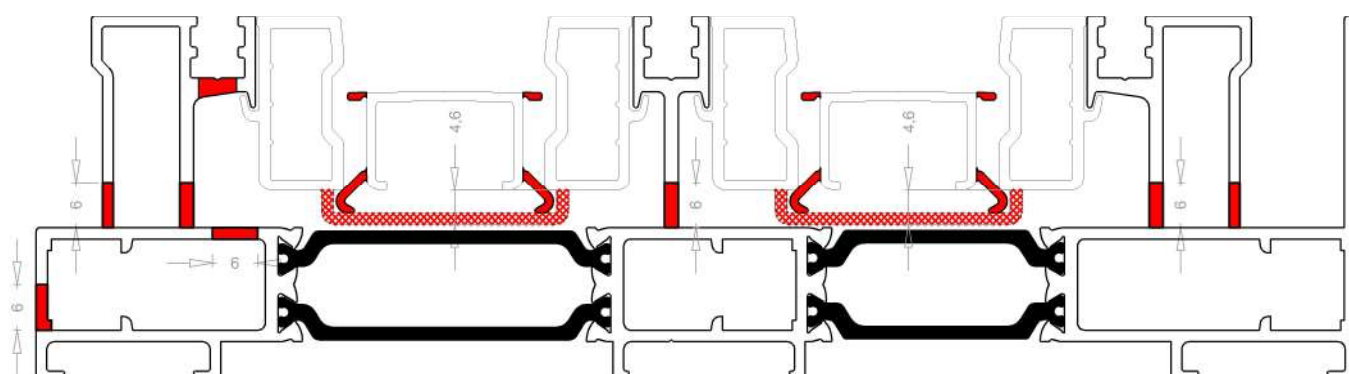

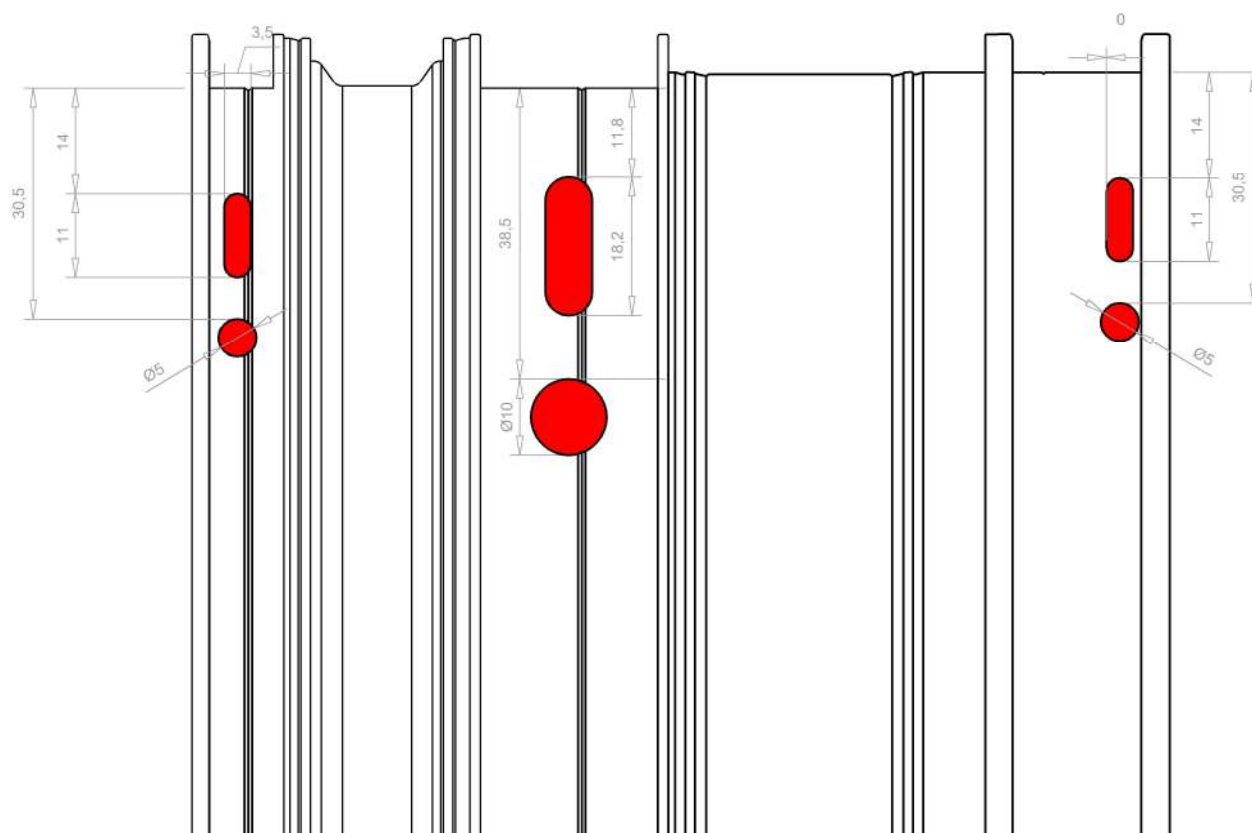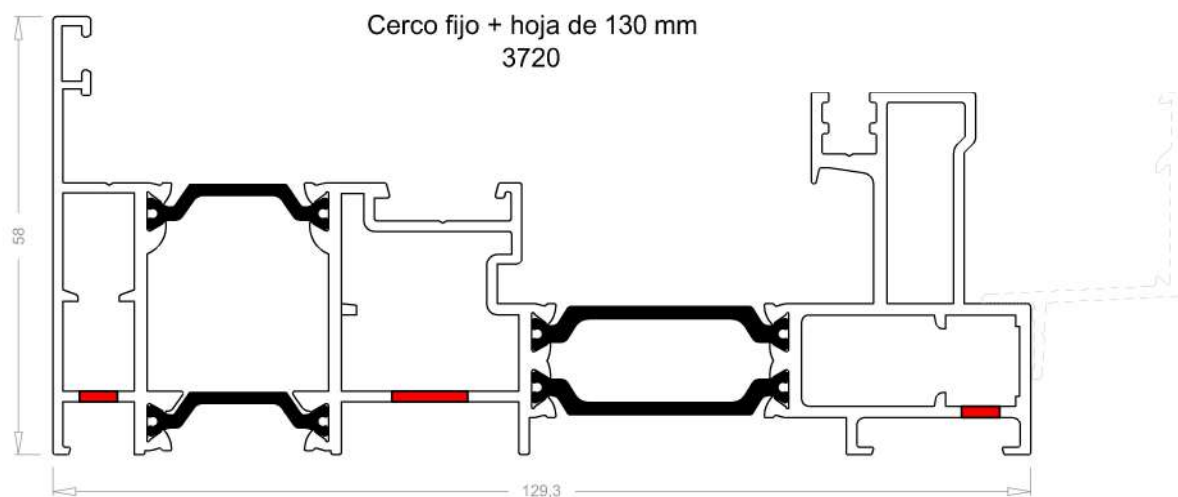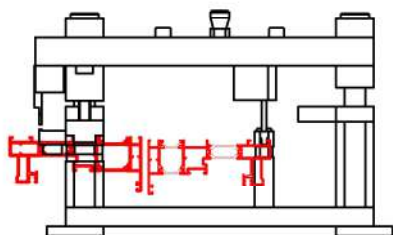


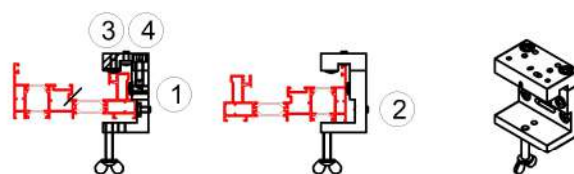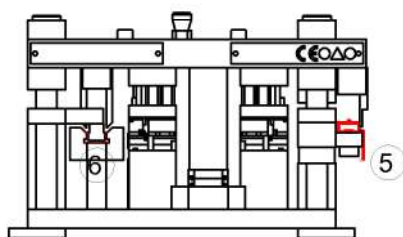

Cerco fijo + hoja de 130 mm
3720

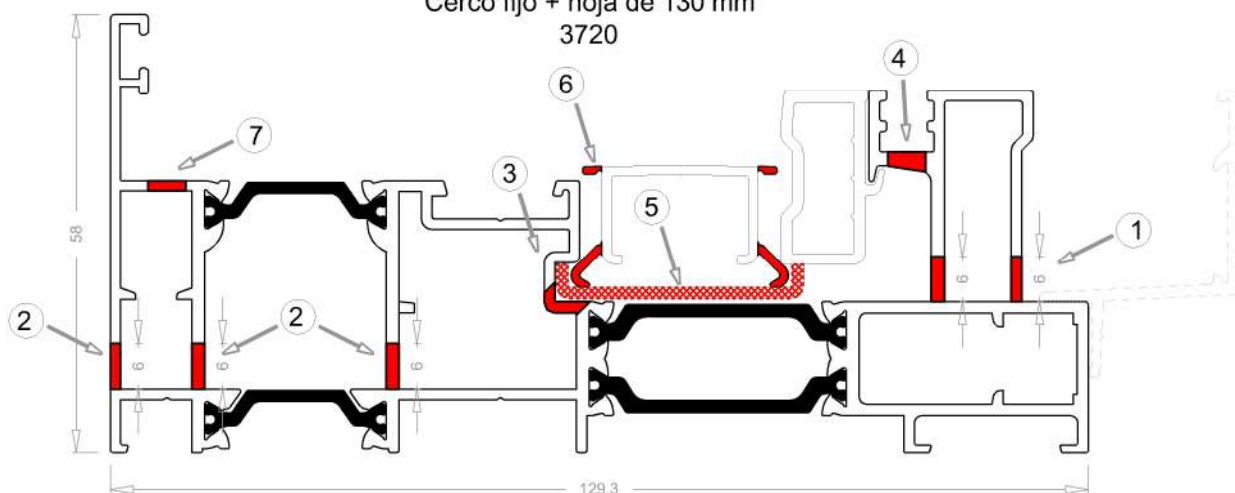


1 Bastón interior de marco





2 Desagüe exterior de marco



3 Bajada a tubular intermedio




4 Carril rodadura / hoja interior







7 Bajada a tubular exterior





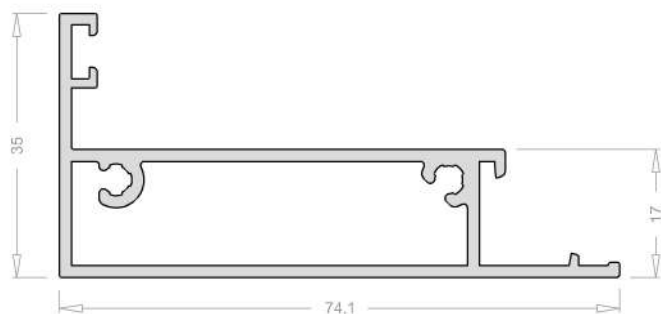



Fijo de cruce
3723

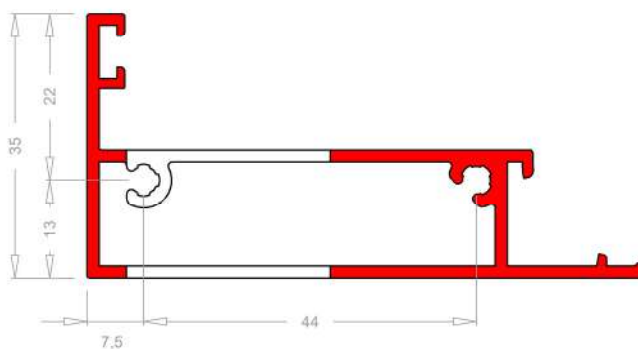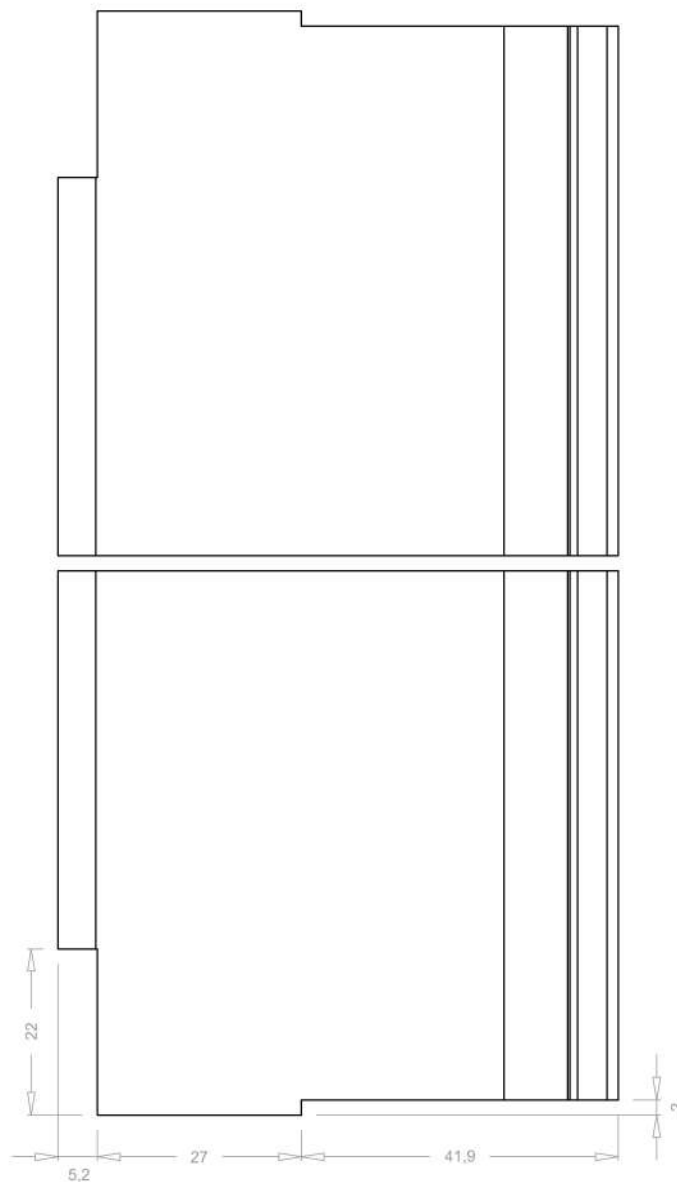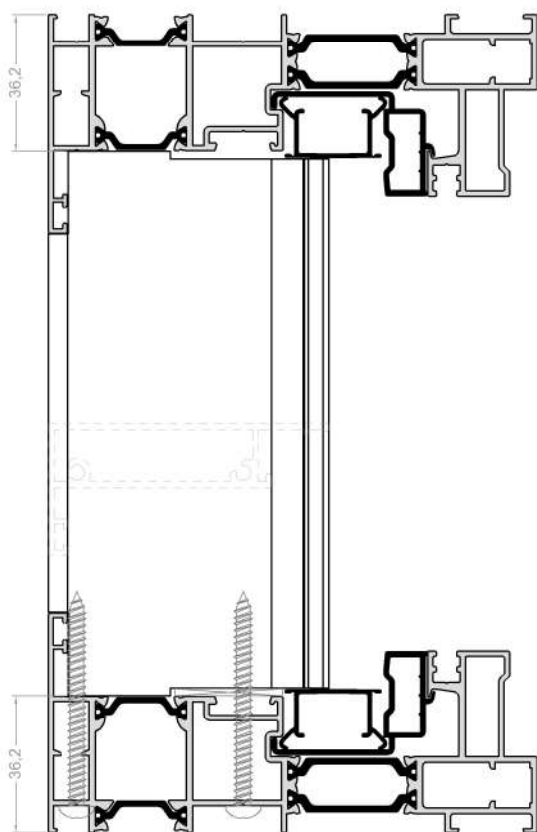


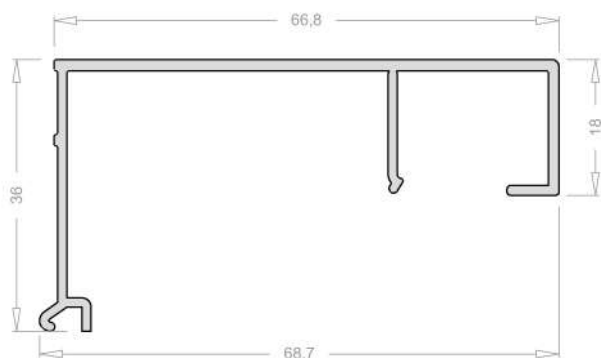



Tapeta lateral marco fijo
3722

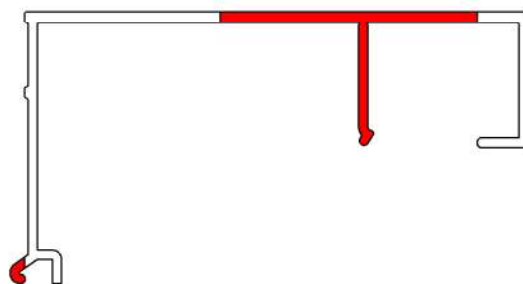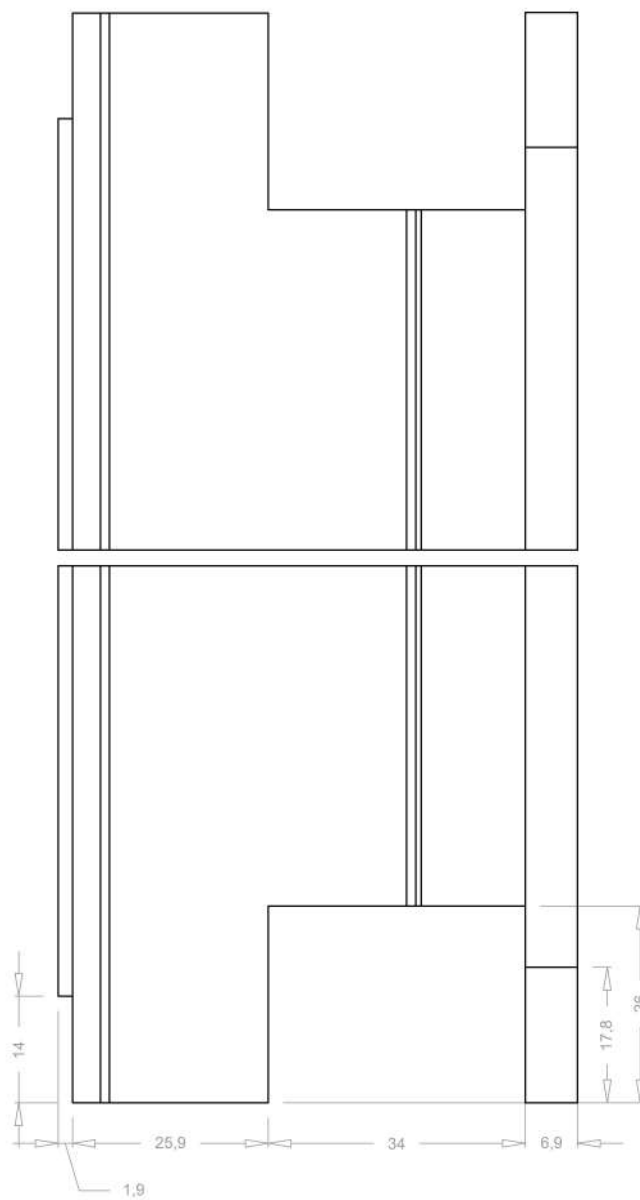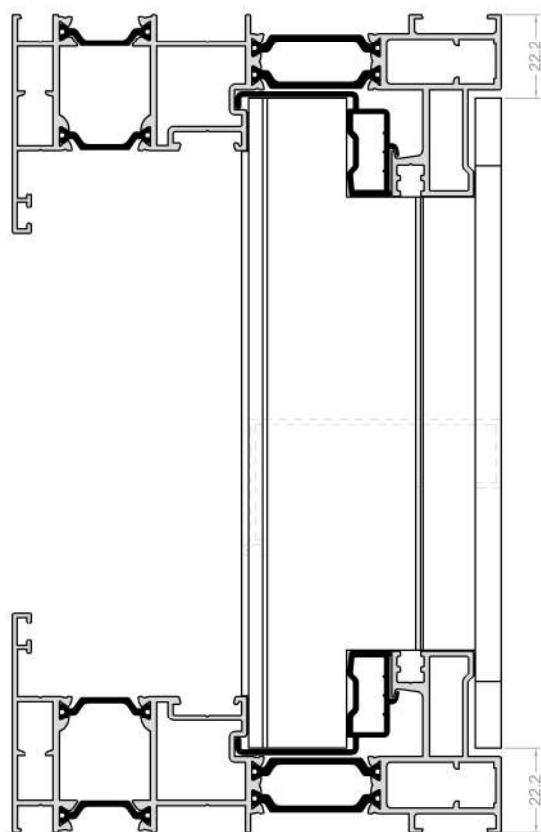




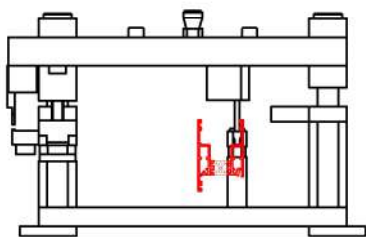



Hoja horizontal y lateral con junquillo
3815

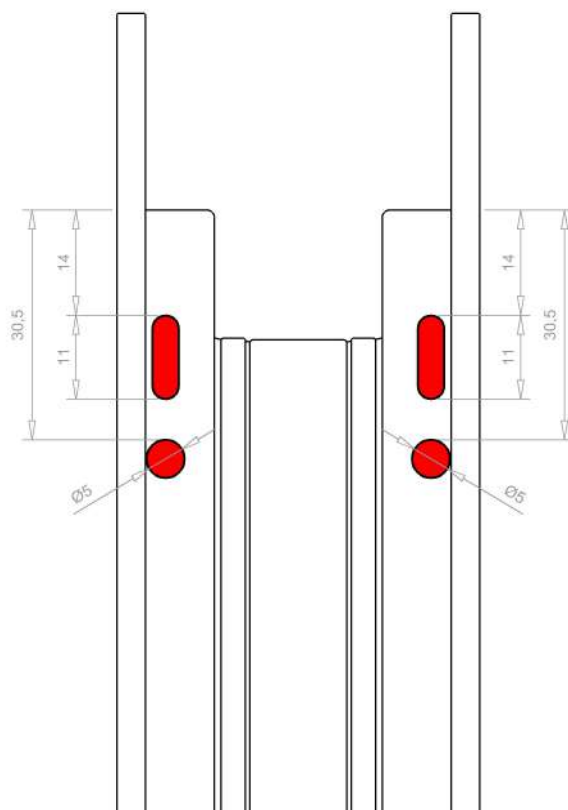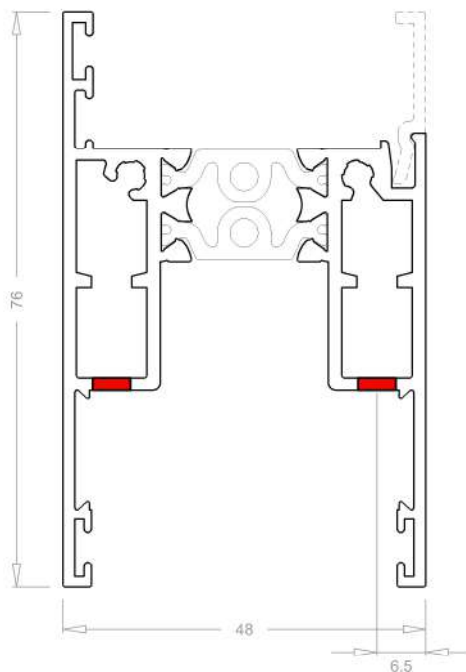




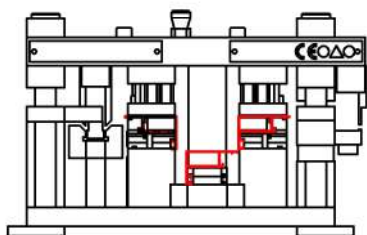



Hoja de cruce
3712

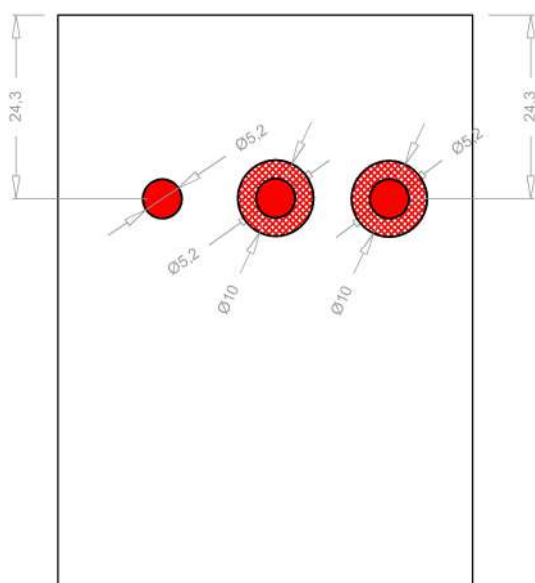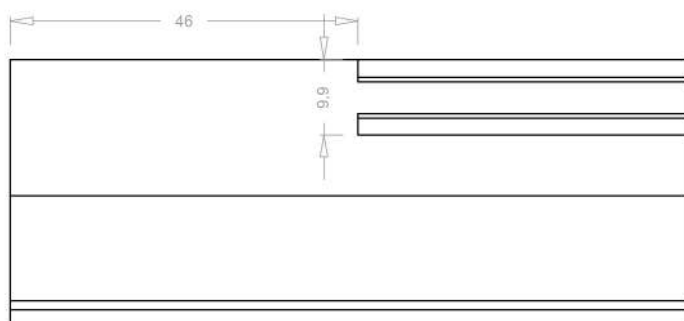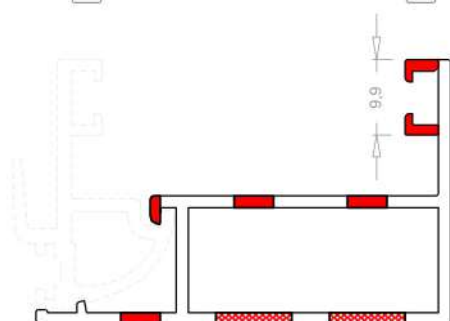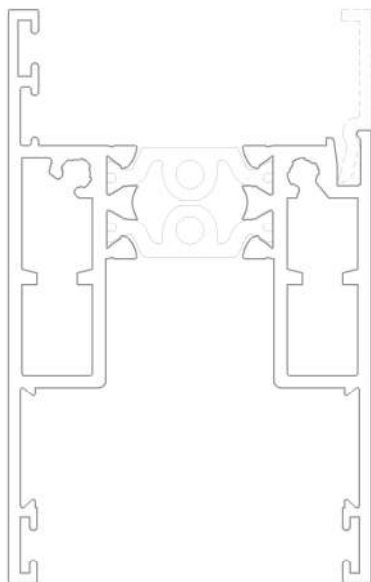




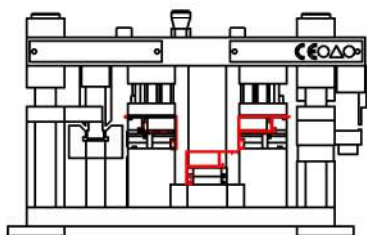


Hoja de cruce para balconera
3713

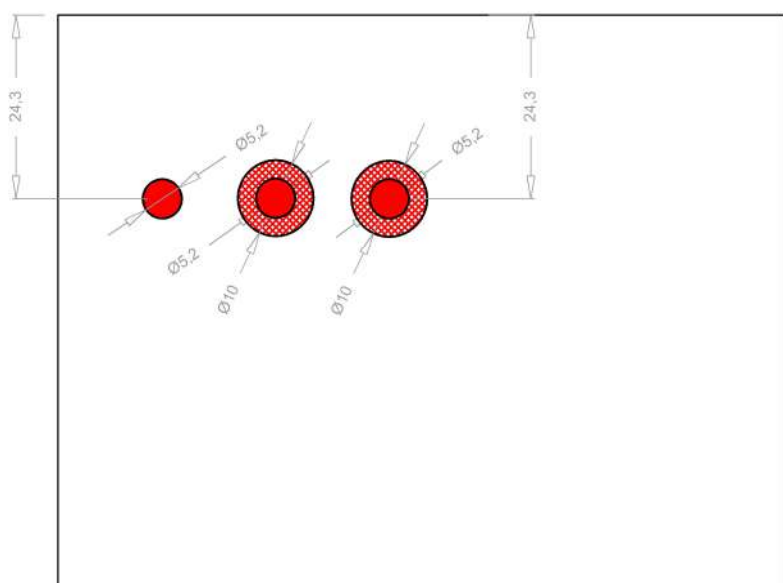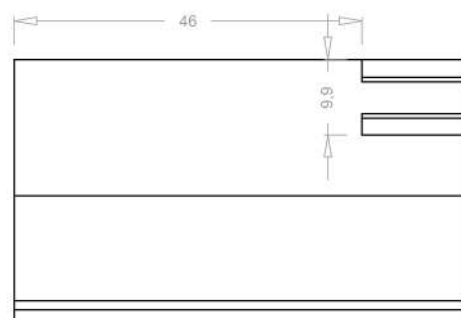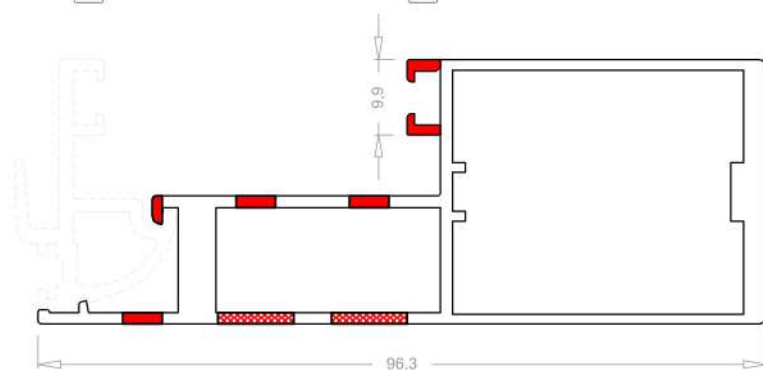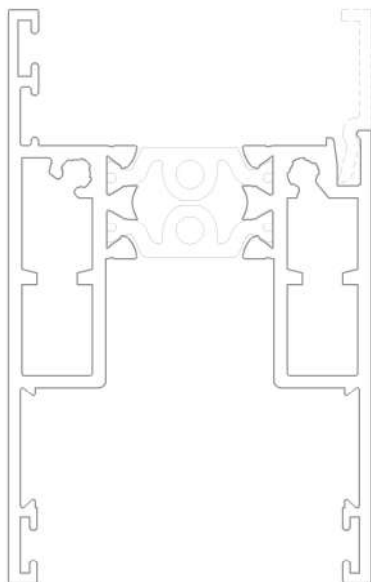

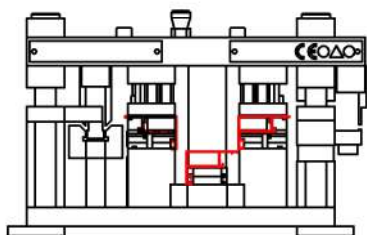

Hoja de cruce para balconera
3714

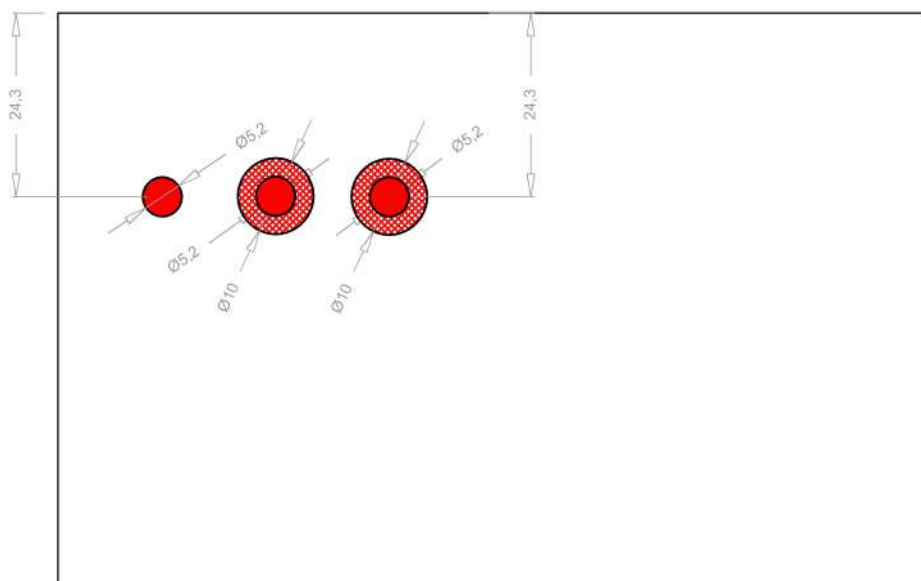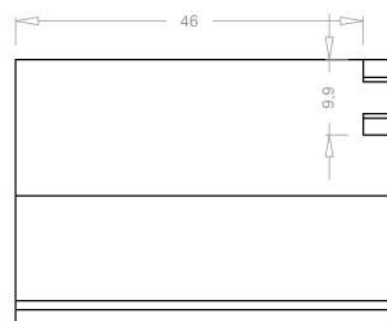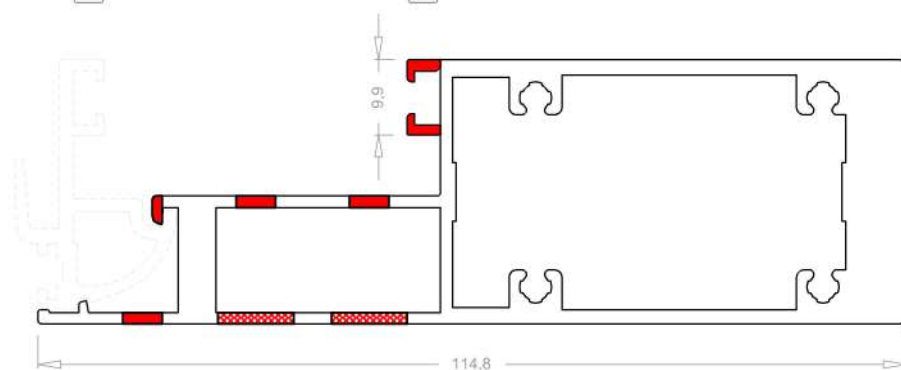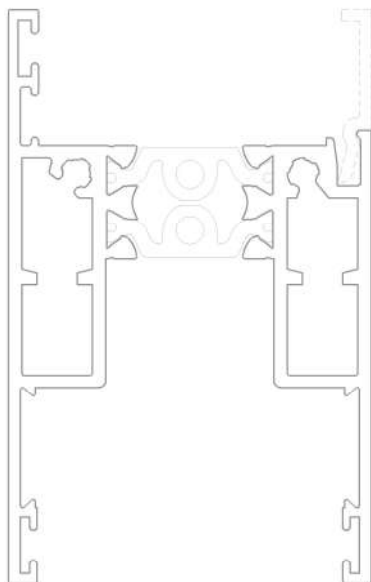

SIMER

A.47 RPT 4500 - A.45 RPT 4700

www.simer-sa.es