




# Serie 5000 C.22 T

Corredera

Longitud de poliamida \_ mm  
 Acrislamiento máximo 20 mm  
 Altura de galce 18 mm

**Secciones**

Marco 45 - 71 mm  
 Hoja 25 mm

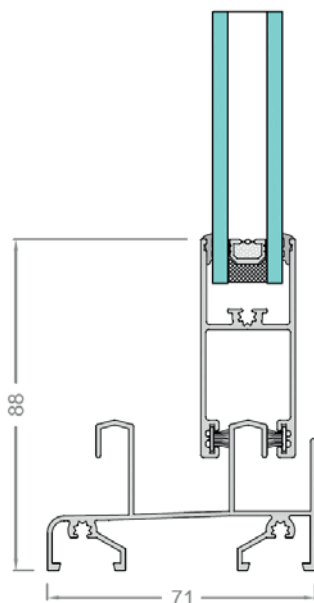**Posibilidades constructivas****Ventanas****Puertas**

Hoja + fijo



2 hojas



3 hojas



4 hojas

**Transmitancia (según CTE)**

$U_H$  = hasta 2,3 (W/m<sup>2</sup>K)

Transmitancia térmica para balcón de 2 hojas con vidrio de cámara y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas\*: α, A, B, C, D, E

\*En función de la transmitancia del vidrio

**Aislamiento acústico (según vidrio)**

Reducción nivel acústico  $R_w$  = 30 (-1;-2) dB\*

(\*) Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(\*\*) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1 Clase 2 **Clase 3** Clase 4

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,16 m<sup>2</sup>

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A Clase 2A Clase 3A Clase 4A Clase 5A Clase 6A **Clase 7A** Clase 8A Clase 9A Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,16 m<sup>2</sup>

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1 Clase C2 Clase C3 Clase C4 **Clase C5**

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,44 m<sup>2</sup>

**Acabados**

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)


Lacados imitación madera

Anodizado


| <u>CAPÍTULOS</u>                           | <u>PÁGINA</u> |
|--------------------------------------------|---------------|
| Perfiles escala 1:1                        | 01.01         |
| Secciones                                  | 02.01         |
| Ventana 5000 - C22 Testa                   | 02.01         |
| Ventana 5000 - C22 Marco Perimetral        | 02.03         |
| Ventana 5000 - C22 Testa con fijo inferior | 02.05         |
| Acristalamiento                            | 03.01         |

| REF. | DESCRIPCIÓN                           | PÁGINA |
|------|---------------------------------------|--------|
| 5001 | Cerco superior (testa)                | 01.01  |
| 5002 | Cerco lateral (testa)                 | 01.01  |
| 5003 | Cerco inferior (testa)                | 01.01  |
| 5020 | Cerco perimetral de 45 mm             | 01.01  |
| 5006 | Hoja horizontal 22 mm (testa)         | 01.02  |
| 5005 | Hoja lateral 22 mm (testa)            | 01.02  |
| 5007 | Hoja central 22 mm (testa)            | 01.02  |
| 5019 | Reductor de vidrio (22-10 mm)         | 01.03  |
| 5018 | Partelunas 22 mm                      | 01.03  |
| 2009 | Travesaño                             | 01.03  |
| 2516 | Travesaño                             | 01.03  |
| 5009 | Cerco para fijo (portatornillos)      | 01.04  |
| 5008 | Cerco para fijo                       | 01.04  |
| 5029 | Cerco para fijo perimetral            | 01.04  |
| 6805 | Vierteaguas superior                  | 01.04  |
| 5034 | Unión de cercos (45 + 72 mm)          | 01.04  |
| 5017 | Acople hojas enfrentadas              | 01.05  |
| 6842 | Tapa de refuerzo                      | 01.05  |
| 6843 | Refuerzo para hojas de cruce          | 01.05  |
| 5031 | Unión de cercos clipado               | 01.05  |
| 5026 | Solape con forma de 35 mm (para 5029) | 01.06  |
| 2519 | Solape de 30 mm                       | 01.06  |
| 2518 | Solape de 30 mm                       | 01.06  |


Cercos

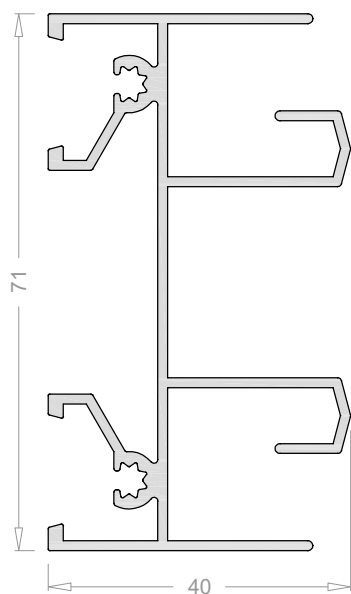


Cerco superior a testa  
5001

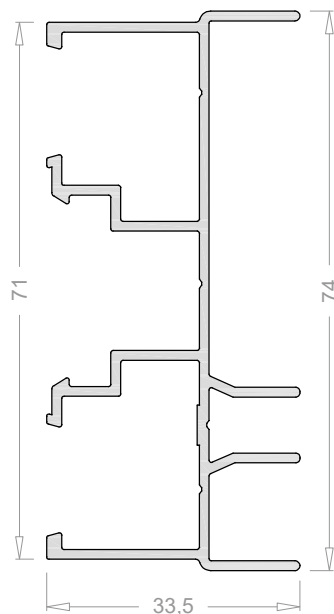

Cerco lateral a testa  
5002

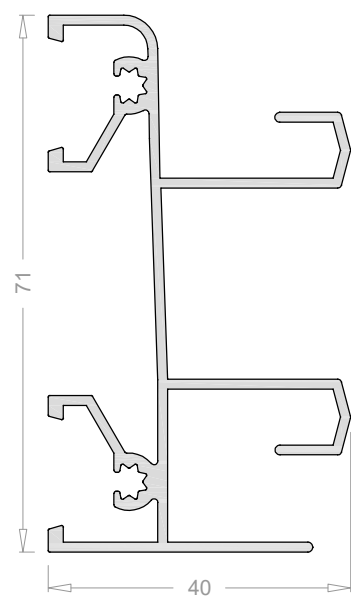


Cerco inferior a testa  
5003

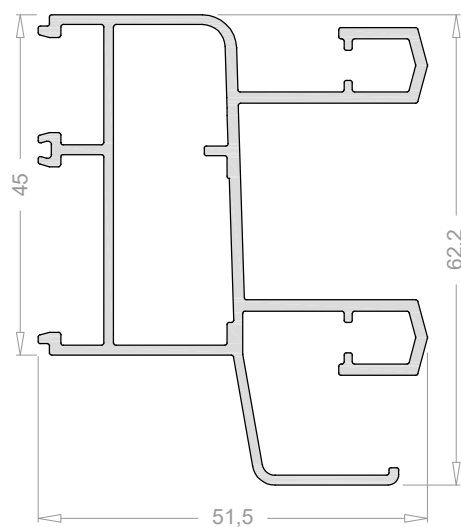


Cerco perimetral de 45 mm  
5020


## Hojas

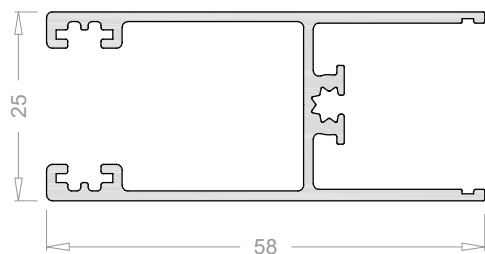

Hoja horizontal 22 mm  
5006

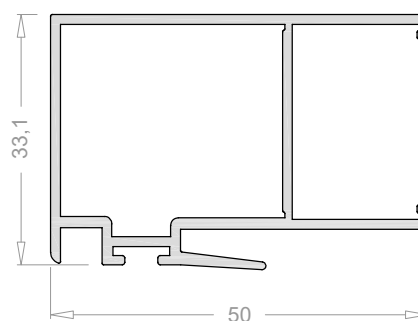


Hoja central 22 mm  
5007

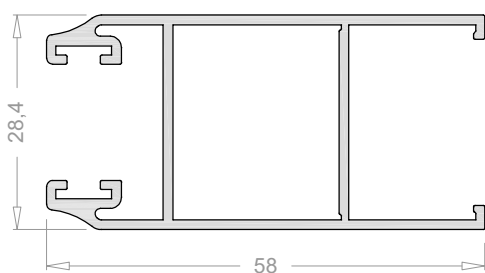


Hoja lateral 22 mm  
5005


# Travesaño, partelunas, reductor y junquillo

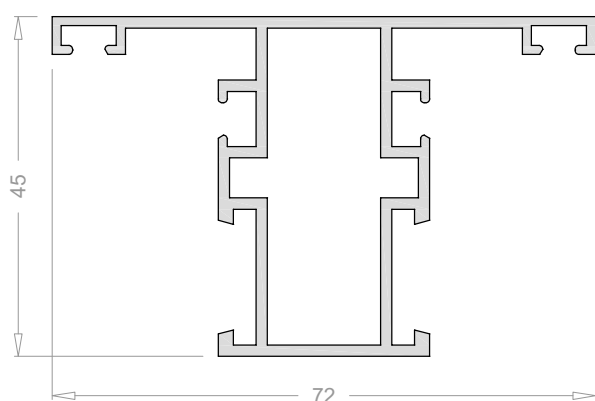


Travesaño  
2009

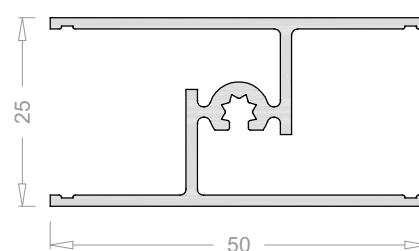

Partelunas  
5018





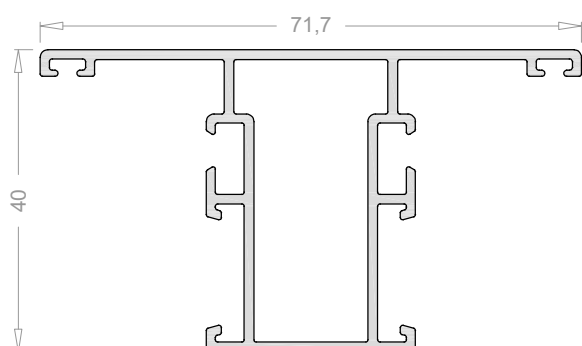


Travesaño de 72 mm  
2516




Reductor vidrio (de 22 a 10 mm)  
5019


## Cercos para fijos

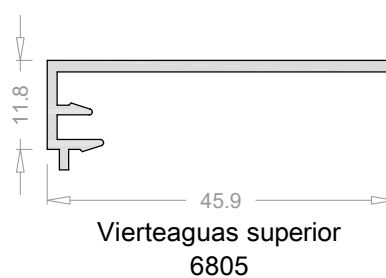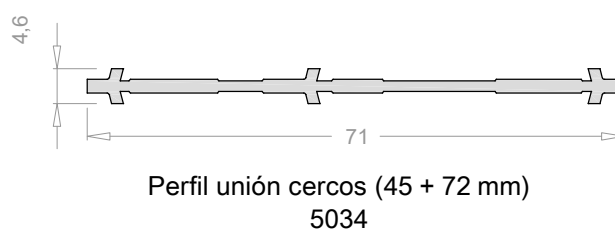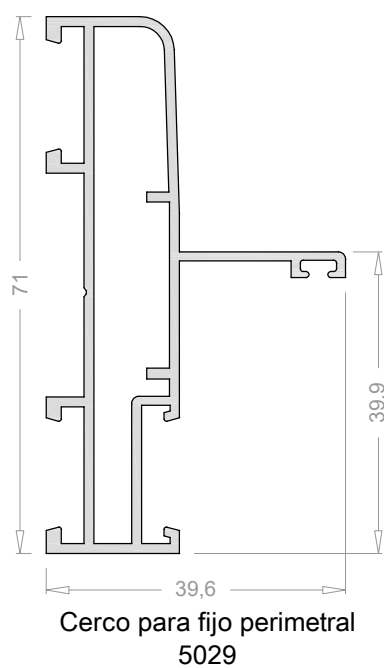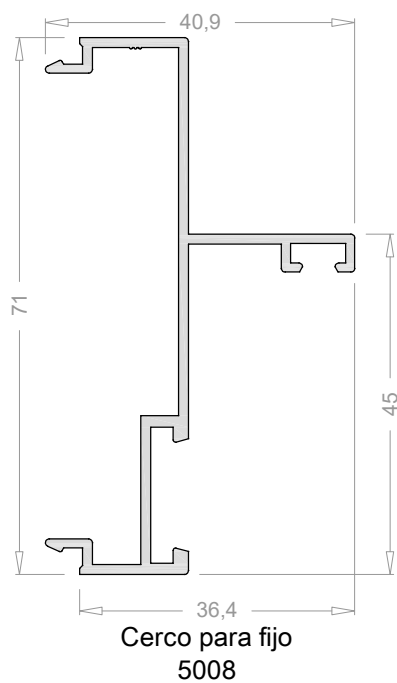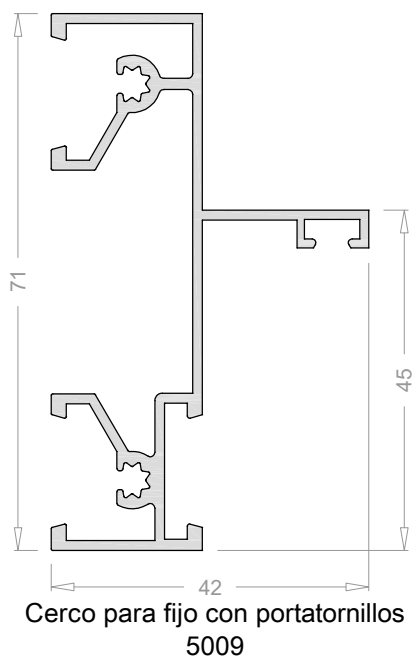


## Complementarios

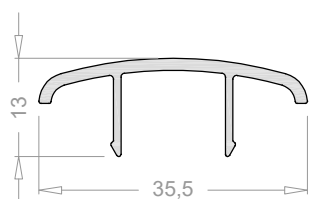


Tapa de refuerzo  
6842

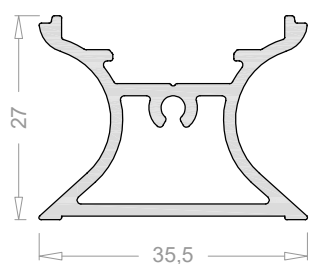


Refuerzo para cruce  
6843

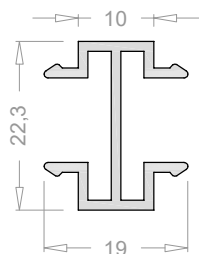


Perfil unión cercos clipado  
5031

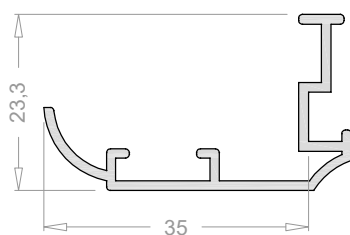


Solape con forma de 35 mm  
5026



Acople hojas enfrentadas  
5017

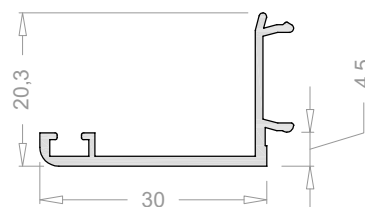


Solape de 30 mm  
2518


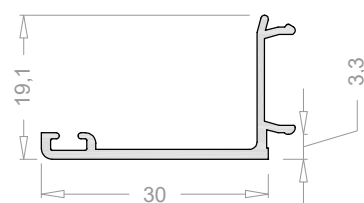


Solape de 30 mm  
2519

VENTANA - 2 Hojas  
Serie 5000 C.22. Cerco / Hoja Testa

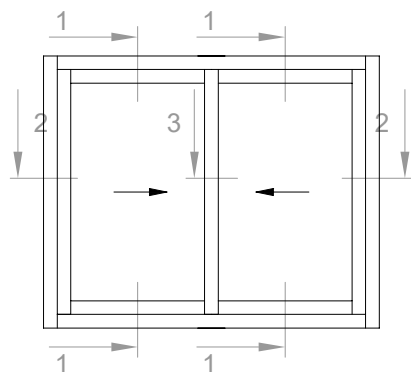

VENTANA - Dos hojas

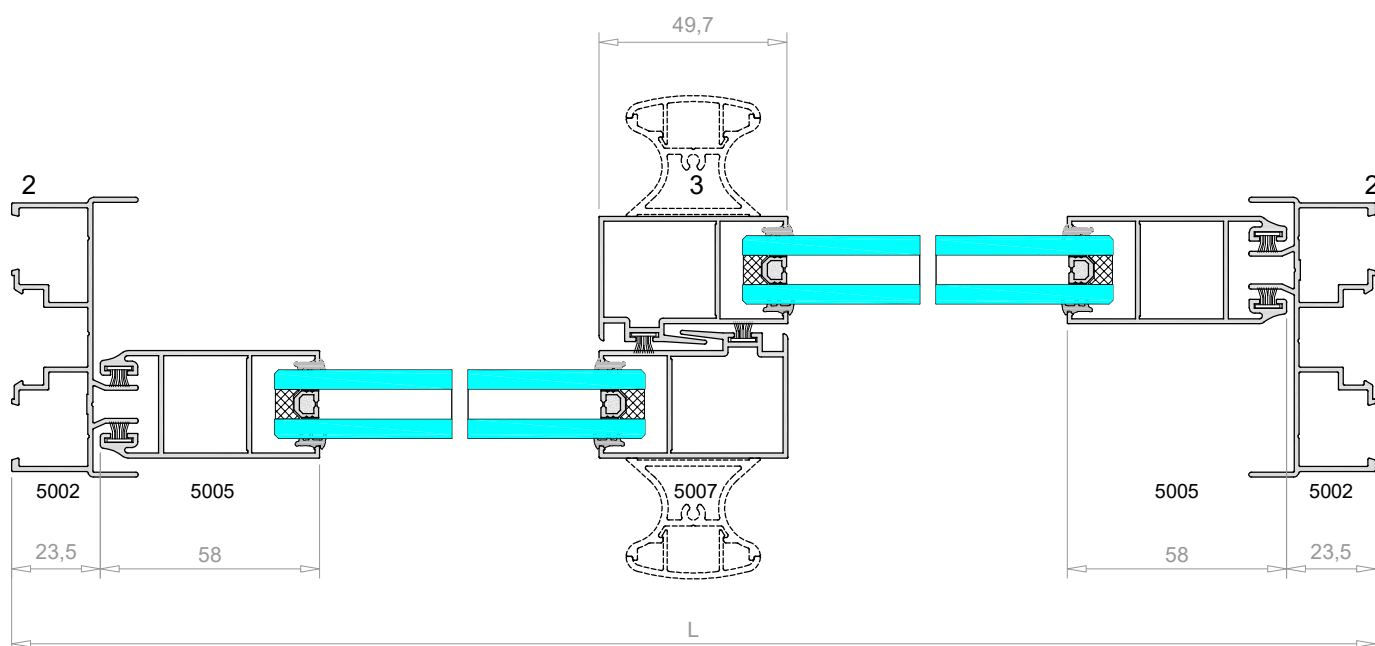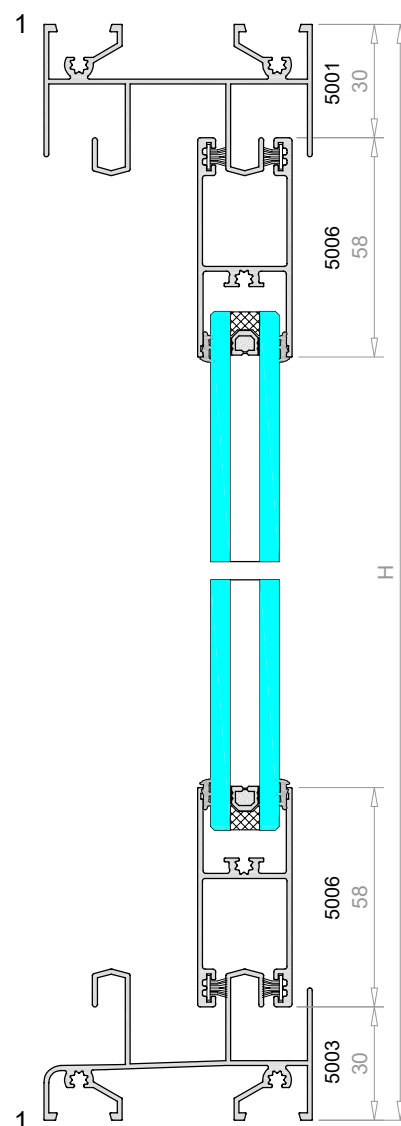

## PERFILES.

| PERFIL | DENOMINACIÓN             | CORTE | 2 HOJAS |          |
|--------|--------------------------|-------|---------|----------|
|        |                          |       | UDS     | MEDIDA   |
| 5003   | CERCO INFERIOR           | 90°   | 1       | L-43     |
| 5001   | CERCO SUPERIOR           | 90°   | 1       | L-43     |
| 5002   | CERCO LATERAL            | 90°   | 2       | H        |
| 5005   | HOJA VERTICAL            | 90°   | 2       | H-60     |
| 5006   | HOJA HORIZONTAL          | 90°   | 4       | (L-33)/2 |
| 5007   | HOJA CENTRAL             | 90°   | 2       | H-60     |
| 5031   | UNIÓN DE CERCOS          | 90°   | -       | -        |
| 5017   | ACOPLE HOJAS ENFRENTADAS | 90°   | -       | -        |

## ACCESORIOS.


| PERFIL | DENOM. PERFIL | DENOM. ACCESORIO | REF. | 2 HOJAS |
|--------|---------------|------------------|------|---------|
| 5005   | CERCO/HOJAS   | KIT              | 9190 | 1       |
| 5006   | HOJA HORIZ.   | RUEDA            | 9188 | 4       |

## JUNTAS.



| REF.        | DENOMINACIÓN JUNTA     | 2 HOJAS |
|-------------|------------------------|---------|
| F1850       | BURLETE FIN SEAL 7x6   | 6H+4L   |
| G1846-G1849 | JUNTA DE CUÑA          | 8H+4L   |
| G1805       | JUNTA ACRIST. EXTERIOR | -       |

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

VENTANA - 2 Hojas  
Serie 5000 C.22. Cerco Perimetral

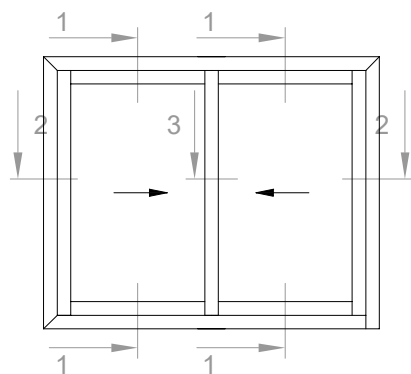

VENTANA - Dos hojas

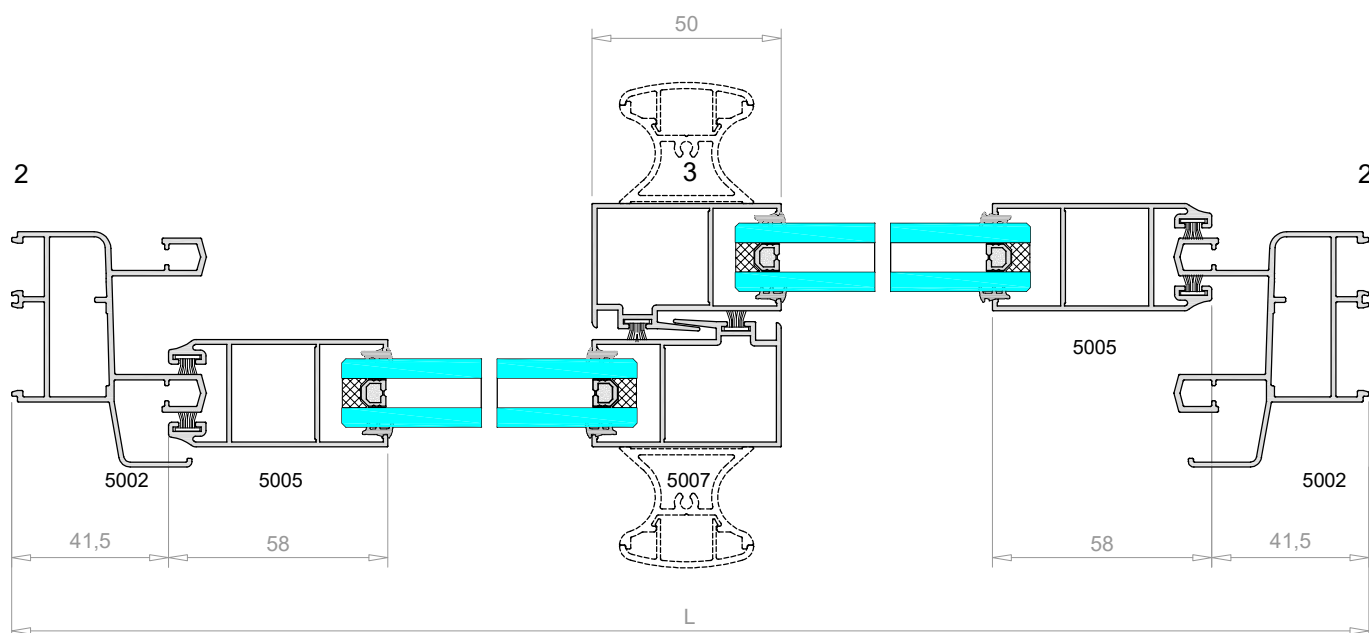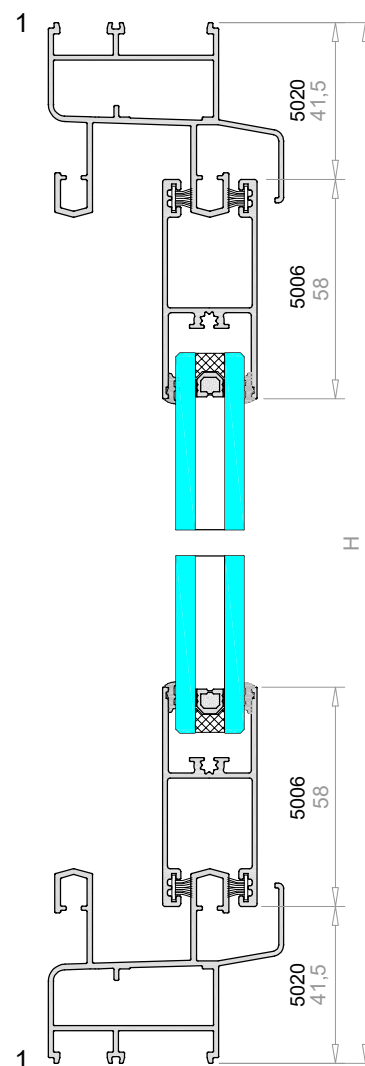

VENTANA - 2 Hojas  
Serie 5000 C.22. Cerco / Hoja Perimetral

## PERFILES.

| PERFIL | DENOMINACIÓN    | CORTE | 2 HOJAS |          |
|--------|-----------------|-------|---------|----------|
|        |                 |       | UDS     | MEDIDA   |
| 5020   | CERCO           | 45°   | 2       | H        |
|        |                 |       | 2       | L        |
| 5005   | HOJA VERTICAL   | 90°   | 2       | H-83     |
| 5006   | HOJA HORIZONTAL | 90°   | 4       | (L-69)/2 |
| 5007   | HOJA CENTRAL    | 90°   | 2       | H-83     |

## ACCESORIOS.


| PERFIL | DENOM. PERFIL | DENOM. ACCESORIO | REF. | 2 HOJAS |
|--------|---------------|------------------|------|---------|
| 5005   | CERCO/HOJAS   | KIT              | 9190 | 1       |
| 5006   | HOJA HORIZ.   | RUEDA            | 9188 | 4       |

## JUNTAS.




| REF.        | DENOMINACIÓN JUNTA     | 2 HOJAS |
|-------------|------------------------|---------|
| F1850       | BURLETE FIN SEAL 7x6   | 6H+4L   |
| G1846-G1849 | JUNTA DE CUÑA          | 4H+2L   |
| G1816       | JUNTA ACRIST. EXTERIOR | 4H+2L   |

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

VENTANA - 2 Hojas  
Serie 5000 C.22. Testa/Fijo

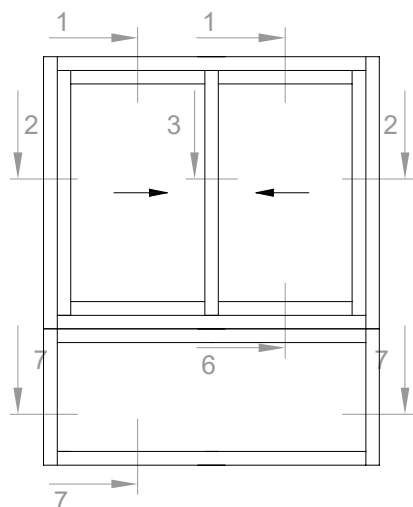

VENTANA - Dos hojas + fijo

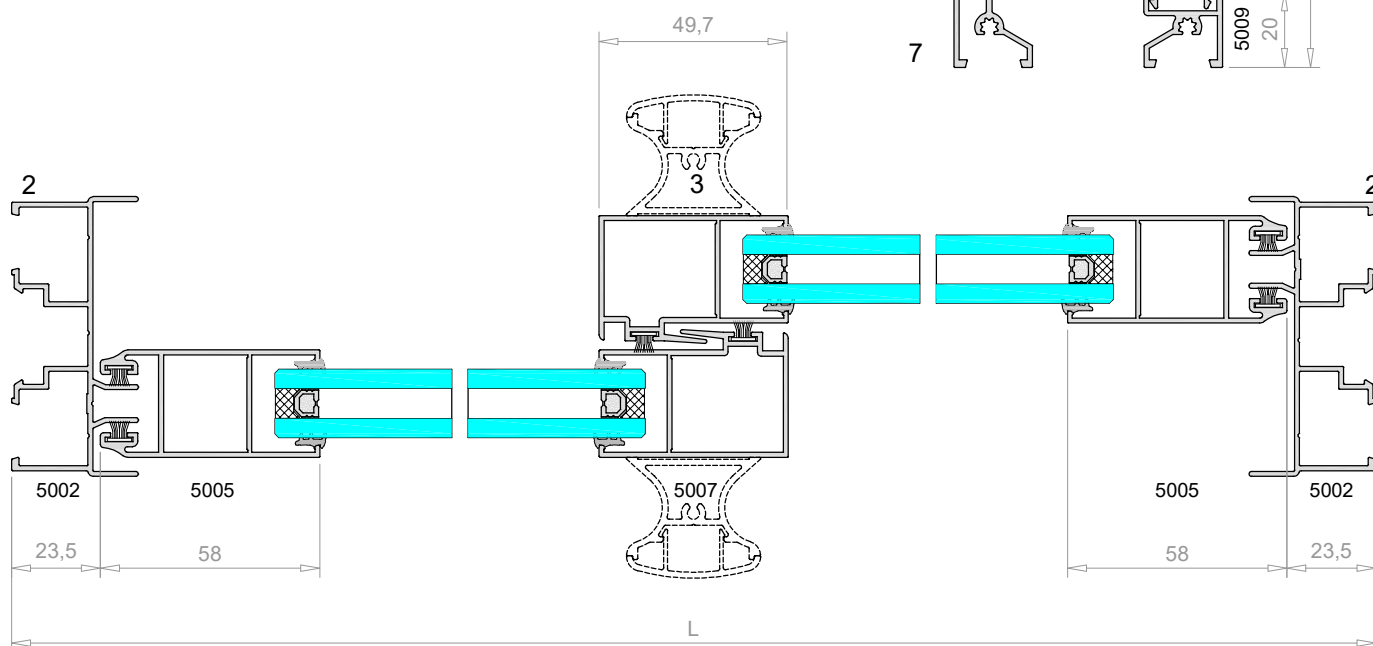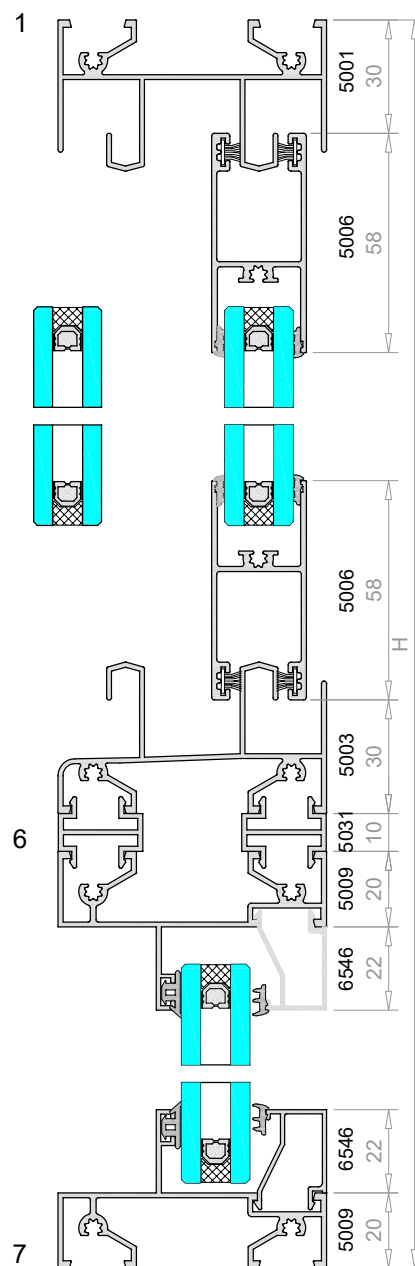

## PERFILES.

| PERFIL | DENOMINACIÓN    | CORTE | 2 HOJAS |          | FIJO |          |
|--------|-----------------|-------|---------|----------|------|----------|
|        |                 |       | UDS     | MEDIDA   | UDS  | MEDIDA   |
| 5009   | CERCO FIJO      | 90°   | -       | -        | 2    | H1       |
|        |                 |       | -       | -        | 2    | L-40     |
| 5003   | CERCO INFERIOR  | 90°   | 1       | L-43     | 1    | L-43     |
| 5001   | CERCO SUPERIOR  | 90°   | 1       | L-43     | 1    | L-43     |
| 5002   | CERCO LATERAL   | 90°   | 2       | H        | 2    | H2       |
| 5005   | HOJA VERTICAL   | 90°   | 2       | H-60     | 2    | H2-60    |
| 5006   | HOJA HORIZONTAL | 90°   | 4       | (L-33)/2 | 4    | (L-33)/2 |
| 5007   | HOJA CENTRAL    | 90°   | 2       | H-60     | 2    | H2-60    |
| 5031   | UNIÓN DE CERCOS | 90°   | -       | -        | 2    | L        |

## ACCESORIOS.








| PERFIL | DENOM. PERFIL | DENOM. ACCESORIO | REF. | 2 HOJAS | FIJO |
|--------|---------------|------------------|------|---------|------|
| 5005   | CERCO/HOJAS   | KIT              | 9190 | 1       | -    |
| 5006   | HOJA HORIZ.   | RUEDA            | 9188 | 4       | -    |

## JUNTAS.


| REF.        | DENOMINACIÓN JUNTA     | 2 HOJAS | FIJO |
|-------------|------------------------|---------|------|
| F1850       | BURLETE FIN SEAL 7x6   | 6H+4L   | -    |
| G1846-G1849 | JUNTA DE CUÑA          | 4H+2L   | -    |
| G1816       | JUNTA ACRIST. EXTERIOR | 4H+2L   | -    |

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

TABLA DE JUNQUILLOS

|                             | 11 mm                                                                                     | 16 mm                                                                                     | 21 mm                                                                                     | 26 mm                                                                                      | 31 mm                                                                                       | 36 mm                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Junquillo Recto*            | <br>6556 | <br>6546 | <br>6545 | <br>6544 | <br>6591 | <br>6592 |
| Junquillo Curvo             | <br>4525 | <br>4526 | <br>4527 | <br>4528 | <br>---- | <br>4555 |
| Junquillo Curvo + clip 9330 | <br>4593 | <br>4594 | <br>4595 | <br>4596 | <br>4639 | <br>---- |
| Junquillo Curvo + clip 9191 | <br>4521 | <br>4522 | <br>4523 | <br>4524 |                                                                                             | <br>4554 |

NOTA: \* Dentro de esta gama de junquillos existe un junquillo de 24 mm (Ref. 6588) y otro de 29 mm (Ref. 6589) que no aparecen en la tabla

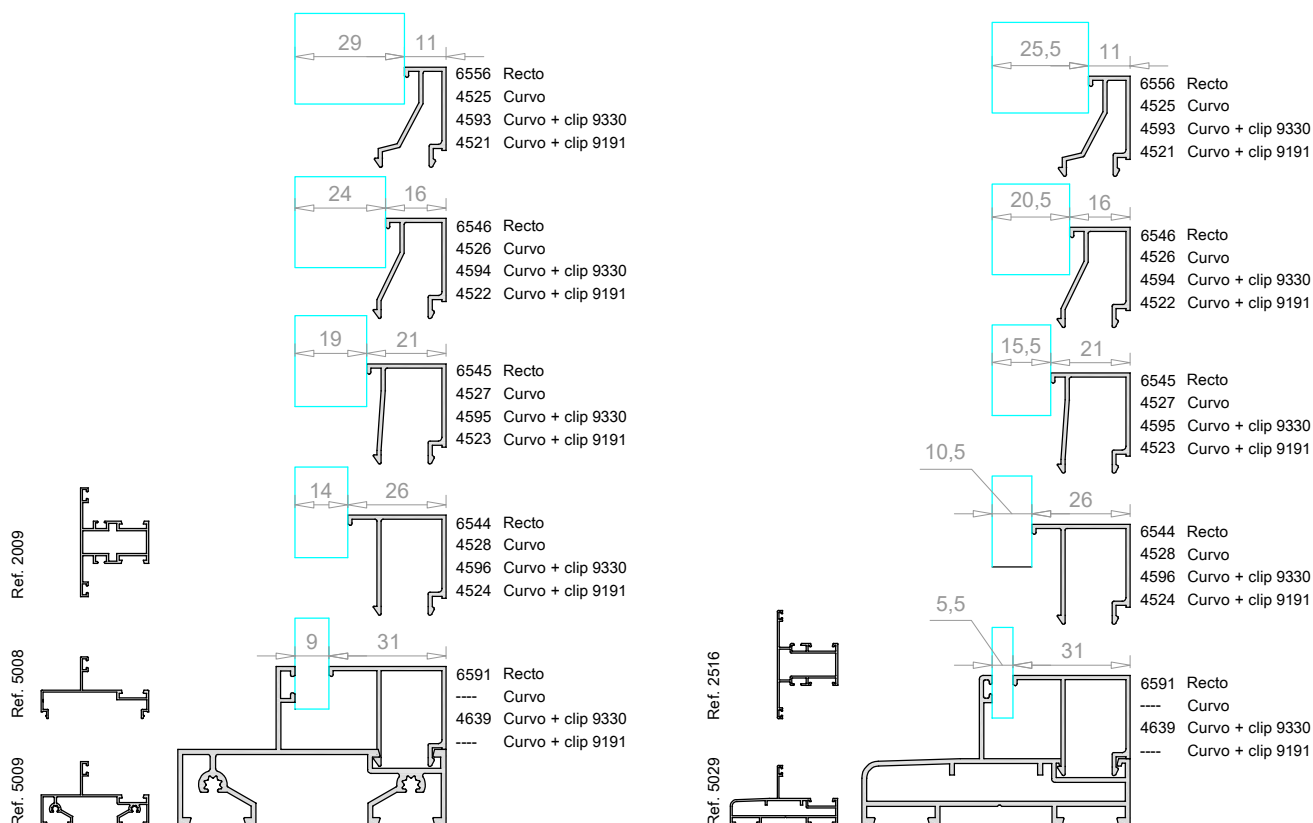







**SIMER**



[www.simer-sa.es](http://www.simer-sa.es)